

## Ribaltabile posteriore in acciaio


| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 025 410      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra                    |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.  
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.  
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



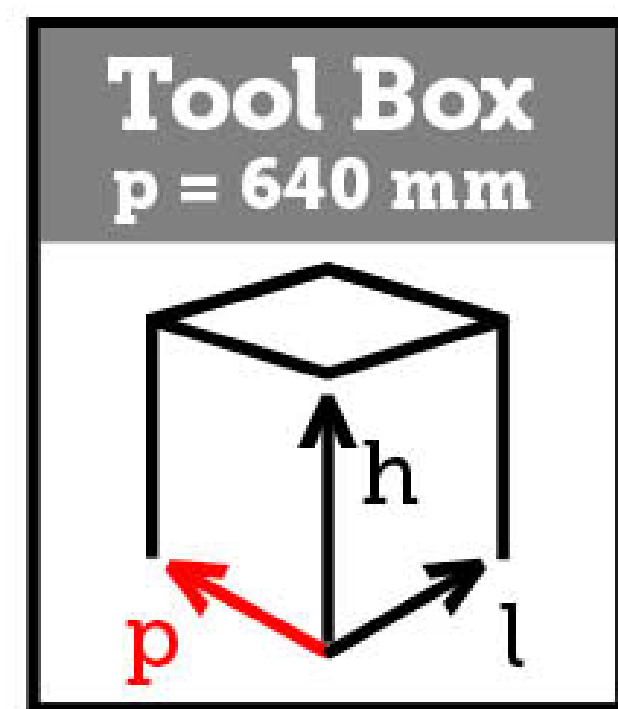

## Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 025 462      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm

Controtelaio in acciaio

Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)

Portapali posteriore estraibile

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Barre paracicli omologate

Estintore a polvere 2 KGS

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci e tabelle secondo normative

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.**

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.




Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone  
retrocabina H. 900 mm

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 025 460      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra                    |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |


- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

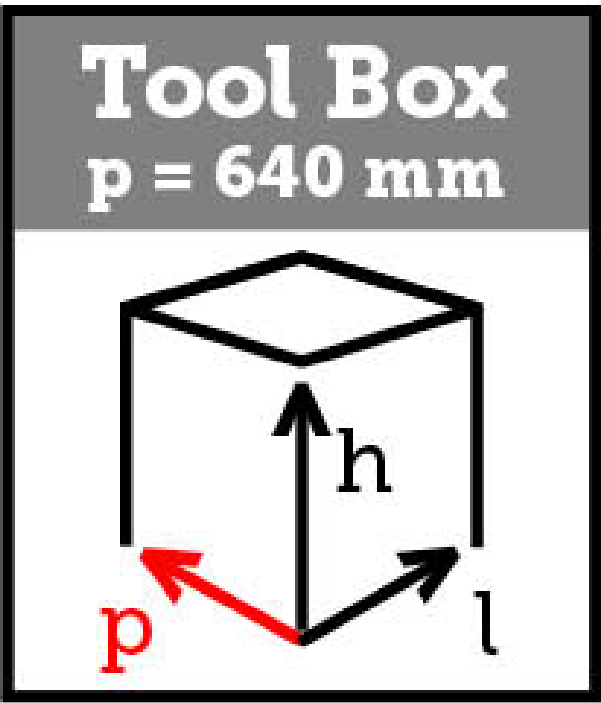

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.  
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.  
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



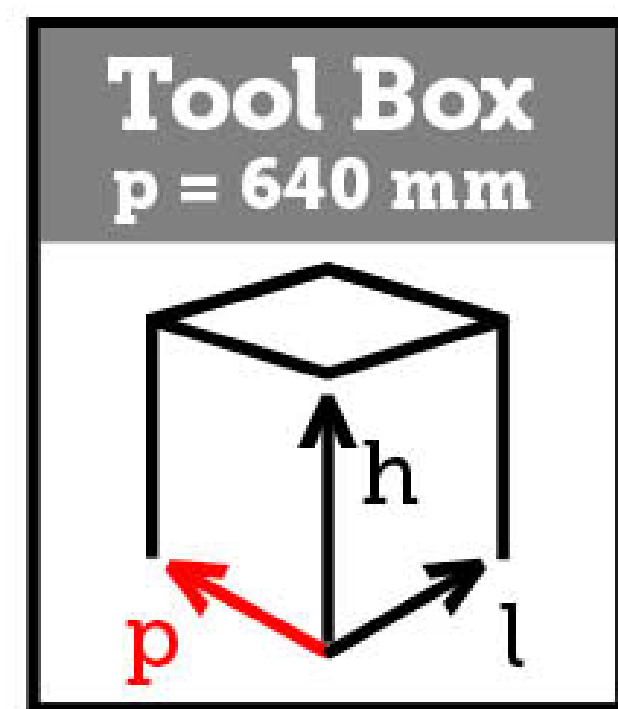

## Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 025 491      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |


Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.



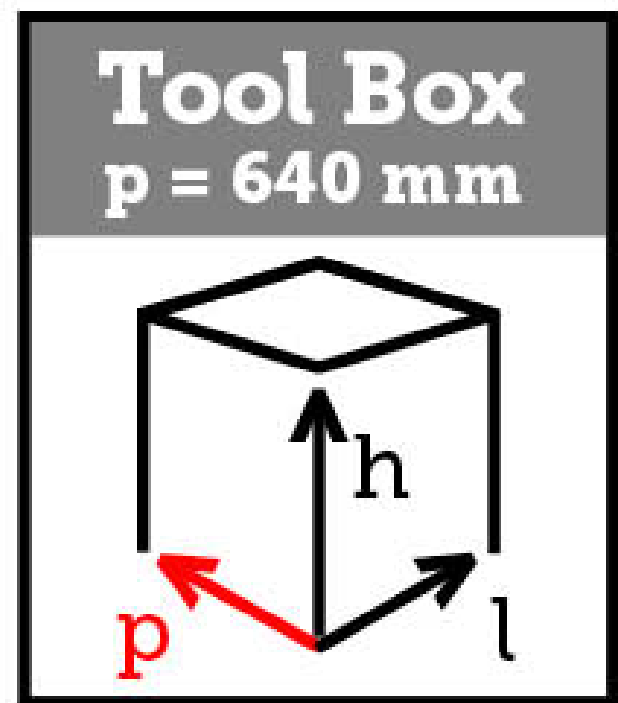

# Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 900 mm

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 025 490      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative


**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm** in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.  
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.  
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile posteriore in acciaio con gru FASSI

F50A.O.23

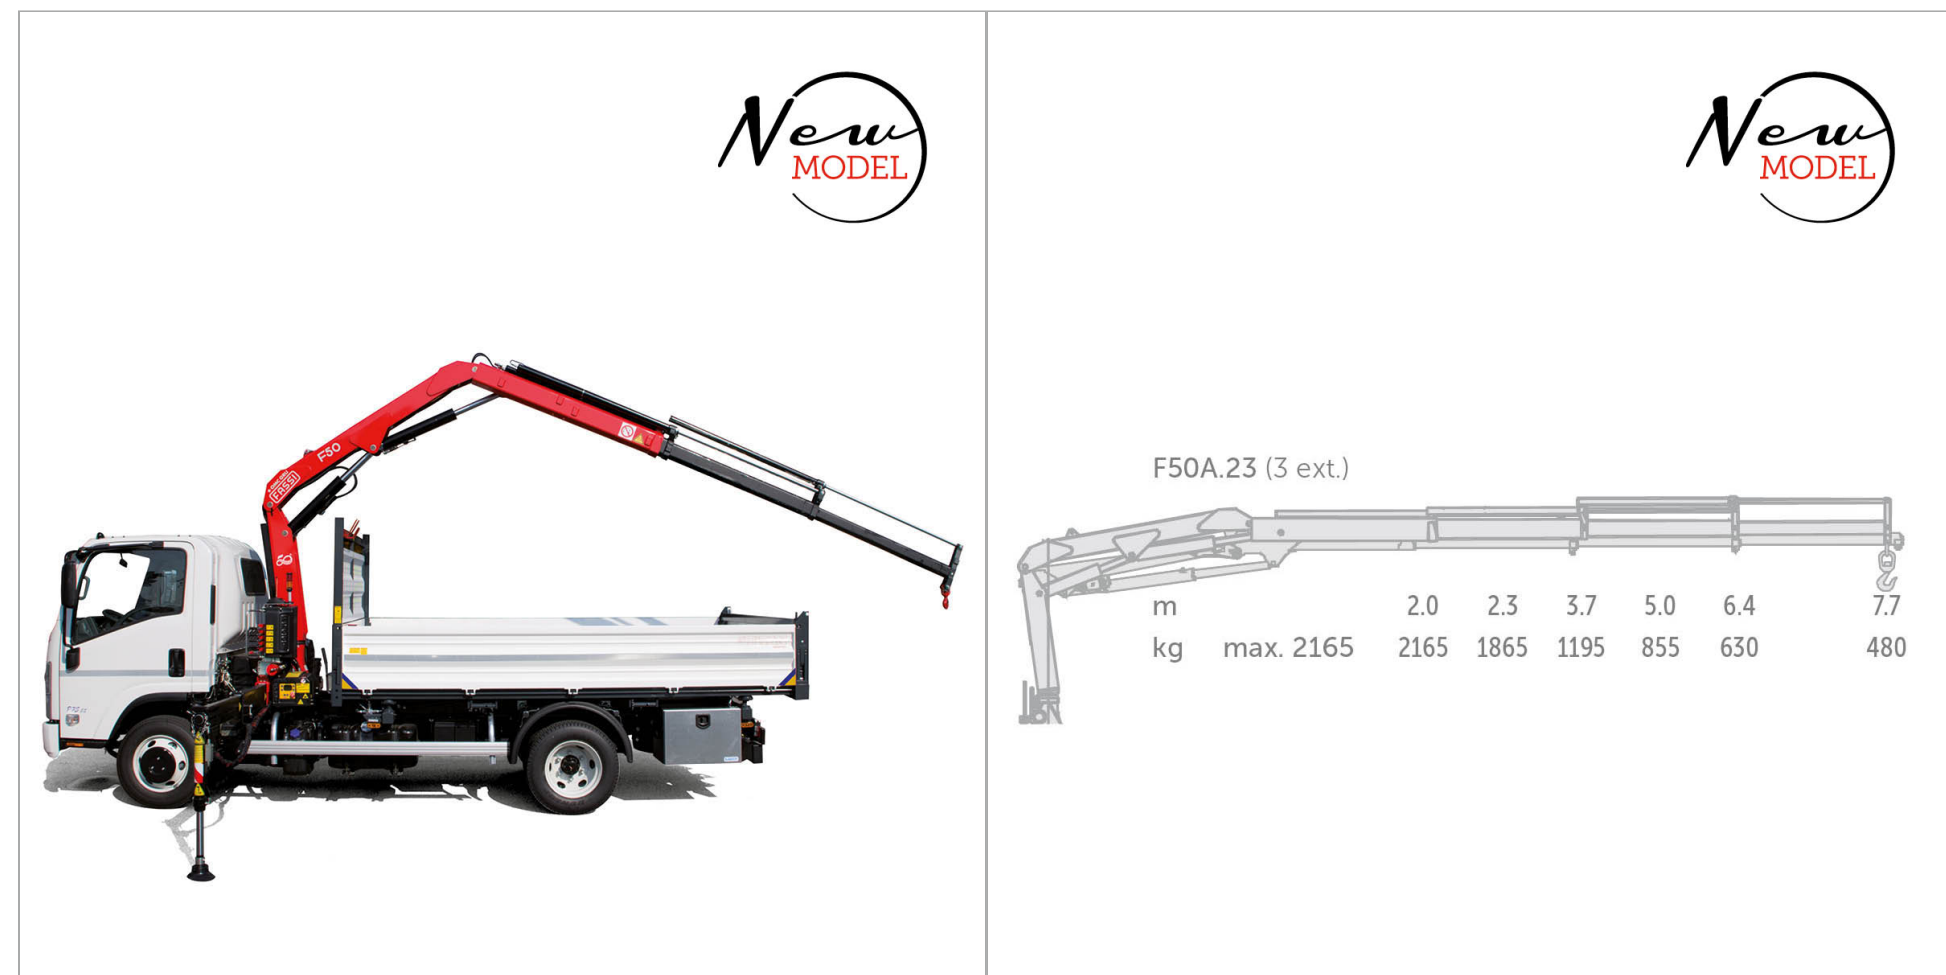

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 025 814      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm

Controtelaio in acciaio

Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)

Portapali posteriore estraibile

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Barre paracicli omologate

Estintore a polvere 2 KGS

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e Montaggio di gru FASSI F50A.O.23 (3 sfili idraulici)



NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



## Ribaltabile trilaterale in acciaio



| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 454      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra                    |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.  
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.  
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.





## Ribaltabile trilaterale in acciaio


| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 404      | Acciaio grecato | 4200x2300 mm       |

- Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura sotto/sopra
- Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative



Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone  
retrocabina H. 1200 mm

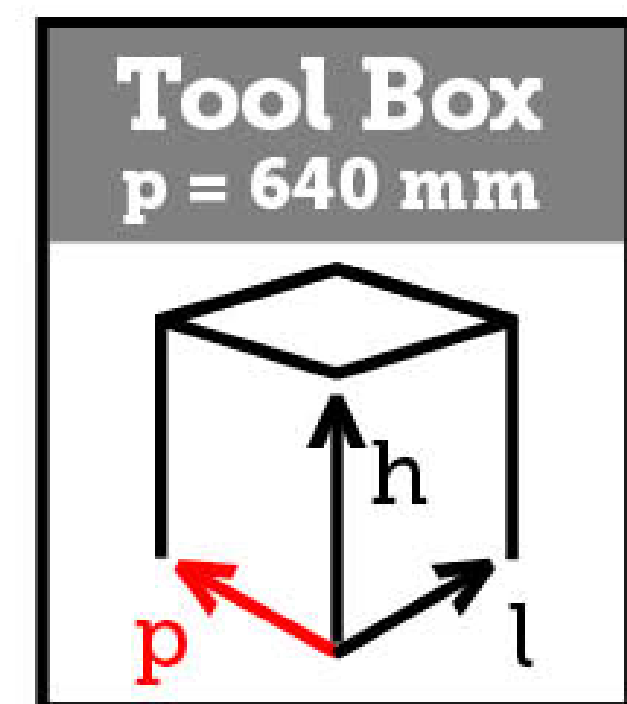

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 577      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra


Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm** in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.



Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone  
retrocabina H. 900 mm

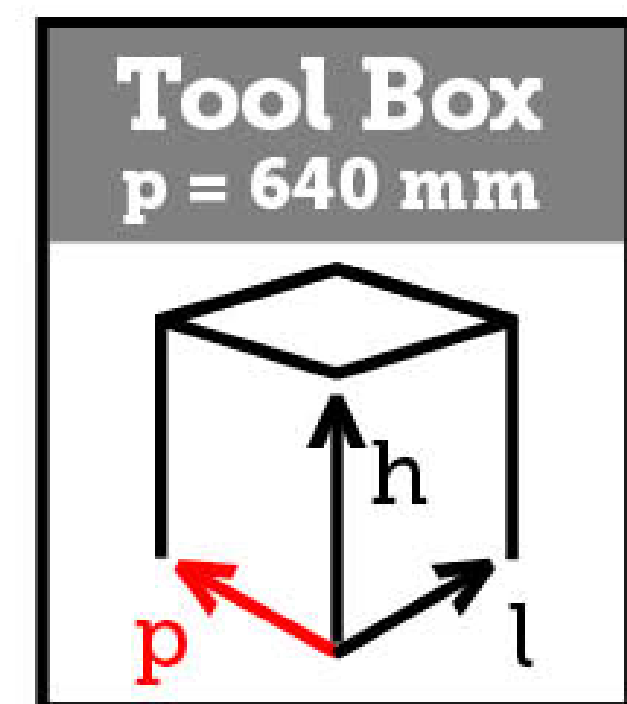

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 575      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm** in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.




Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone  
retrocabina H. 1200 mm

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 569      | Acciaio grecato | 4200x2300 mm       |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura sotto/sopra                   |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

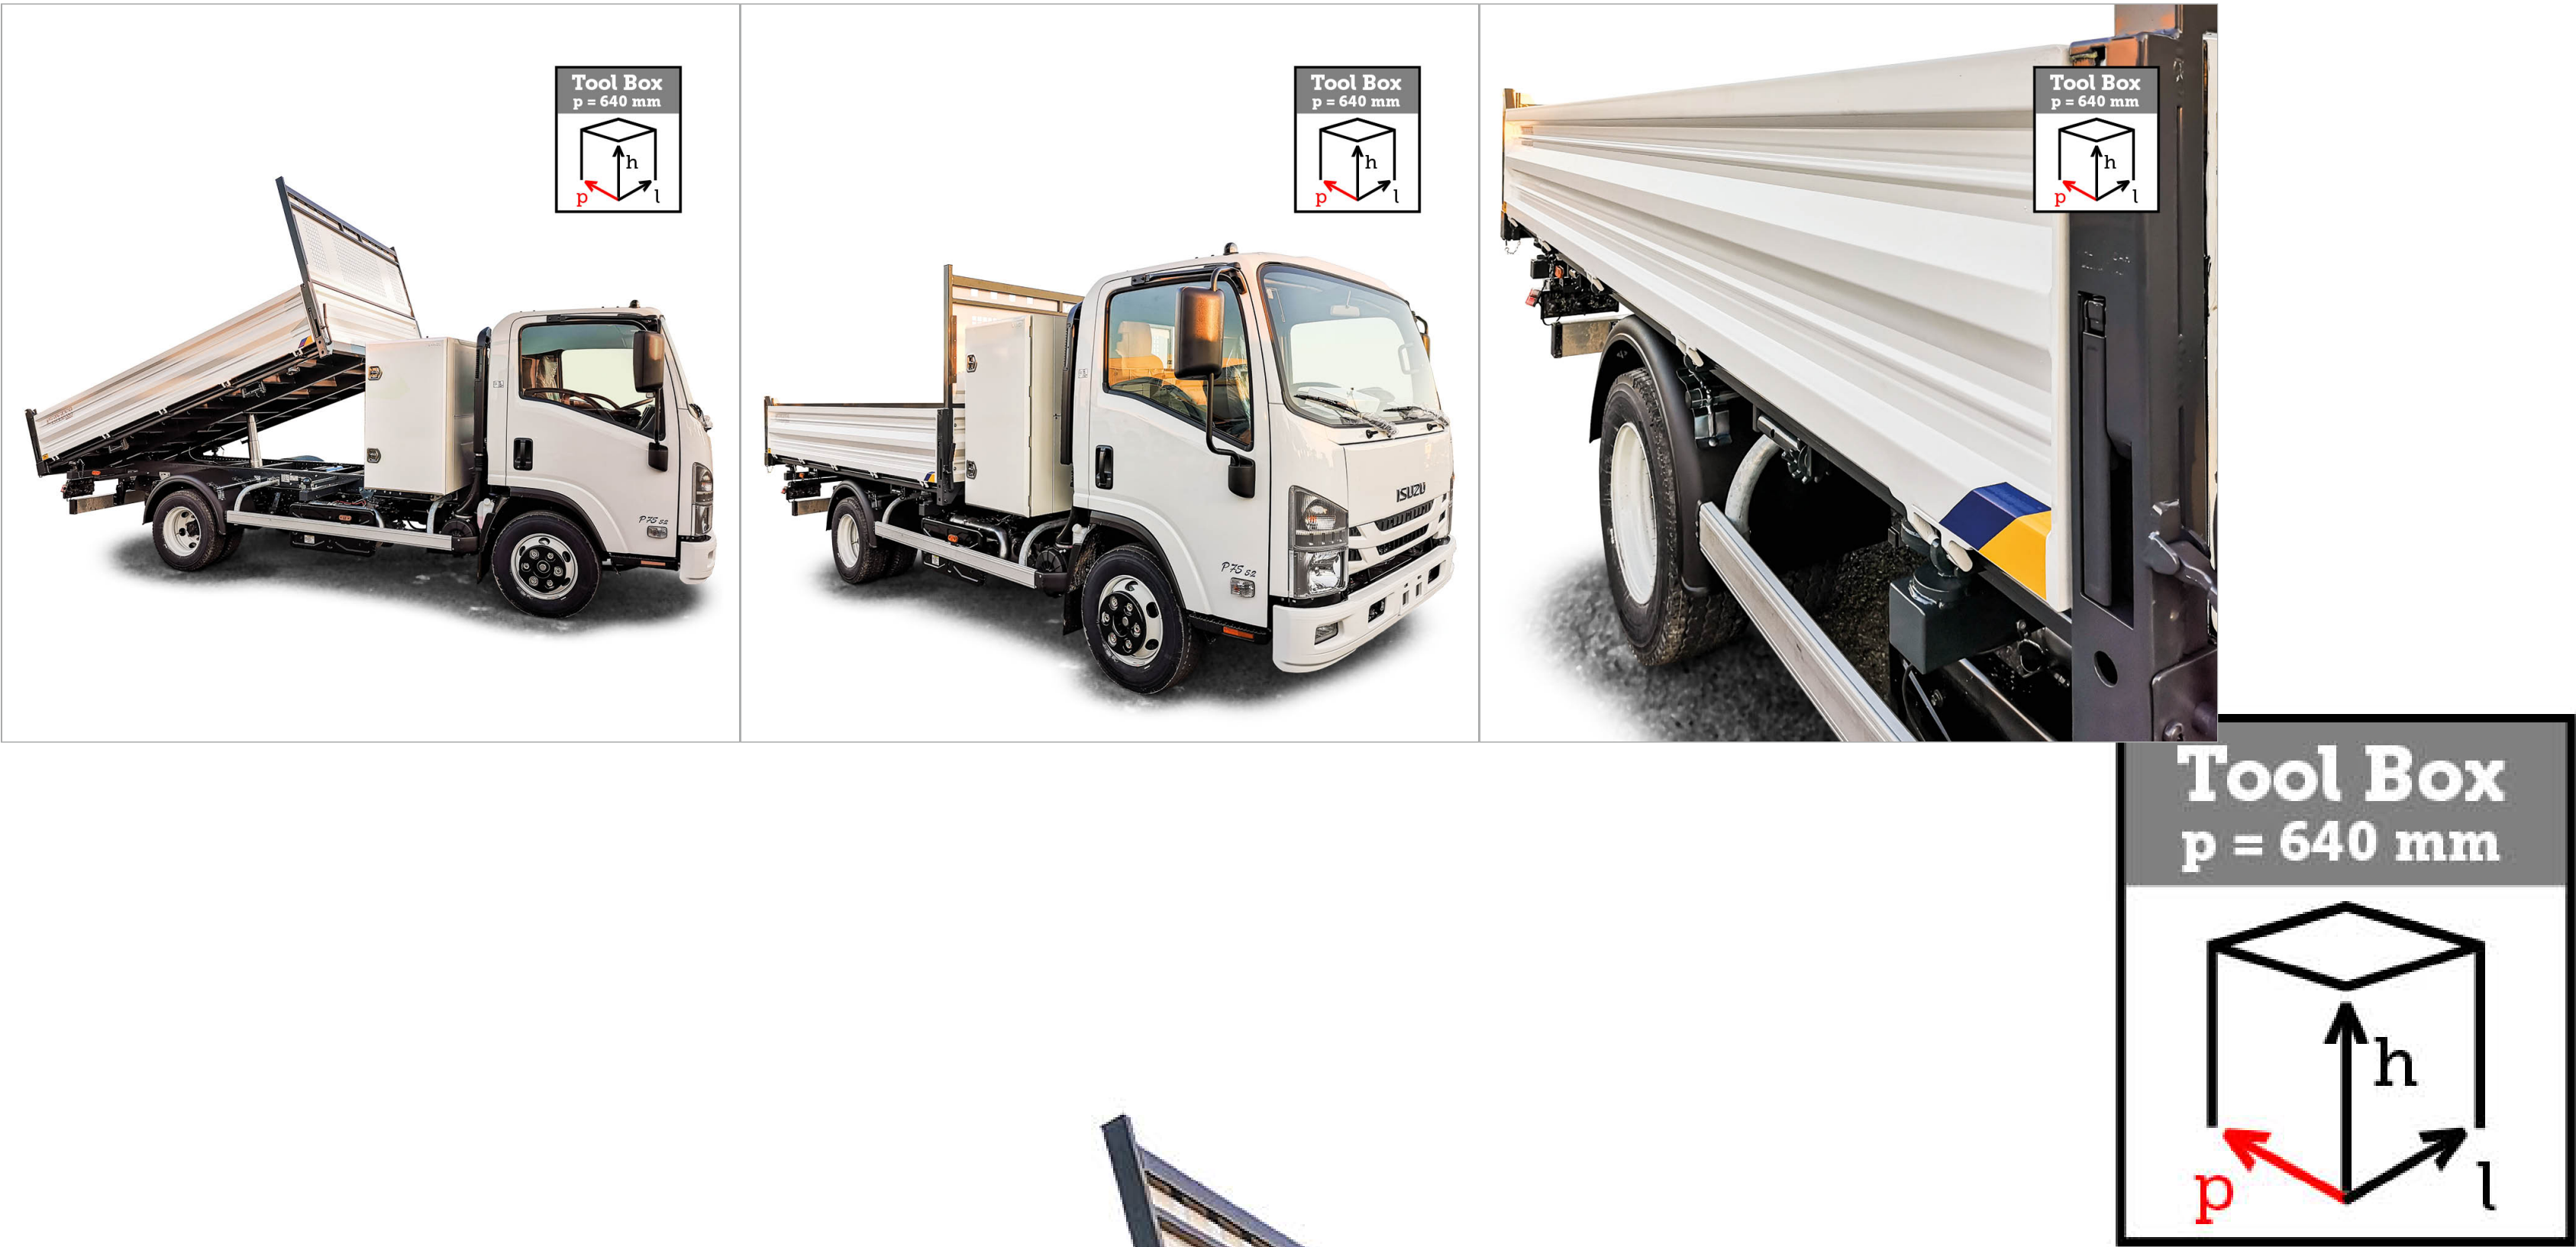




Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone  
retrocabina H. 900 mm

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 567      | Acciaio grecato | 4200x2300 mm       |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura sotto/sopra                   |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |


- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

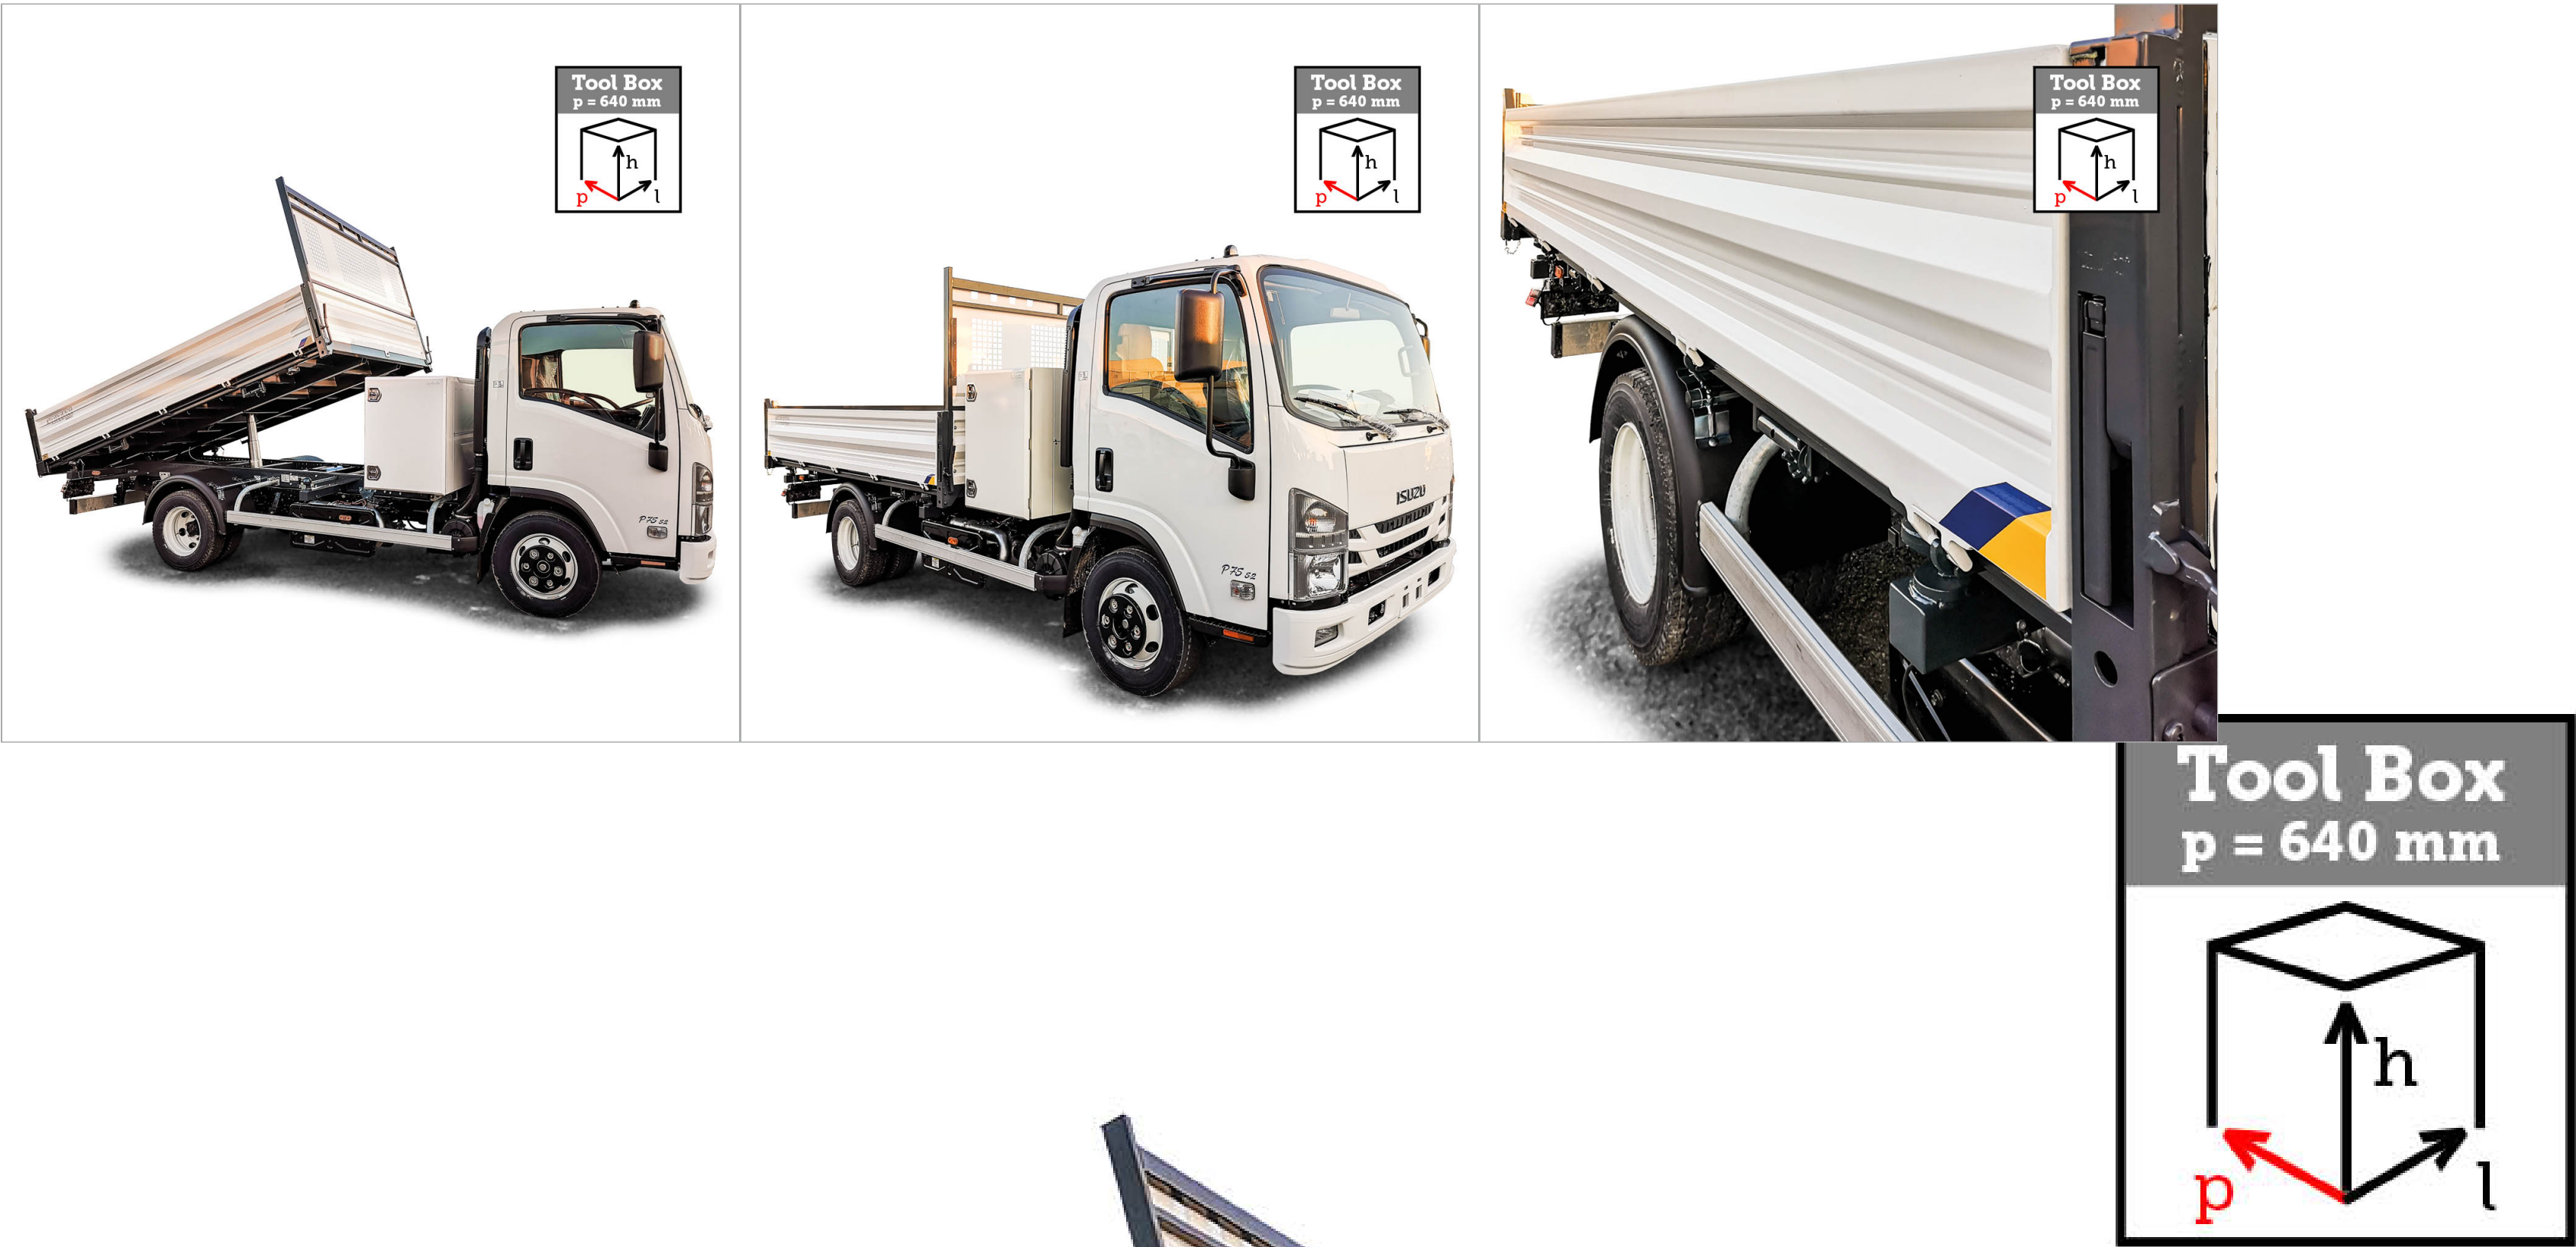



Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone  
retrocabina H. 1200 mm

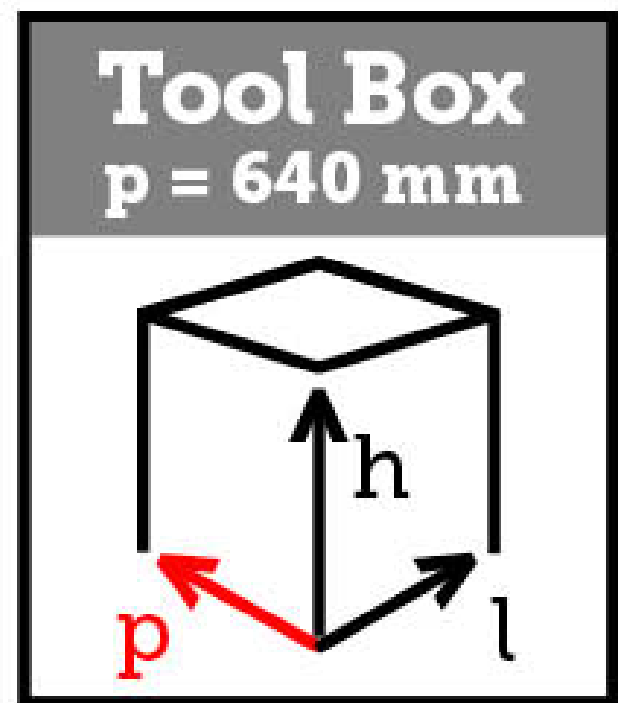

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 599      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |


|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra                    |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm** in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.



Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone  
retrocabina H. 900 mm

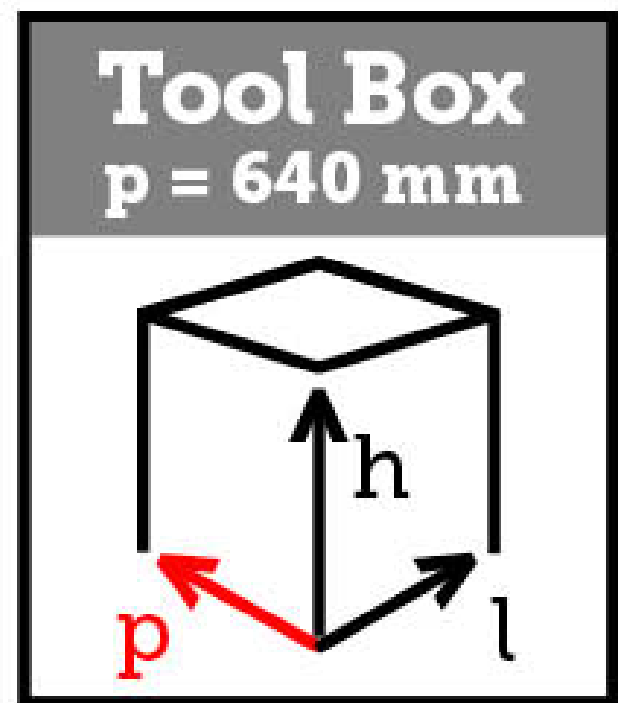

| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 022 597      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra                    |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm** in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.



Ribaltabile trilaterale in acciaio con gru FASSI

F50A.O.23



| Codice del Modello | Sponde          | Dimensioni Esterne |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| M 155 023 413      | Acciaio grecato | 3800x2300 mm       |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra                    |
| Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico |

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e Montaggio di gru FASSI F50A.O.23 (3 estensioni idrauliche)





Double  
Rails  
  
850 - 1060



## Braccio scarrabile Guima-Palfinger T05 doppia pista con rullo stabilizzatore

| Codice del Modello                                 |
|----------------------------------------------------|
| M 155 070 071                                      |
| Lunghezza impianto = 3300 mm                       |
| Larghezza traverse doppia pista = 850 - 1060 mm    |
| Altezza gancio = 920 mm                            |
| Rullo Stabilizzatore                               |
| Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3500 mm |

- DOTAZIONI DI SERIE:**
- Serbatoio olio
  - Comandi in cabina
  - Parafanghi in termoplastica
  - Cassetta porta attrezzi
  - Faro di lavoro posteriore orientabile
  - Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
  - Barre paracicli omologate
  - Estintore a polvere 2 KGS in cabina
  - Rullo stabilizzatore
  - Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
  - Certificato di conformità CE
  - Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.  
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.  
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.





EURO VI-E  
PASSO 3365 mm

P75



## Braccio scarrabile Guima-Palfinger T05

| Codice del Modello                                 |
|----------------------------------------------------|
| M 155 070 052                                      |
| Lunghezza impianto = 3600 mm                       |
| Larghezza traverse = 1060 mm                       |
| Altezza gancio = 920 mm                            |
| Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3800 mm |

- DOTAZIONI DI SERIE:**  
Serbatoio olio  
Comandi in cabina  
Parafanghi in termoplastica  
Cassetta porta attrezzi  
Faro di lavoro posteriore orientabile  
Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada  
Barre paracicli omologate  
Estintore a polvere 2 KGS in cabina  
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico  
Certificato di conformità CE  
Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.  
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.  
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 19.975,00



Braccio scarrabile Guima-Palfinger T05 doppia  
pista

Codice del Modello

M 155 070 056

Lunghezza impianto = 3600 mm

Larghezza traverse doppia pista = 850 - 1060 mm

Altezza gancio = 920 mm

Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3800 mm

DOTAZIONI DI SERIE:

- Serbatoio olio
- Comandi in cabina
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Faro di lavoro posteriore orientabile
- Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
- Barre paracicli omologate
- Estintore a polvere 2 KGS in cabina
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Certificato di conformità CE
- Luci e tabelle secondo normative



Double  
Rails

850 - 1060



NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.  
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.  
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.