
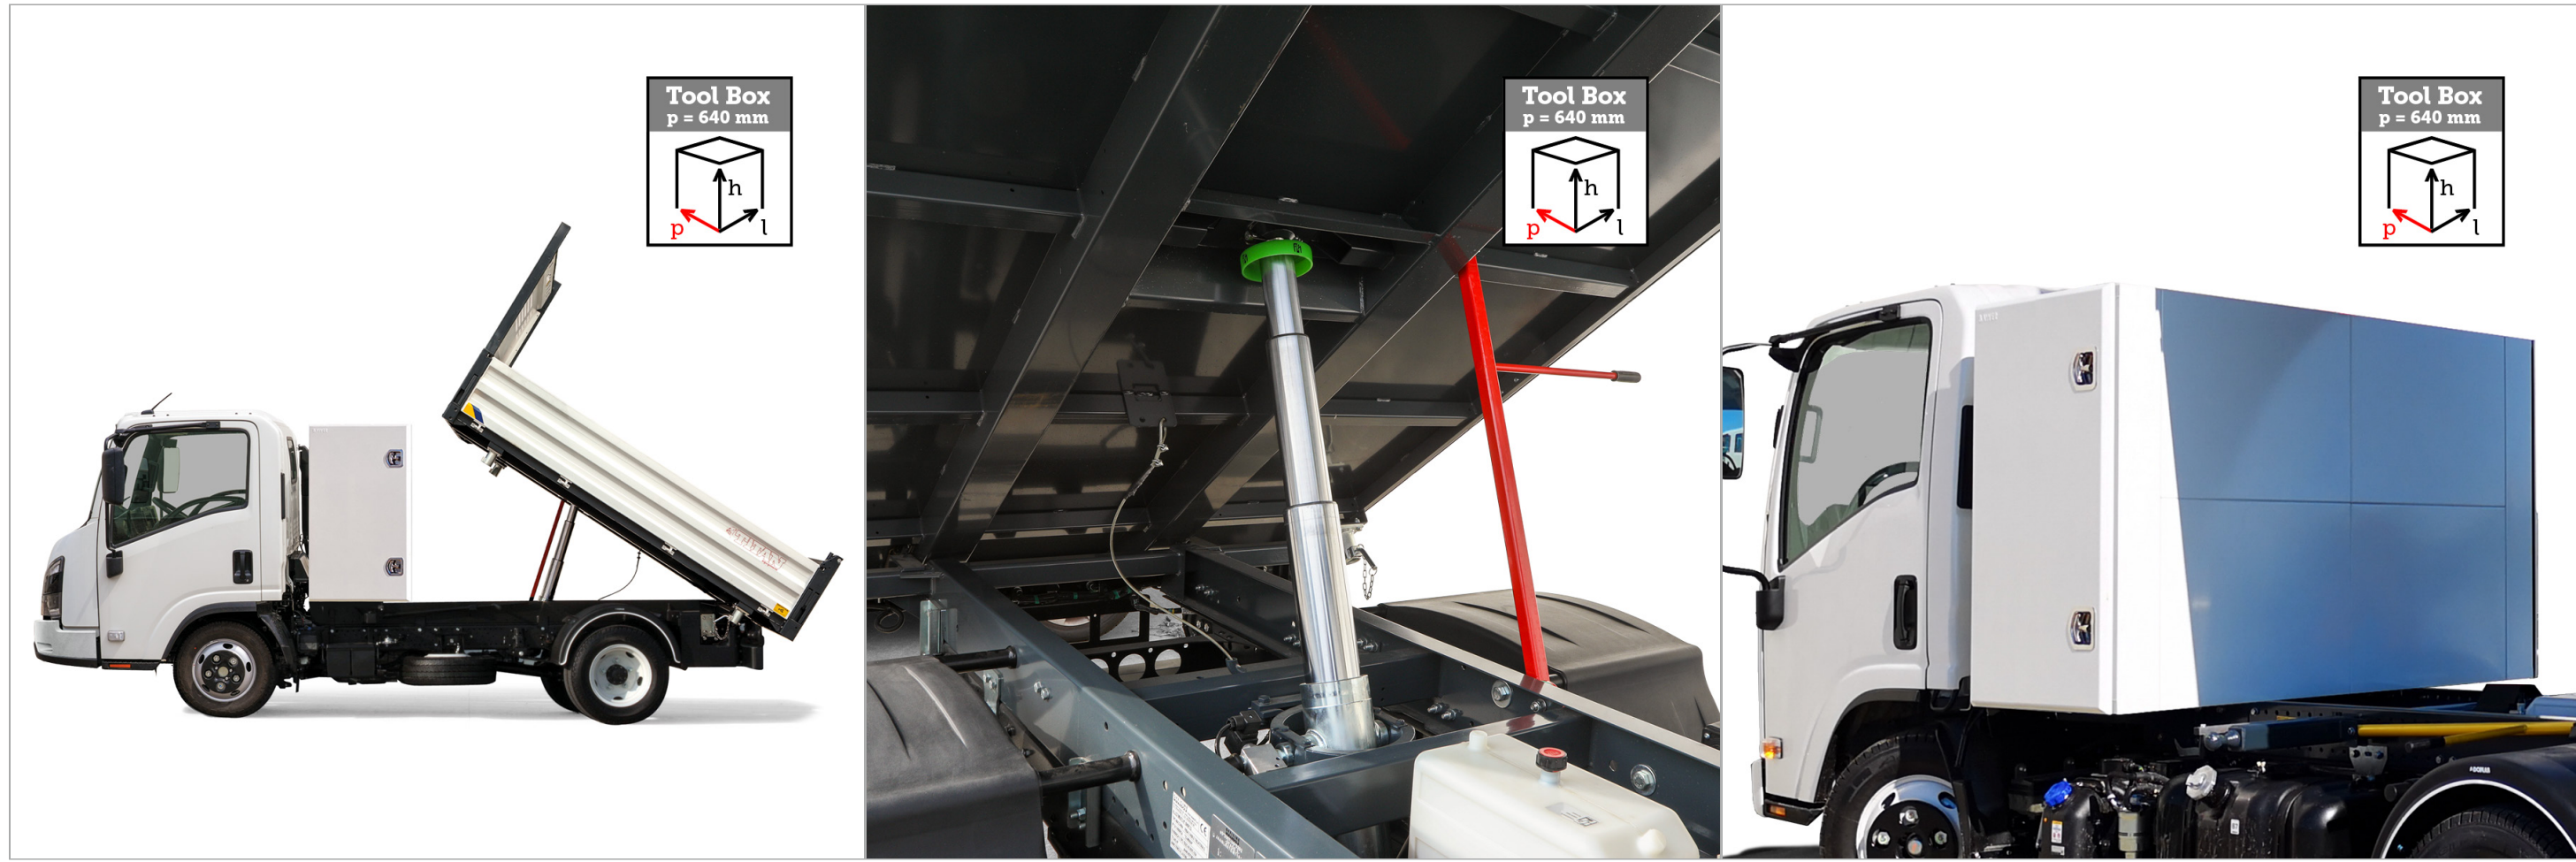


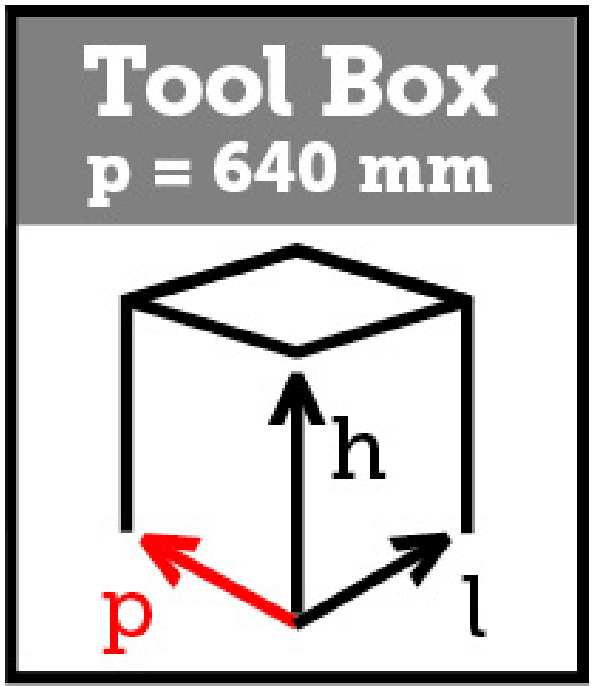

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 404 - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 403 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 404E - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 403E - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.


Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassa in acciaio per impianto scarrabile CITY C3 L=3110 mm

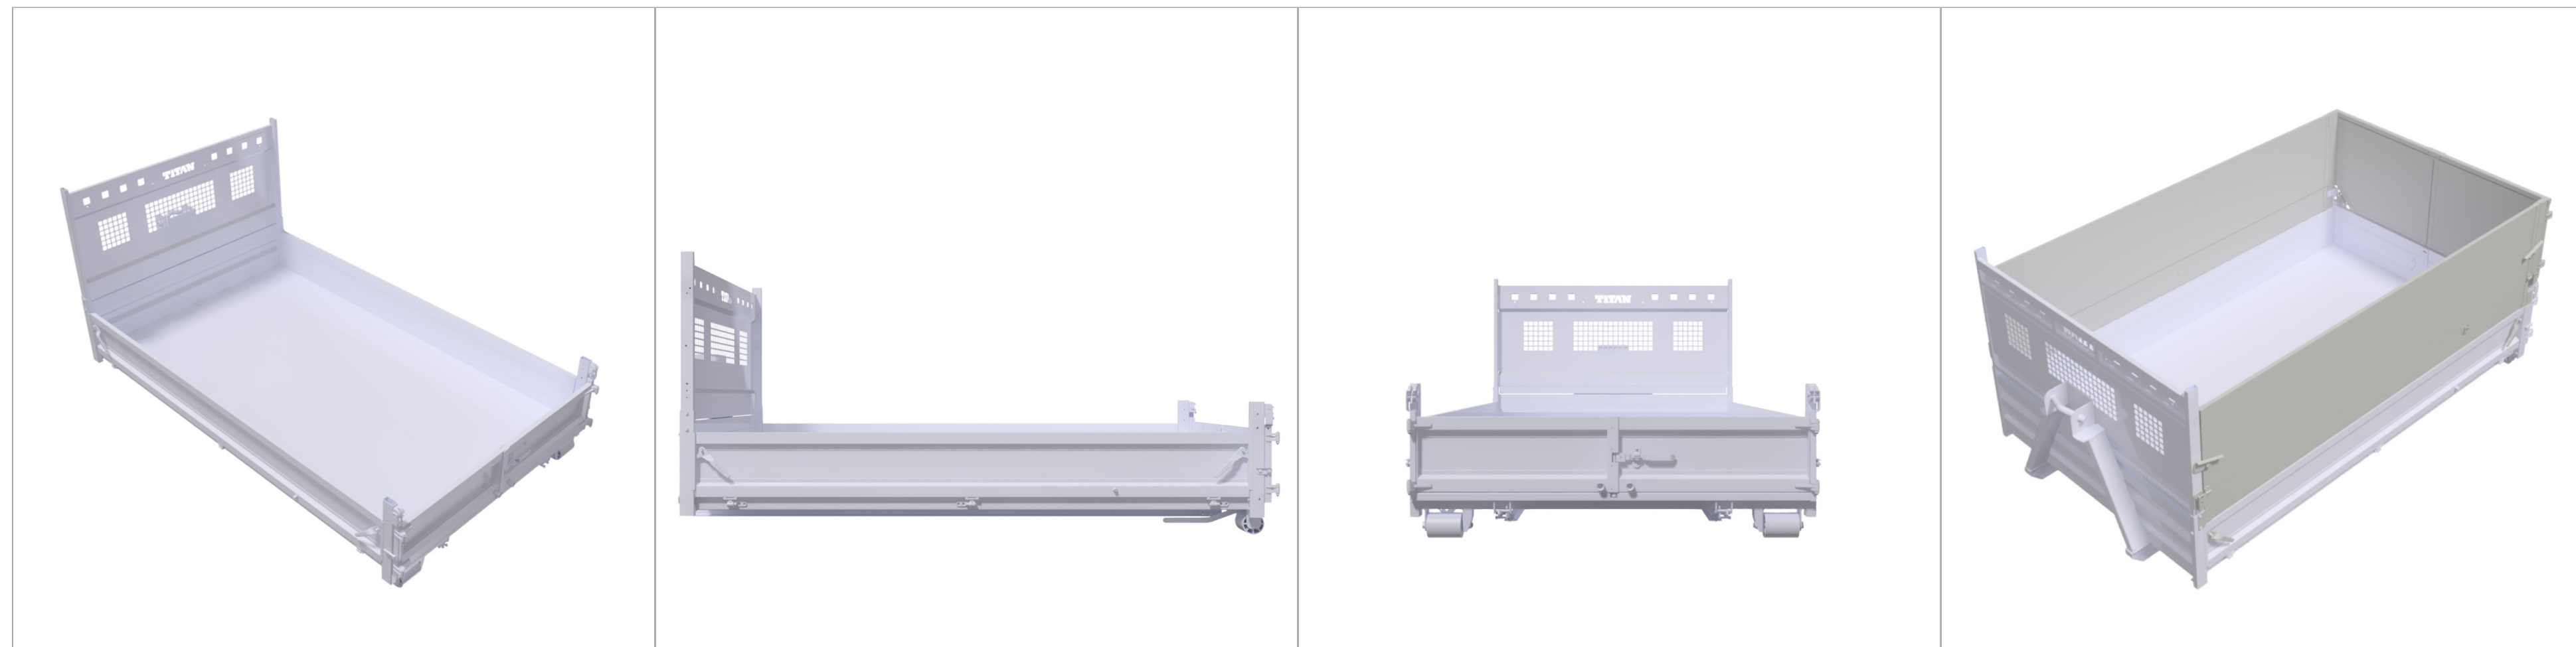

Codice del Modello	Dimensioni Esterne
M 441 160 710 - C3	3200x1950 mm

DOTAZIONI DI SERIE:

Pianale in acciaio S355JR sp. 3 mm

Controtelaio in acciaio

Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali in acciaio liscio H. 350 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio H. 350 mm a 2 battenti


Altezza gancio di ancoraggio fissato su travi 920 mm

Culla in acciaio per CITY C3 (L=3110 mm)

Larghezza travi 1060 mm


N° 2 rulli di scorrimento posteriori

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore bianco

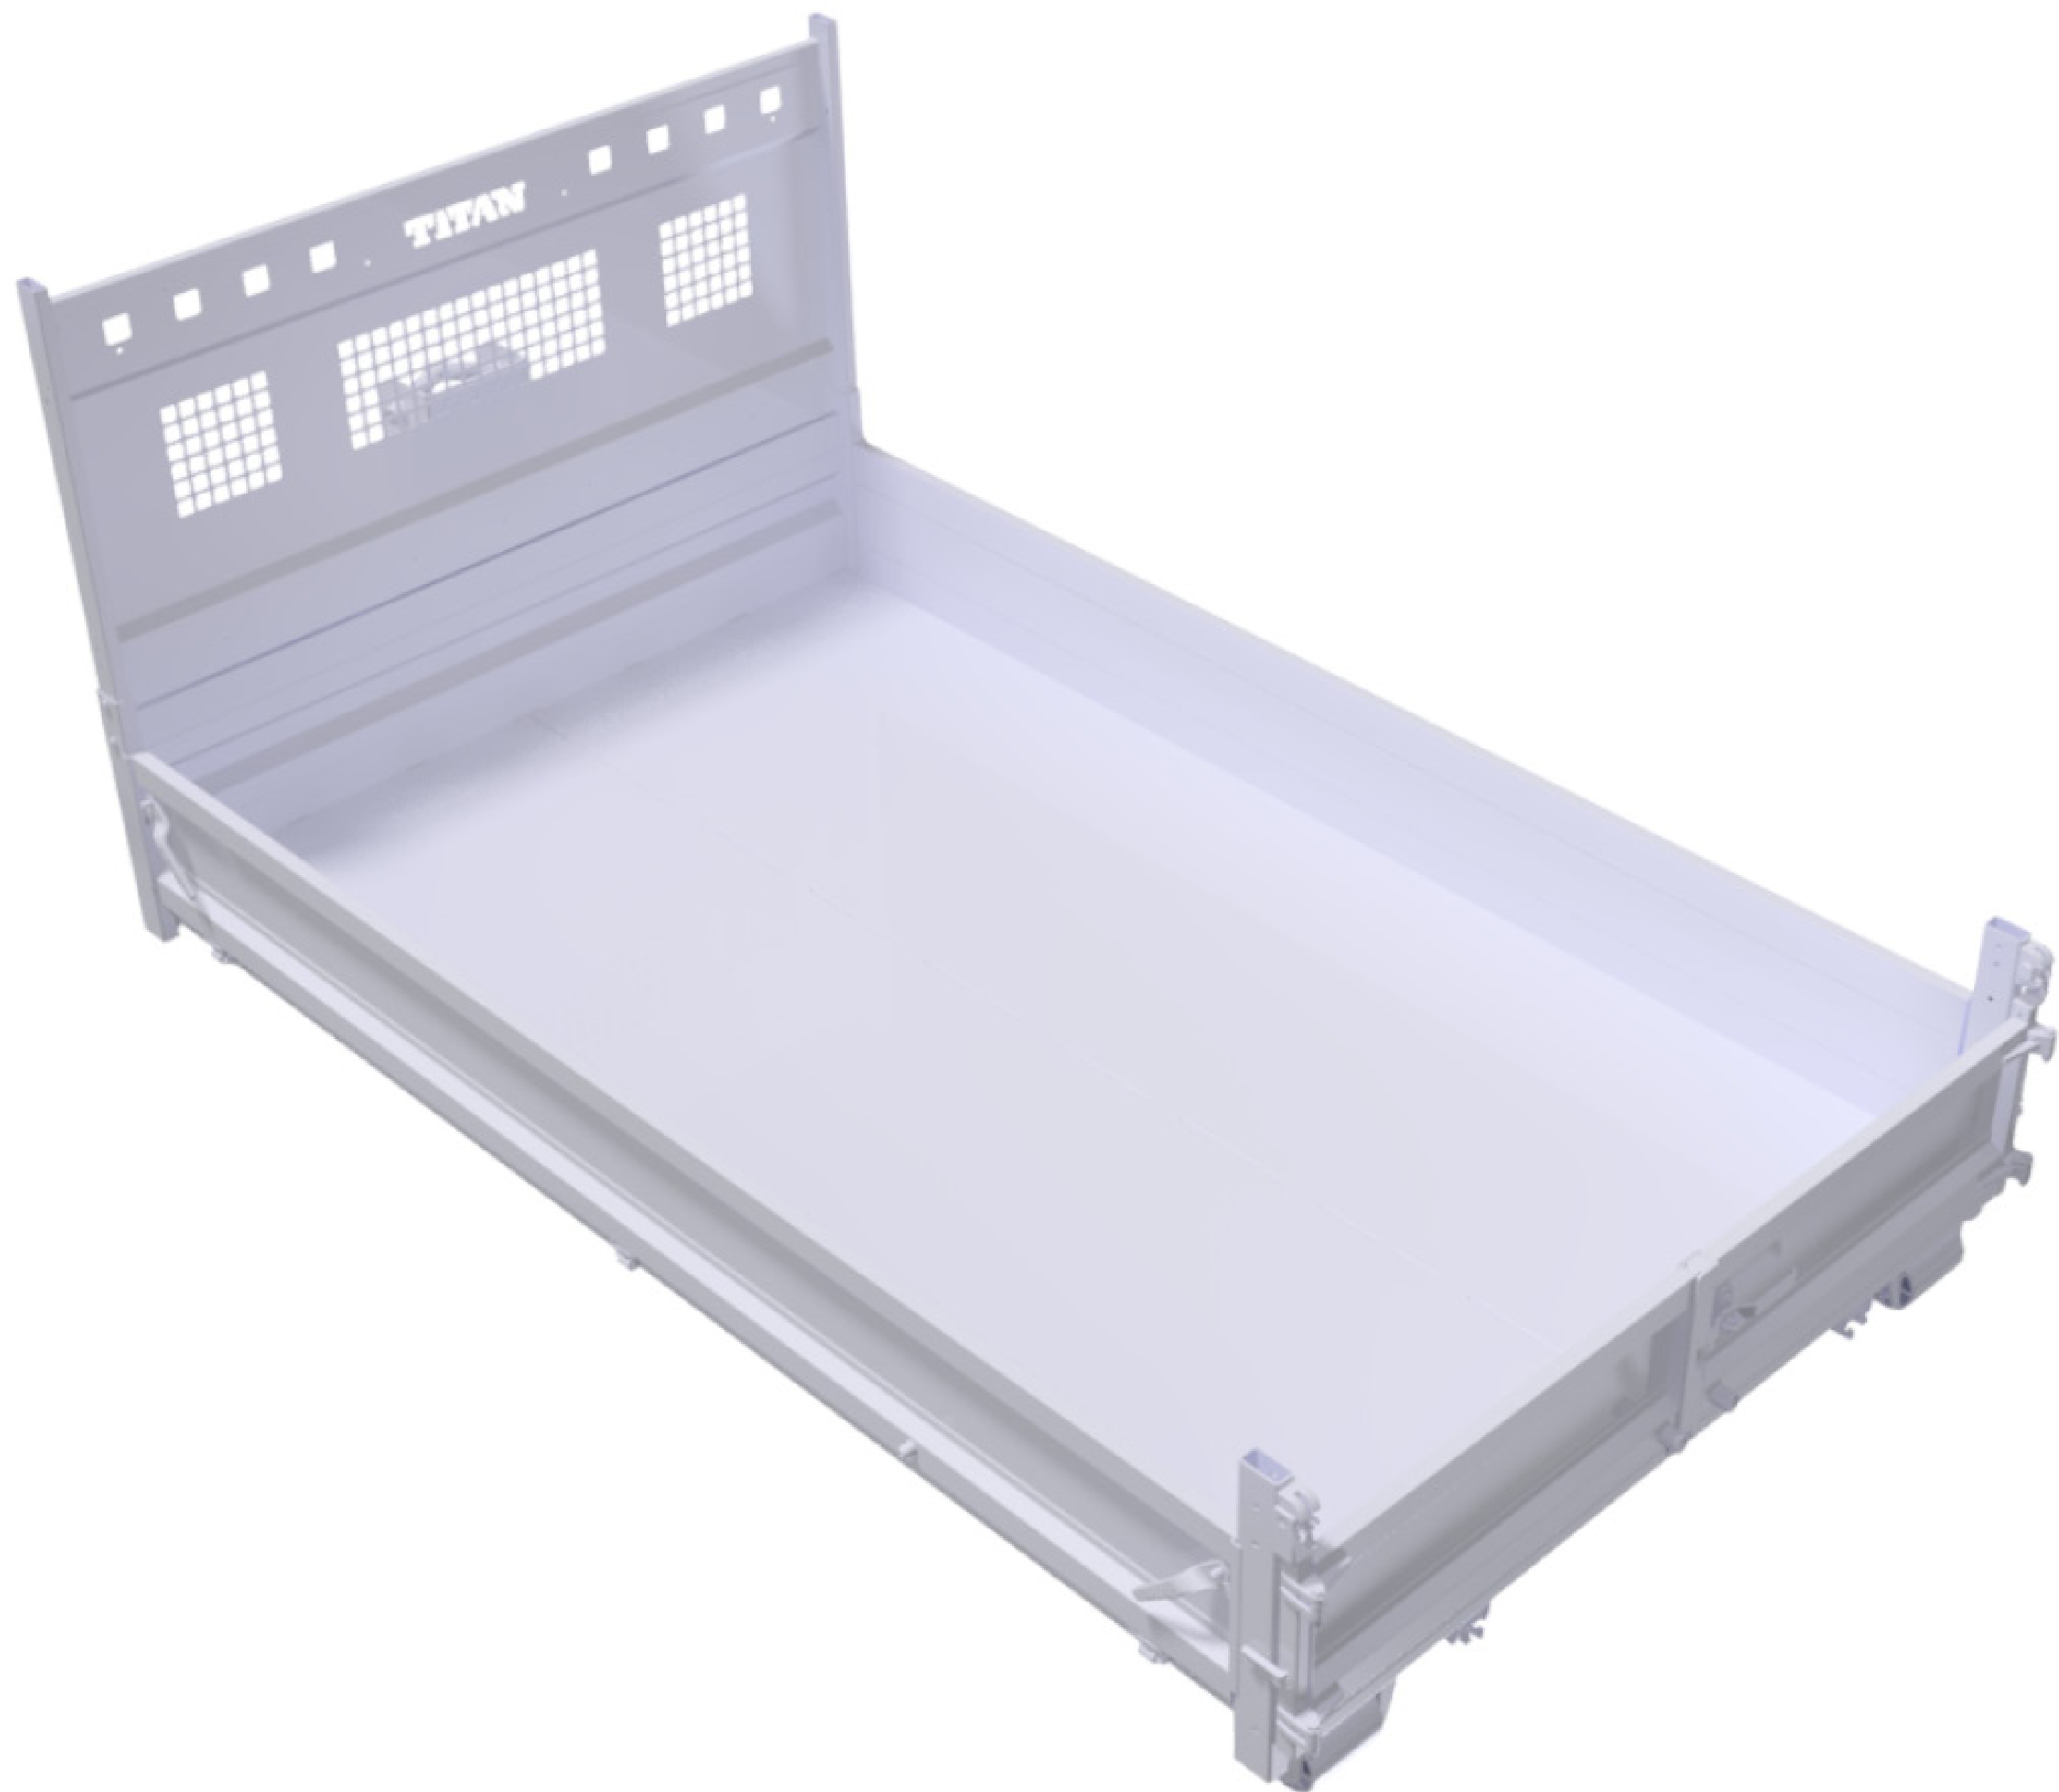

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 4.500,00

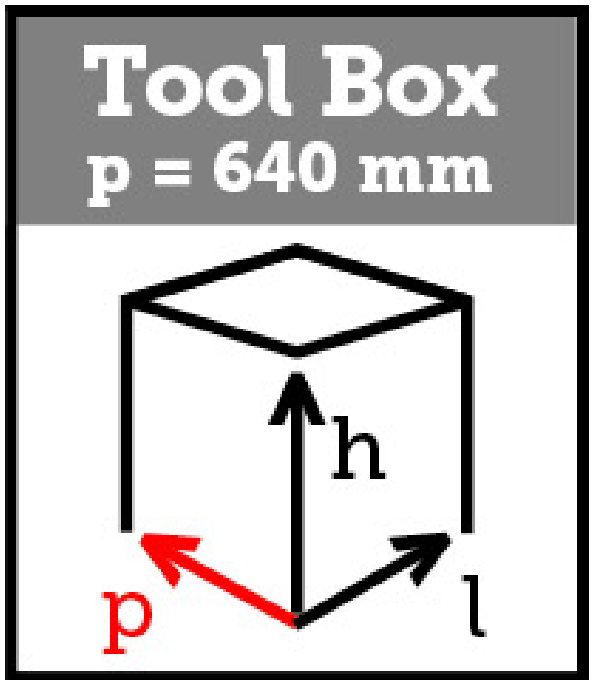

Ribaltabile posteriore in acciaio e cassettone H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 107 - 02*	Alluminio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H. 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.



Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

- * (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)
- * Allestimento in esaurimento scorte con per sponde alluminio liscio

Dimensioni complessive con allestimento L= 6090 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

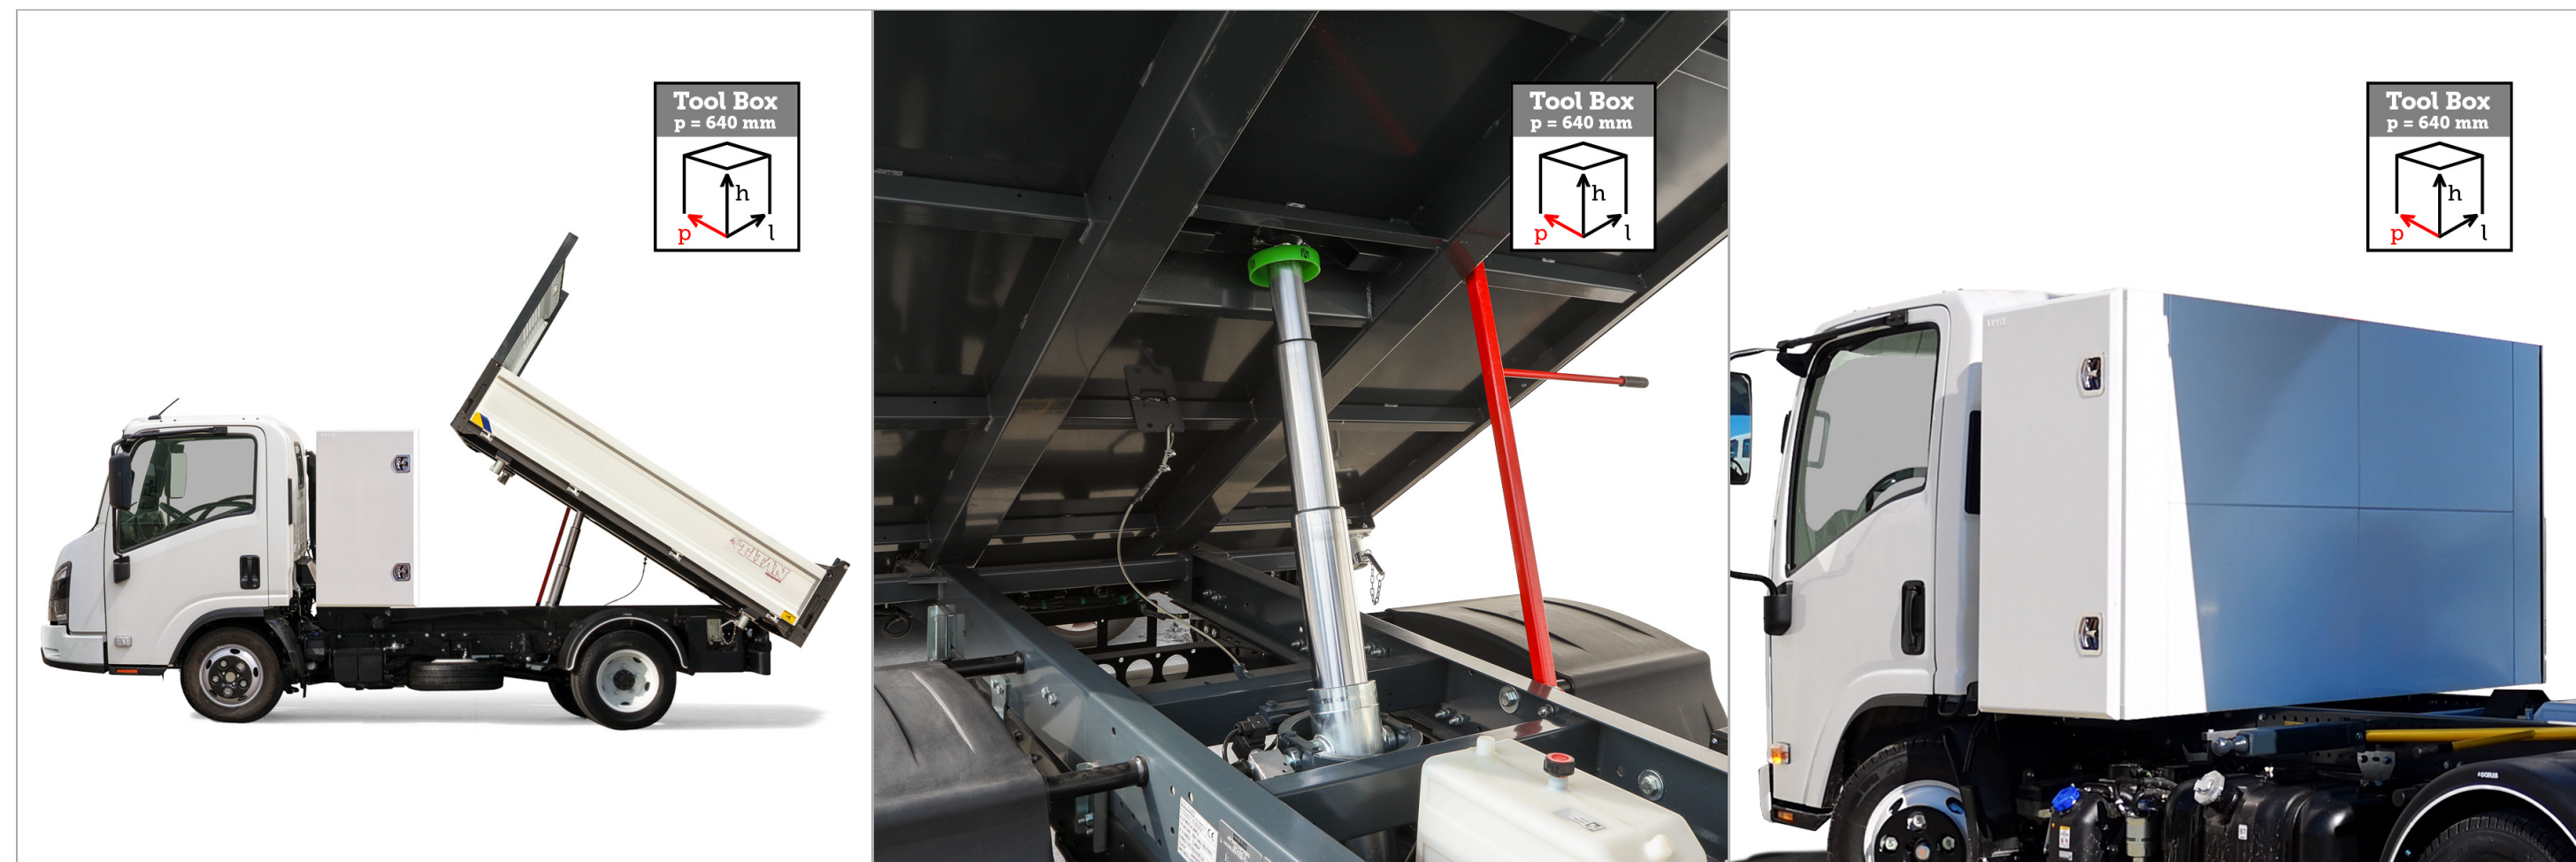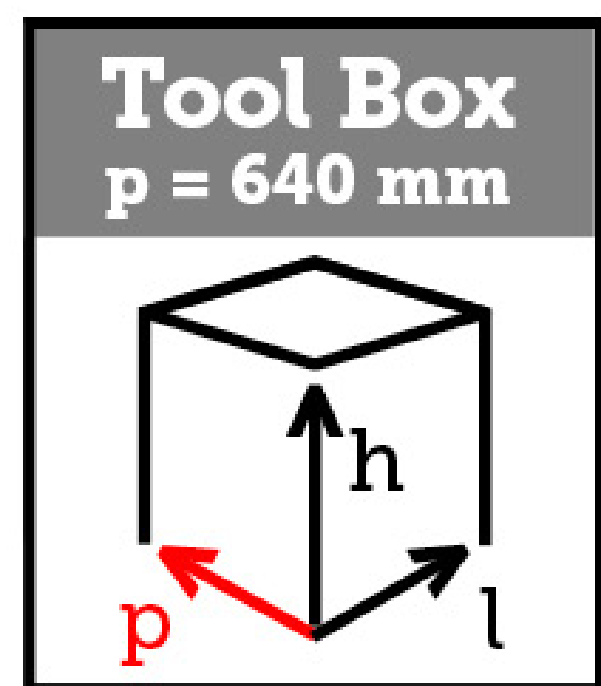

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 405 - 01	Acciaio liscio	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 086 - M27 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 086E - M27 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm



- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

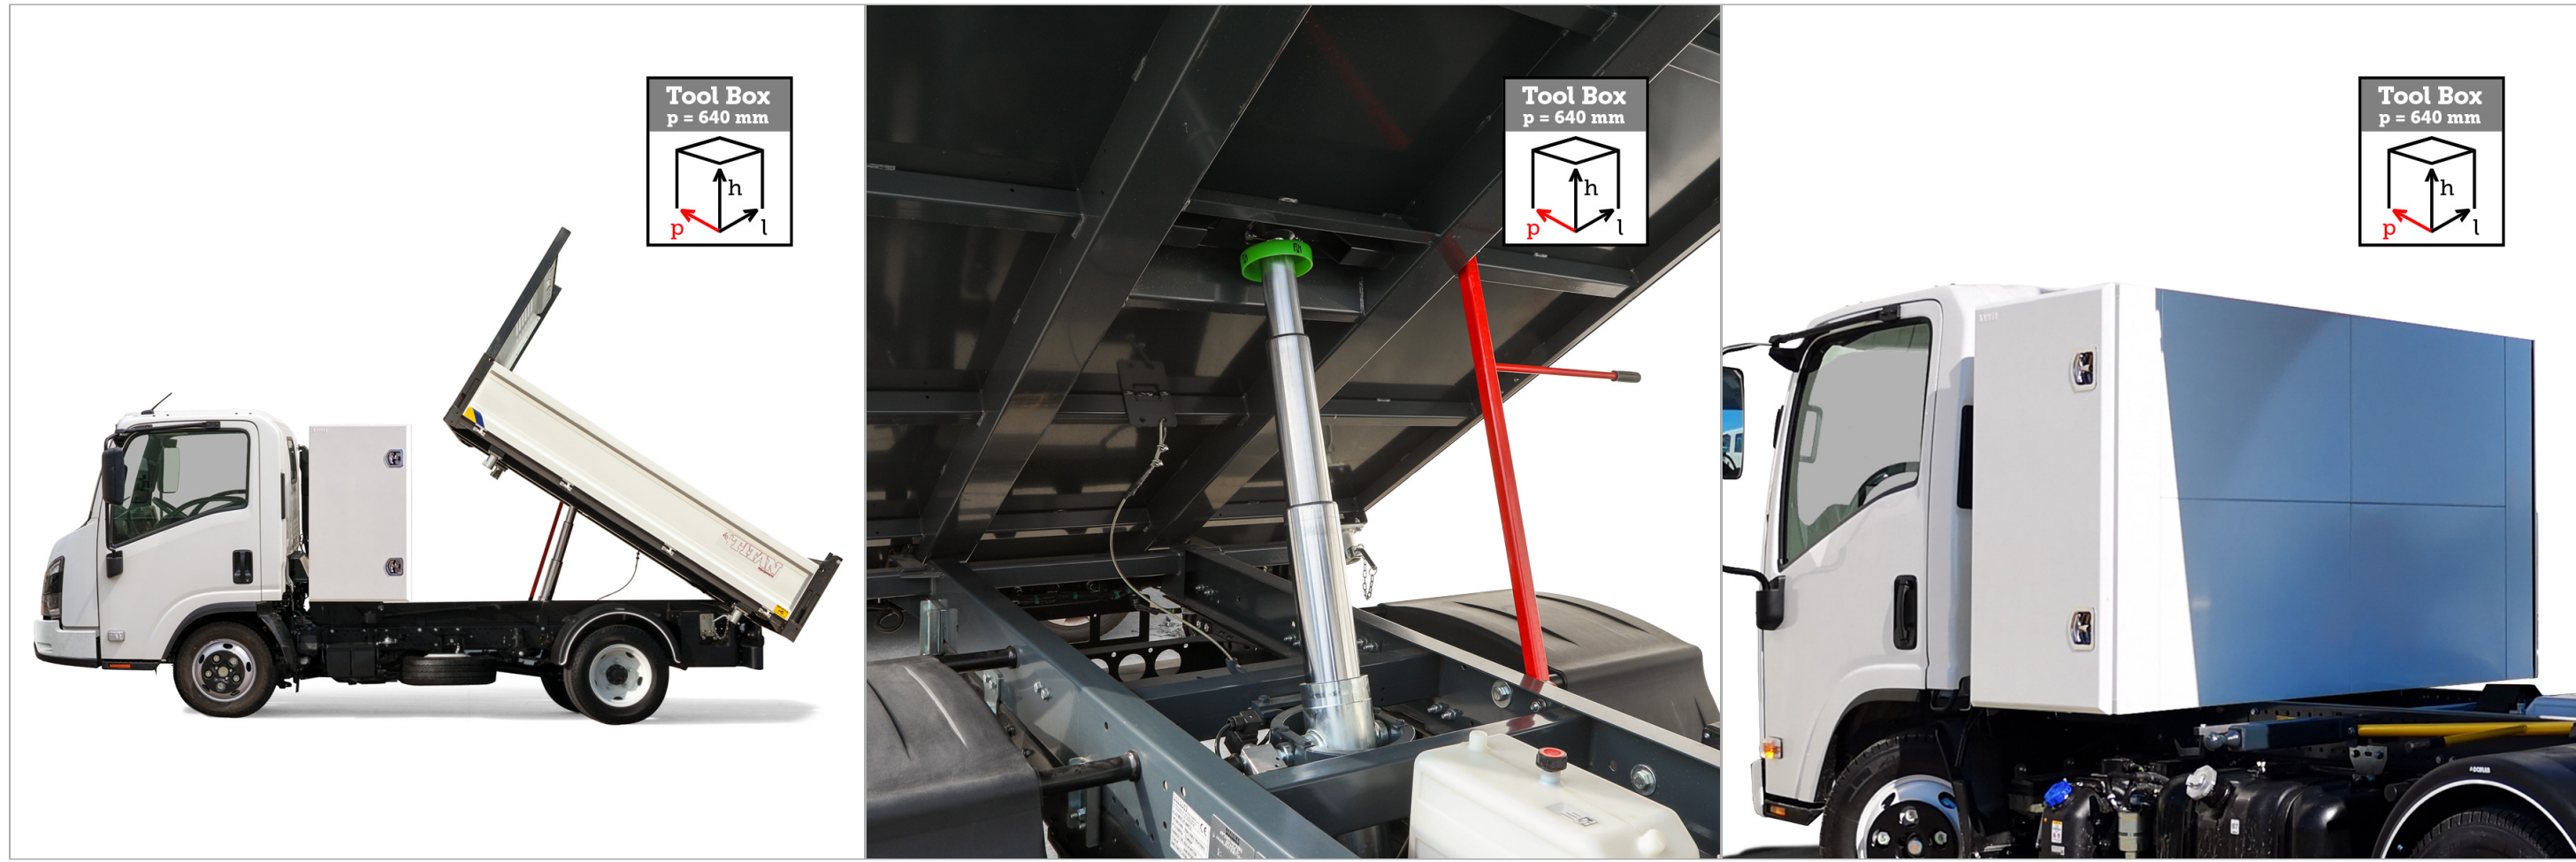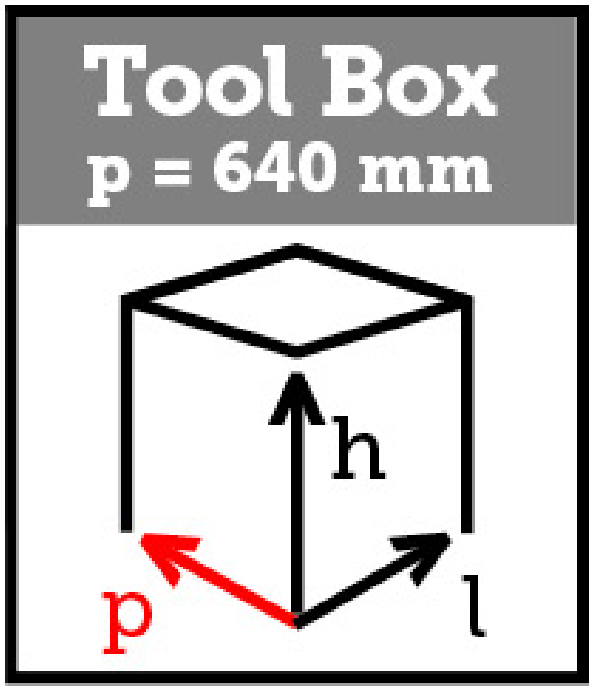

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 405E - 01	Acciaio liscio	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 087E - M27 - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 088 - M27 - 01	Acciaio liscio	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 088E - M27 - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 089 - M27 - 01	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 089E - M27 - 01	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 087 - M27 - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in acciaio Plus Pallet

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 094 - M27	Alluminio	4500x2100 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

- Struttura del piano di carico in acciaio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate
- Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato
- Predellino di salita sulla sponda posteriore
- Portapali posteriore estraibile
- Protezione in gomma bicolore portapali anteriore e posteriore
- Maniglie tendifune incassate sulla longherina del pianale (5+5)
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Luci secondo normative



NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in acciaio Plus Pallet

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 092 - M27	Alluminio	3780x2100 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in acciaio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Portapali posteriore estraibile

Protezione in gomma bicolore portapali anteriore e posteriore


Maniglie tendifune incassate sulla longherina del pianale (5+5)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative



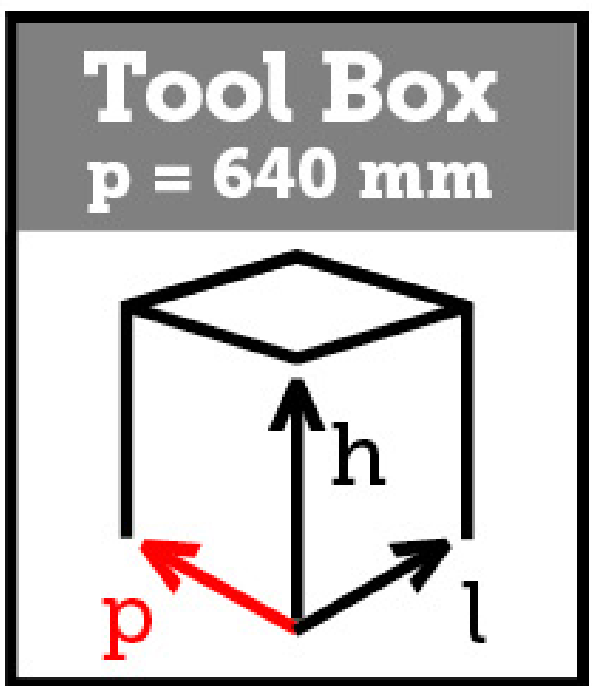

Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 108 - 02	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)

Dimensioni complessive con allestimento L= 6090 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in alluminio con
cassettone retrocabina H. 1200 mm


Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 207 - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)

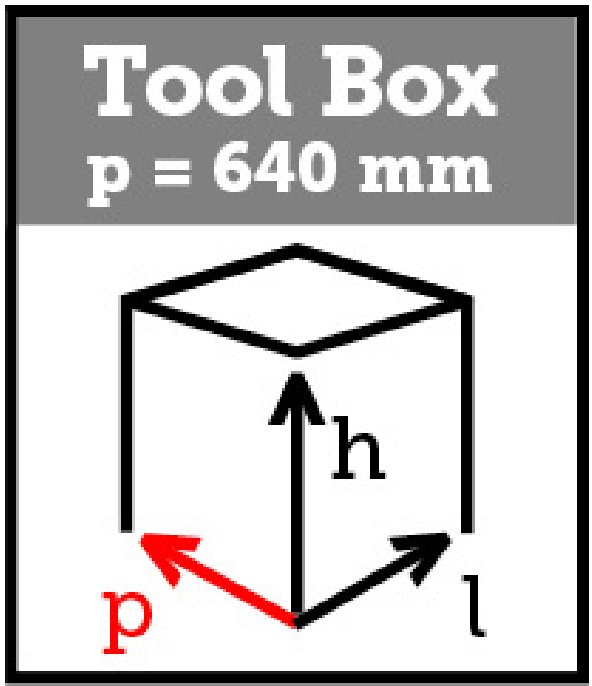

Dimensioni complessive con allestimento L= 5890 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 068 - 02	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)



Dimensioni complessive con allestimento L= 5530 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 067 - 02*	Alluminio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H 400 mm ad apertura automatica



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)

*** Allestimento in esaurimento scorte con per sponde alluminio liscio**

Dimensioni complessive con allestimento L= 5530 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm


Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 104 - 02	Acciaio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.


Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)

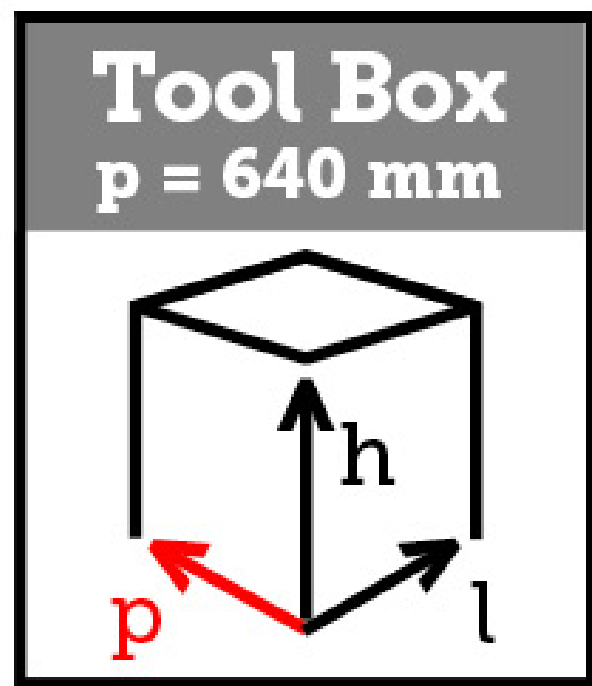

Dimensioni complessive con allestimento L= 5890 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

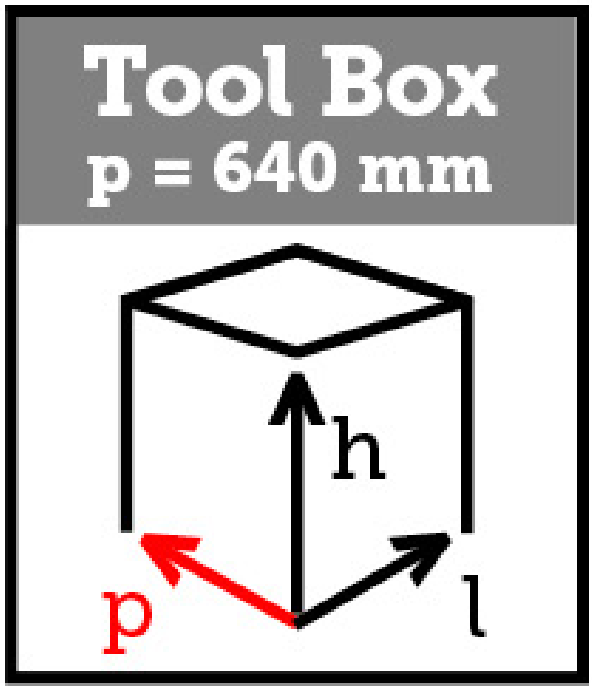

Ribaltabile posteriore in acciaio e cassettone H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 103 - 02	Alluminio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H. 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5890 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 066 - M27 - 01	Acciaio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)



Dimensioni complessive con allestimento L= 5330 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 065 - M27 - 01	Alluminio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H. 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- *Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5330 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 030E - M27	Alluminio	3150x1950 mm

Struttura del piano di carico in alluminio composto da 2 parti unite sp. 4 mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm in alluminio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli ferma carico retrattili a V incassati sul pianale (4+4)

Supporti sfere in acciaio con distanziale in PVC antivibrante che evita il contatto diretto tra controtelaio e pianale

Parafanghi in termoplastica


Cassetta portattrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative

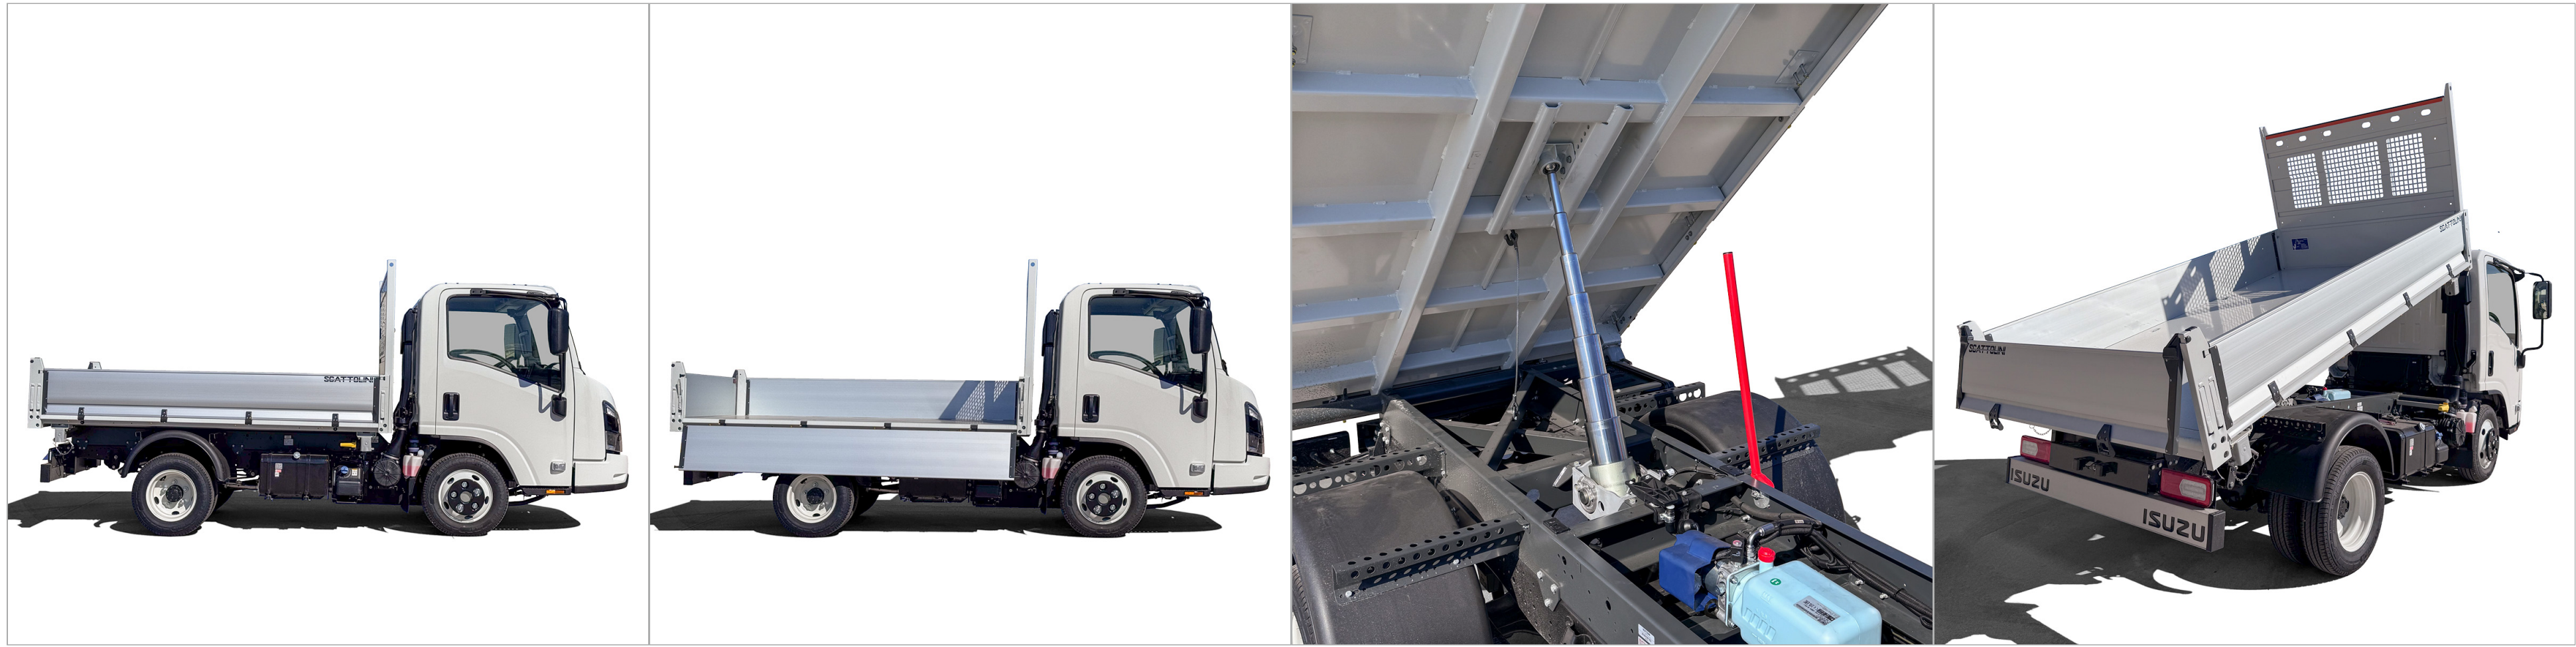

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Euro VI-E
PASSO 2475 mm



Ribaltabile posteriore in alluminio
con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 515 - M27 - 01	Alluminio verniciato	2600x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)
NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5245 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 22.625,00



Euro VI-E
PASSO 2475 mm



Ribaltabile posteriore in alluminio con gru Palfinger PK2900 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 514 - M27 - 01	Alluminio verniciato	2600x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)
NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5245 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 23.187,50



Dimensioni complessive con allestimento L= 5845 mm

Ribaltabile posteriore in alluminio con gru FASSI F30M.0.23

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 508 - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato da 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative
- Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)
- NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Dimensioni complessive con allestimento L= 5845 mm

Ribaltabile posteriore in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 506 - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato da 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)
NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 403 - M27 - 01	Alluminio verniciato	2600x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm

Controtelaio in acciaio verniciato

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato

Piantoni posteriori estraibili

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi


*Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)

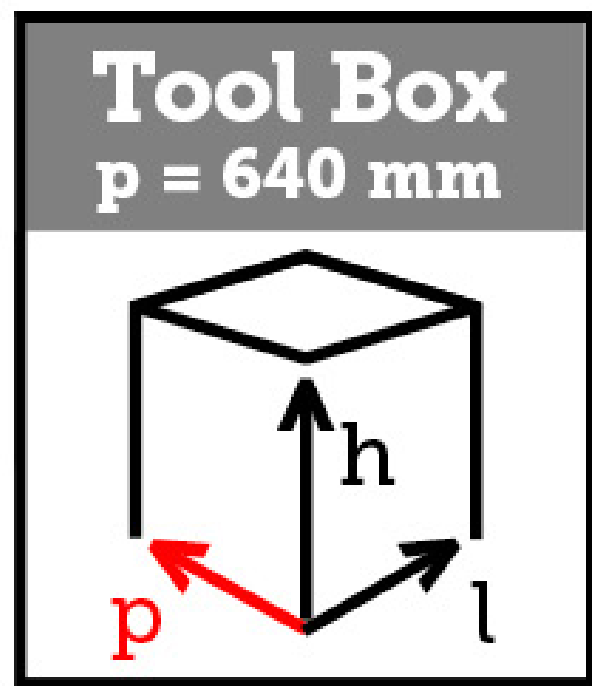

Dimensioni complessive con allestimento L= 5290 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 411E	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi



Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

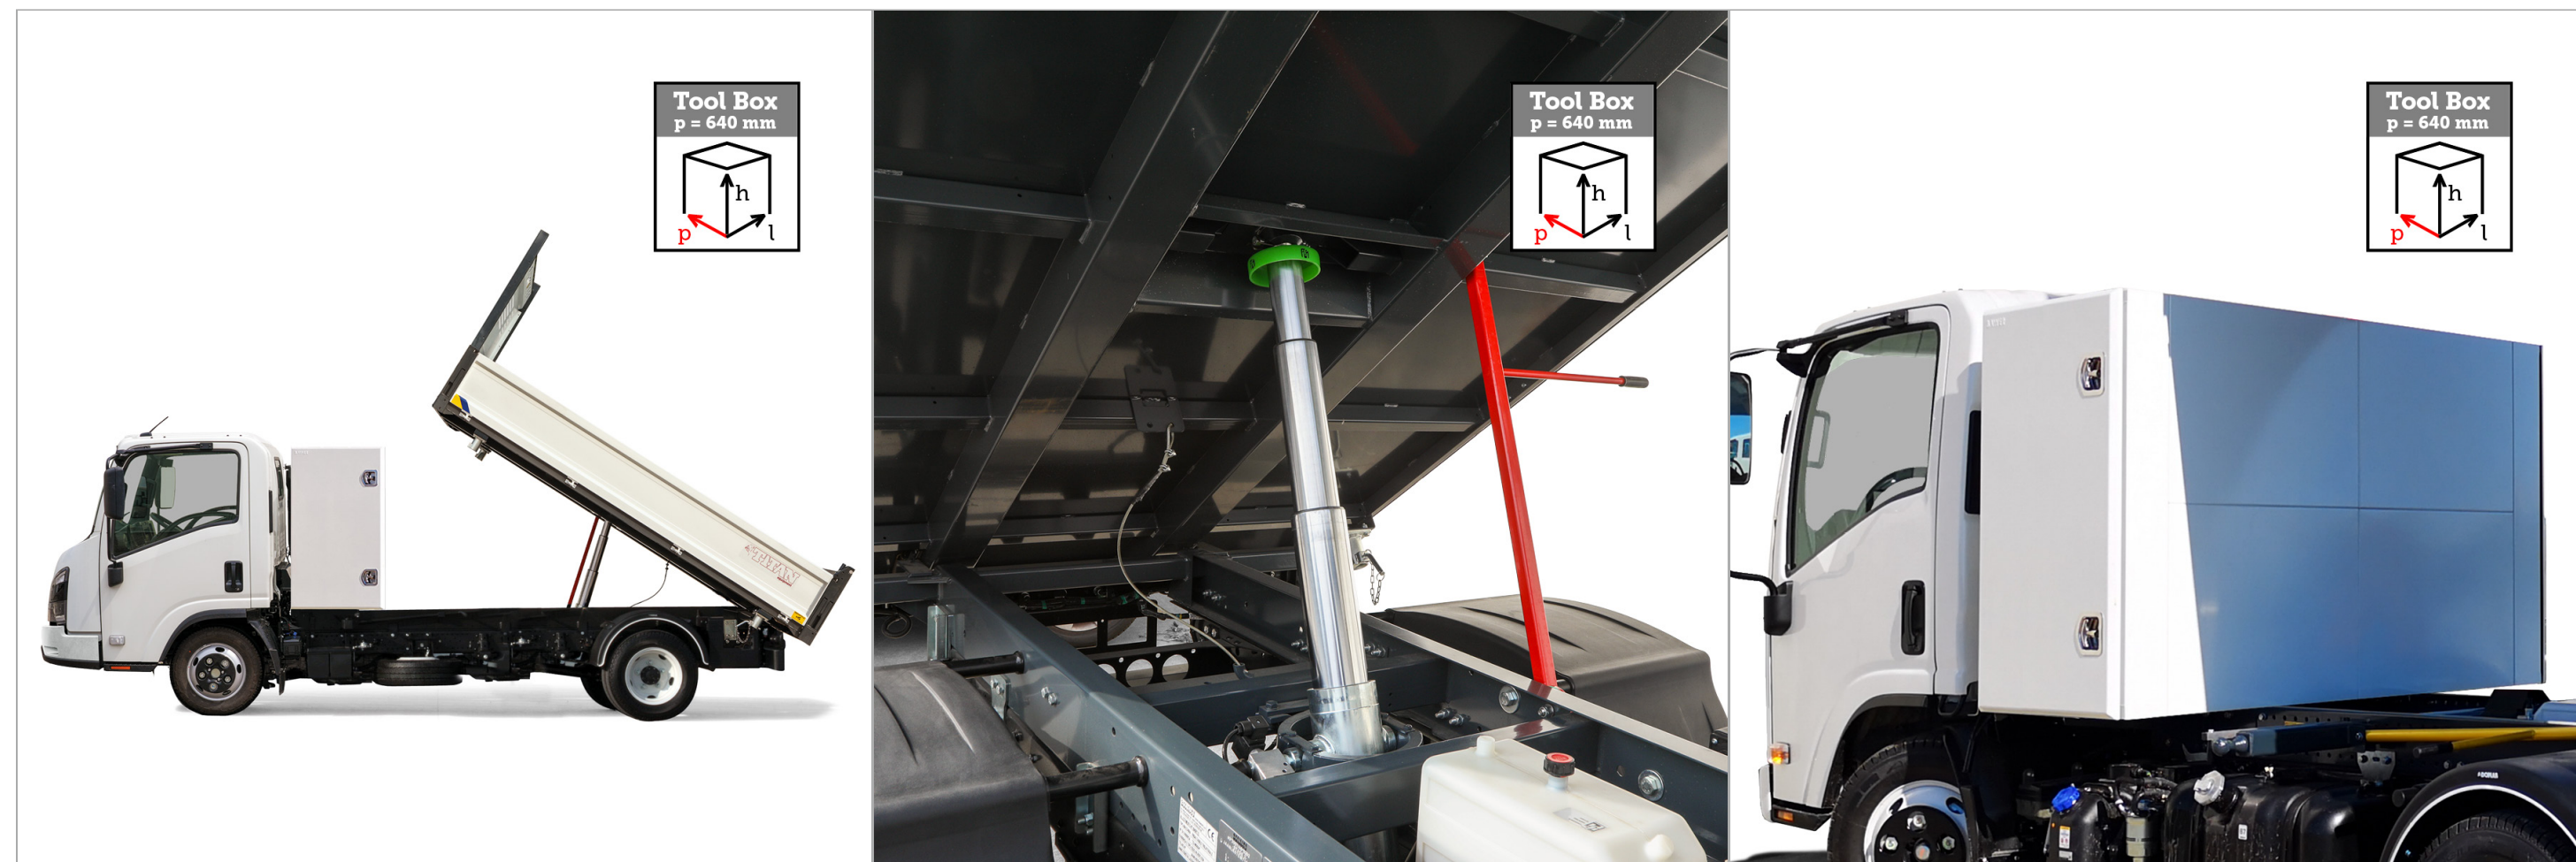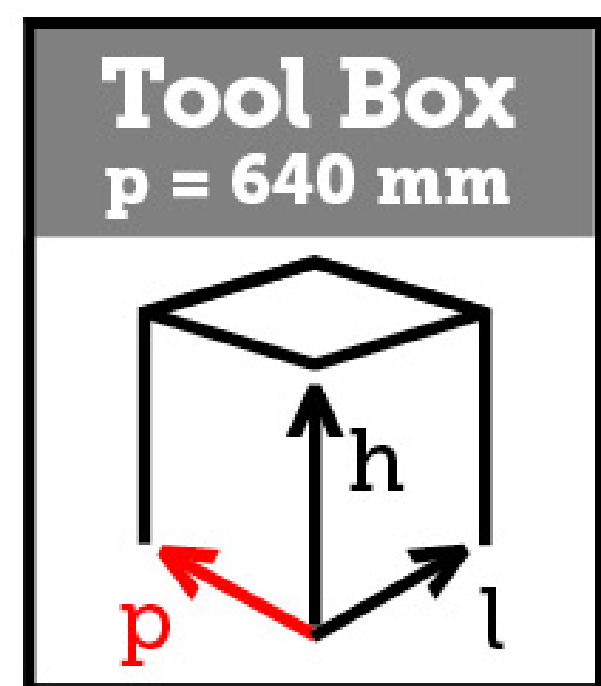

Dimensioni complessive con allestimento L= 6180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 8.052,70

Ribaltabile posteriore in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 001 - M27 - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

* (Opzione con PTO cod. M 133 238 111)



Dimensioni complessive con allestimento L= 5330 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 431	Alluminio	3300x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore


Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

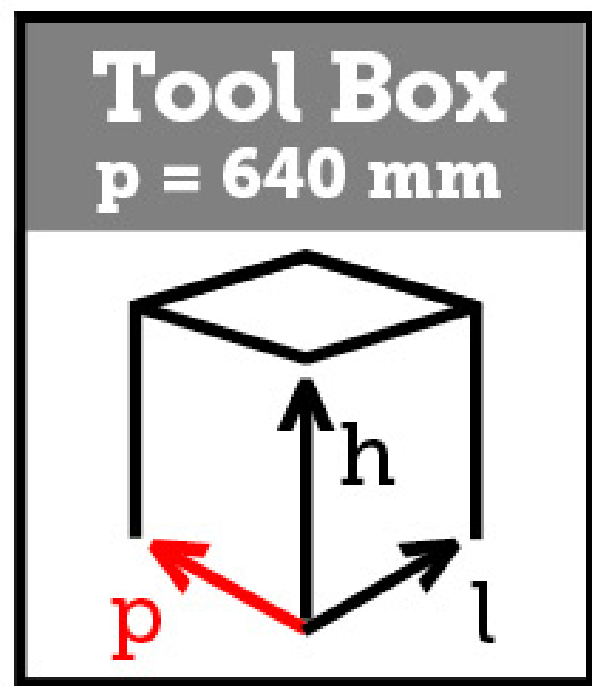

Dimensioni complessive con allestimento L= 6050 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 255E	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm

Controtelaio in acciaio zincato

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato

Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica


Cassetta portattrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

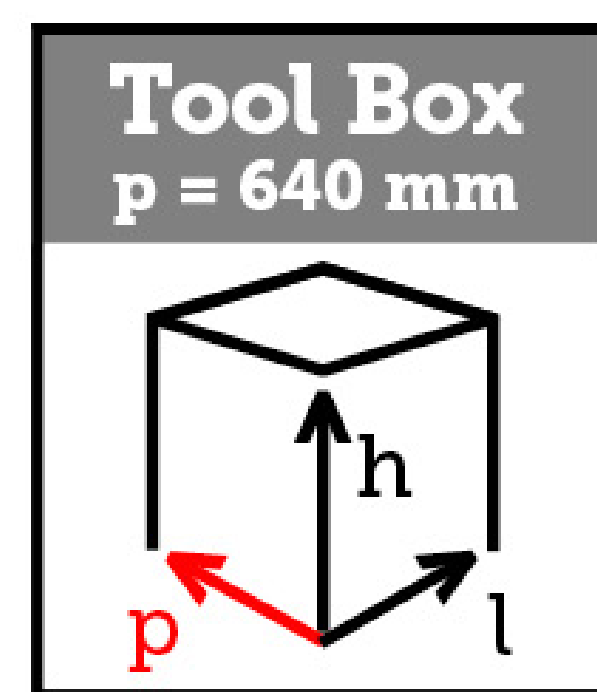

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 094	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5490 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 563 - M27	Alluminio anodizzato New Evo	2600x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 4 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)
NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5320 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru
Palfinger PK2900 B




Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 561 - M27	Alluminio anodizzato New Evo	2600x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



Dimensioni complessive con allestimento L= 5320 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

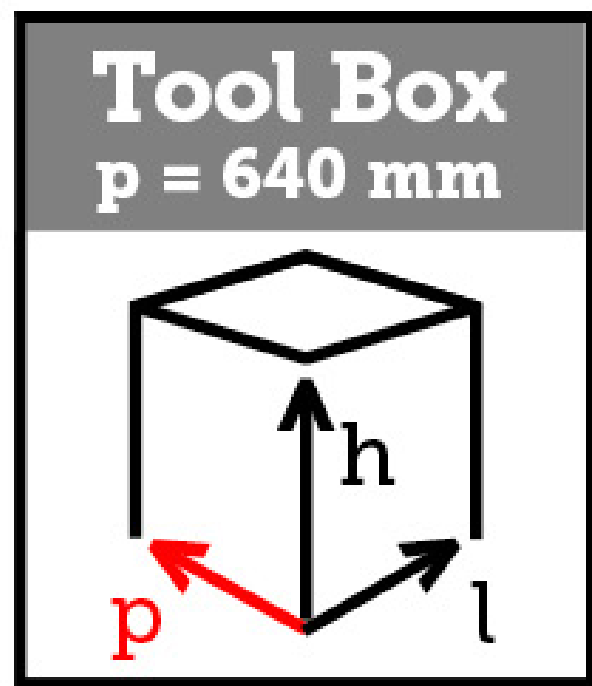

Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 252E - M27	Alluminio anodizzato New Evo	2600x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 4 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5380 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 024E - M27	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative



Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile trilaterale in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 024 - M27	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Dimensioni complessive con allestimento L= 5190 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 411	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 6180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 409	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

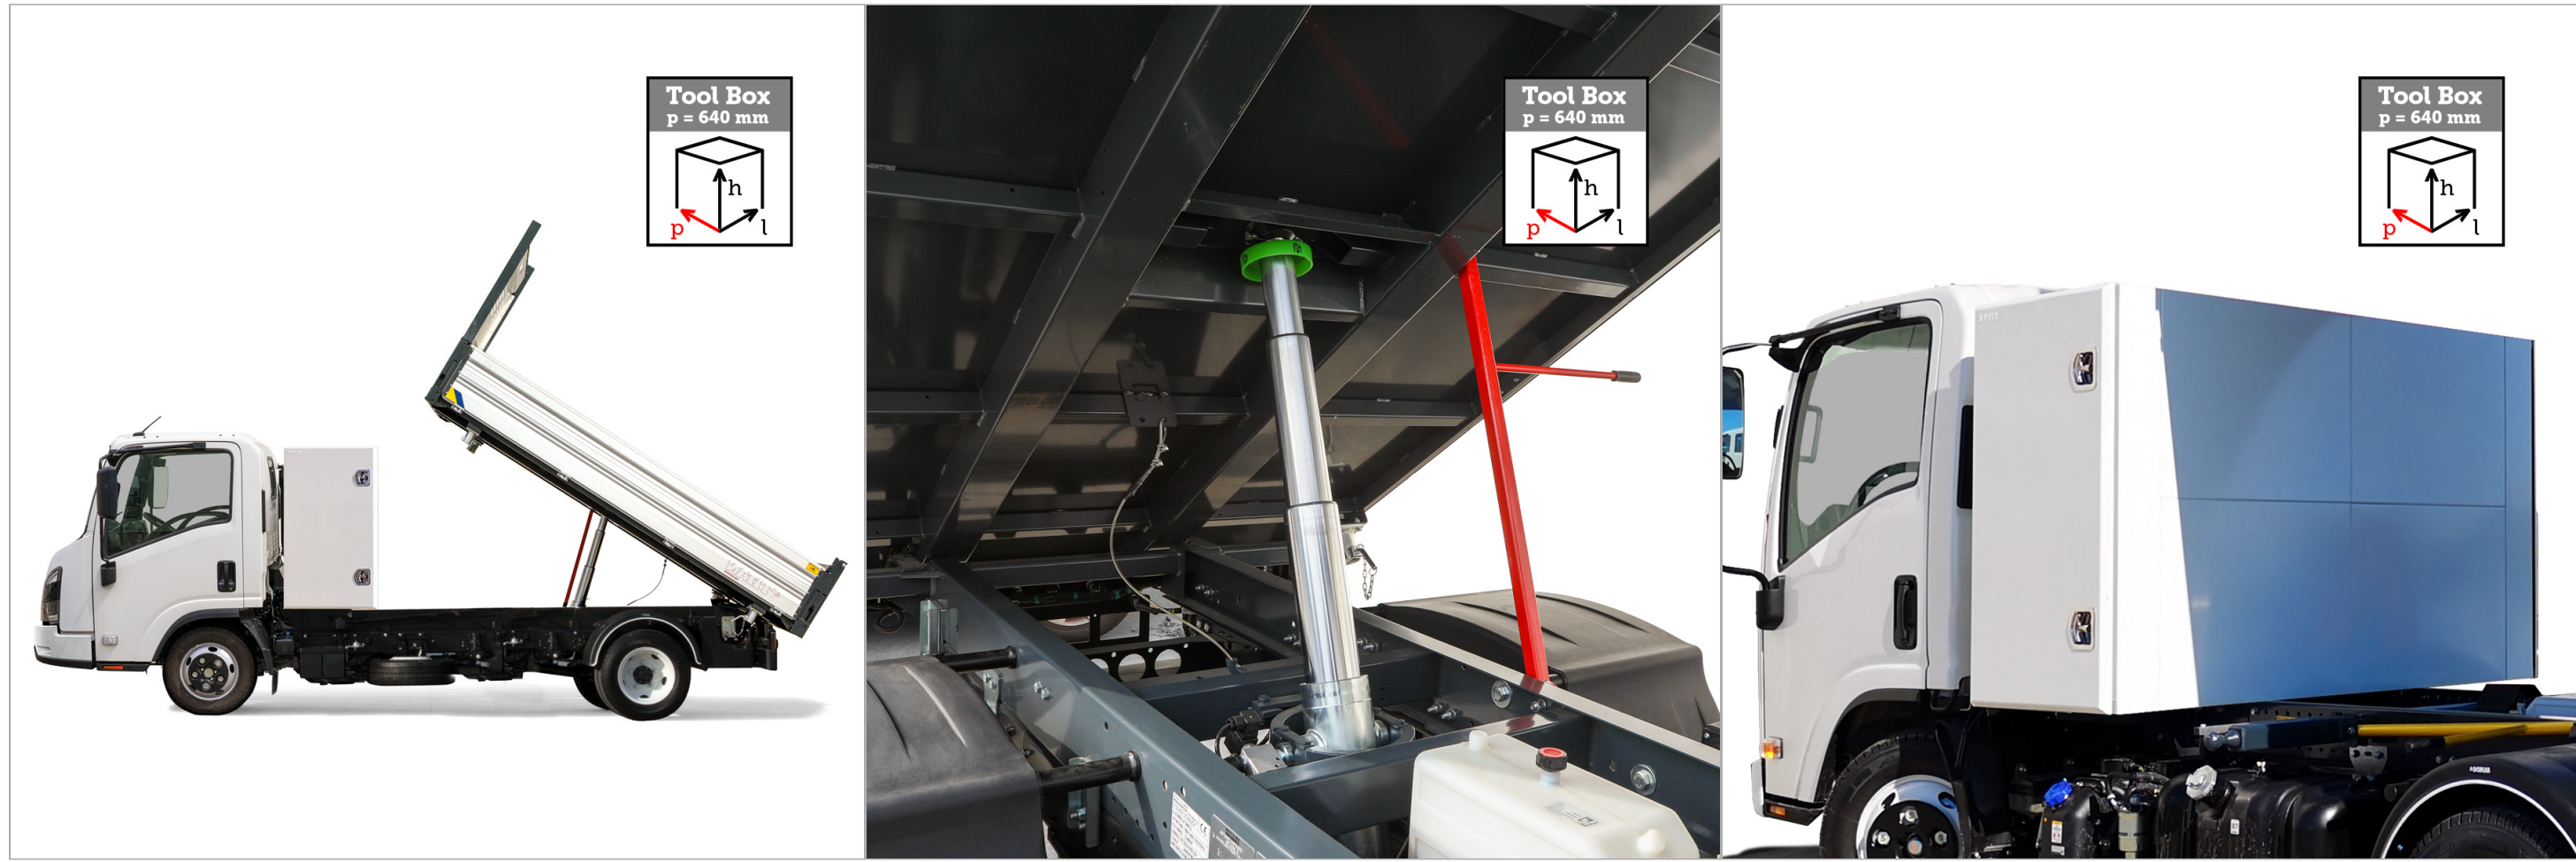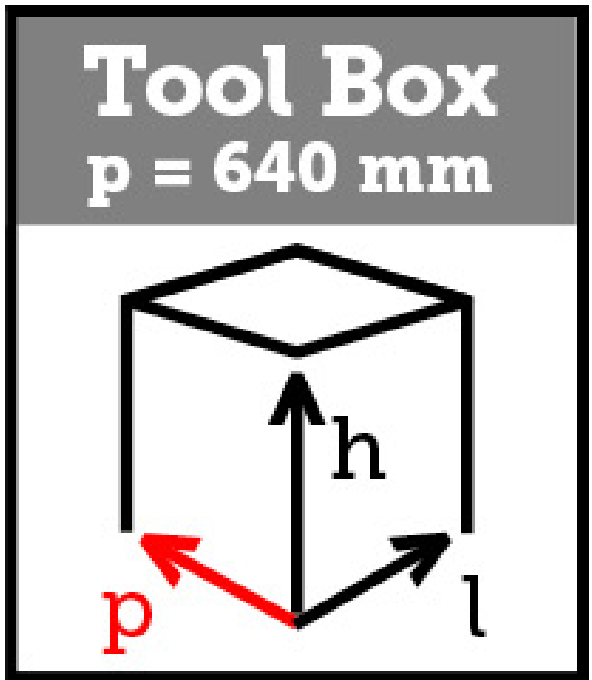

Dimensioni complessive con allestimento L= 6180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 8.129,40

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 097*	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

* Allestimento in esaurimento scorte per sponde in alluminio rinforzato TR3 a doppia parete



Dimensioni complessive con allestimento L= 5490 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 096	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5490 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 409E	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 6180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 097E*	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

* Allestimento in esaurimento scorte per sponde in alluminio rinforzato TR3 a doppia parete

Dimensioni complessive con allestimento L= 5490 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 096E	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5490 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 094E	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5490 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 557	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)
NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5820 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru
Palfinger PK2900 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 555	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)
NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5820 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Centina fissa Plus

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 040 006 - M27*	Alluminio	4500x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra



Dimensioni complessive con allestimento L= 6575 mm

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita fissato sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Struttura centina fissa in alluminio

Telone in PVC colore grigio scorrevole su 3 lati con chiusura laterale tipo TIR e posteriore a zig-zag

Stecche di protezione in alluminio su 3 lati

Struttura tetto in alluminio

Luci secondo normative

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Verificare i costi di trasporto con l'ufficio amministrativo MIDI EUROPE

Cassone fisso in alluminio con cassettone
retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 453	Alluminio	4100x2100 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore


Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

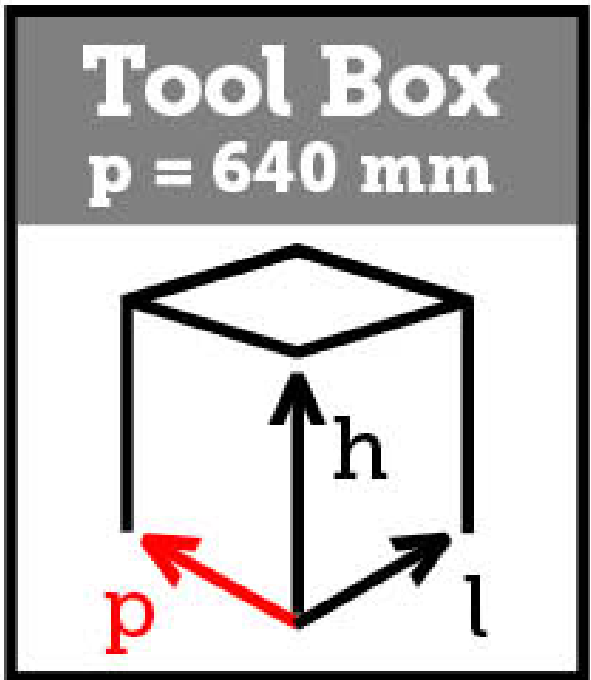

Dimensioni complessive con allestimento L= 6850 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con cassettone
retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 425*	Alluminio	4100x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)


Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte con larghezza 1950 mm

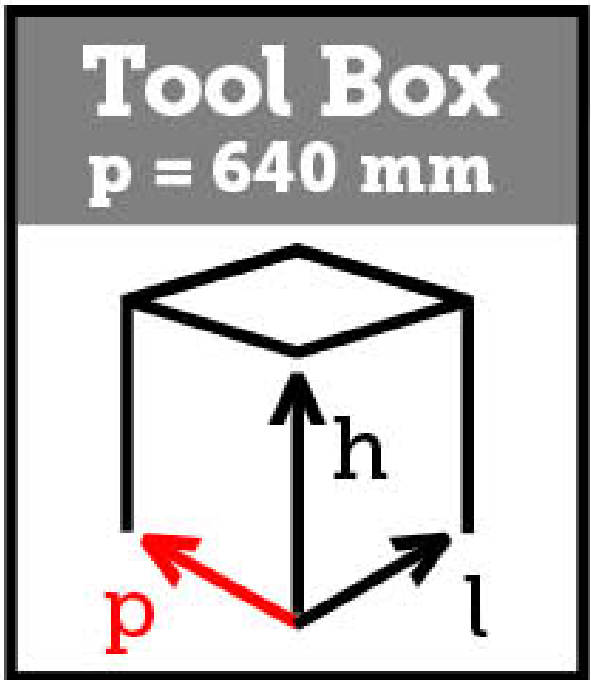

Dimensioni complessive con allestimento L= 6850 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con gru Palfinger
PK2900 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 533	Alluminio	3300x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

- Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate
- Controtelaio in alluminio
- Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato
- Predellino di salita sulla sponda posteriore
- Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Luci secondo normative
- Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)
- NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5990 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 531	Alluminio	3300x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)



Dimensioni complessive con allestimento L= 5990 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 19.823,23



Cassone fisso in alluminio Plus

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 076*	Alluminio	4500x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra



- Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate
- Controtelaio in alluminio
- Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato
- Predellino di salita sulla sponda posteriore
- Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Luci secondo normative
- * Disponibile fino ad esaurimento scorte con larghezza 1950 mm

Dimensioni complessive con allestimento L= 6575 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Braccio scarrabile Palfinger CITY C3



Codice del Modello

M 155 070 006

Lunghezza impianto = 3110 mm

Larghezza traverse = 1060 mm

Altezza gancio = 920 mm

Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3200 mm

DOTAZIONI DI SERIE:

Serbatoio olio

Comandi in cabina

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Faro di lavoro posteriore orientabile

Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Certificato di conformità CE

Luci secondo normative


Configura la tua cassa scarrabile



Dimensioni complessive con allestimento L= 5263 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 15.624,36

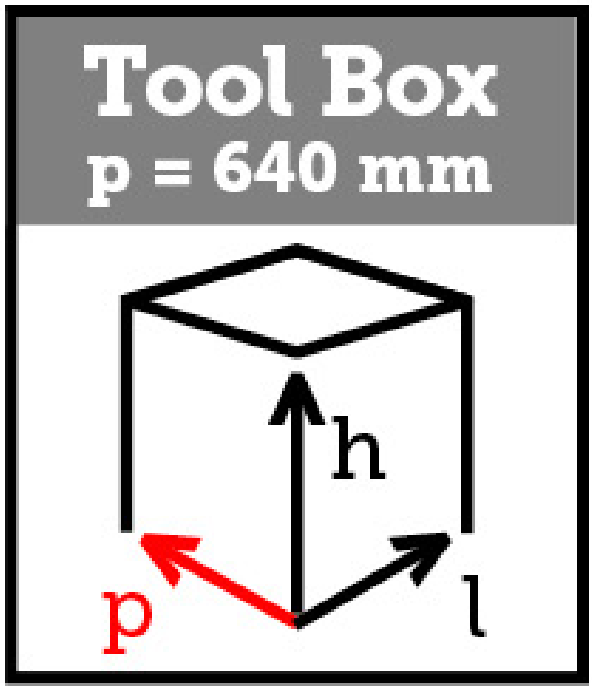

Braccio scarrabile Palfinger CITY C3 con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello
M 155 070 253
Lunghezza impianto = 3110 mm
Larghezza traverse = 1060 mm
Altezza gancio = 920 mm
Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3200 mm

- DOTAZIONI DI SERIE:**
- Serbatoio olio
 - Comandi in cabina
 - Parafanghi in termoplastica
 - Cassetta porta attrezzi
 - Faro di lavoro posteriore orientabile
 - Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
 - Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
 - Certificato di conformità CE
 - Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dim. esterne 640x1200x1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

[Configura la tua cassa scarrabile](#)



Dimensioni complessive con allestimento L= 5970 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.