
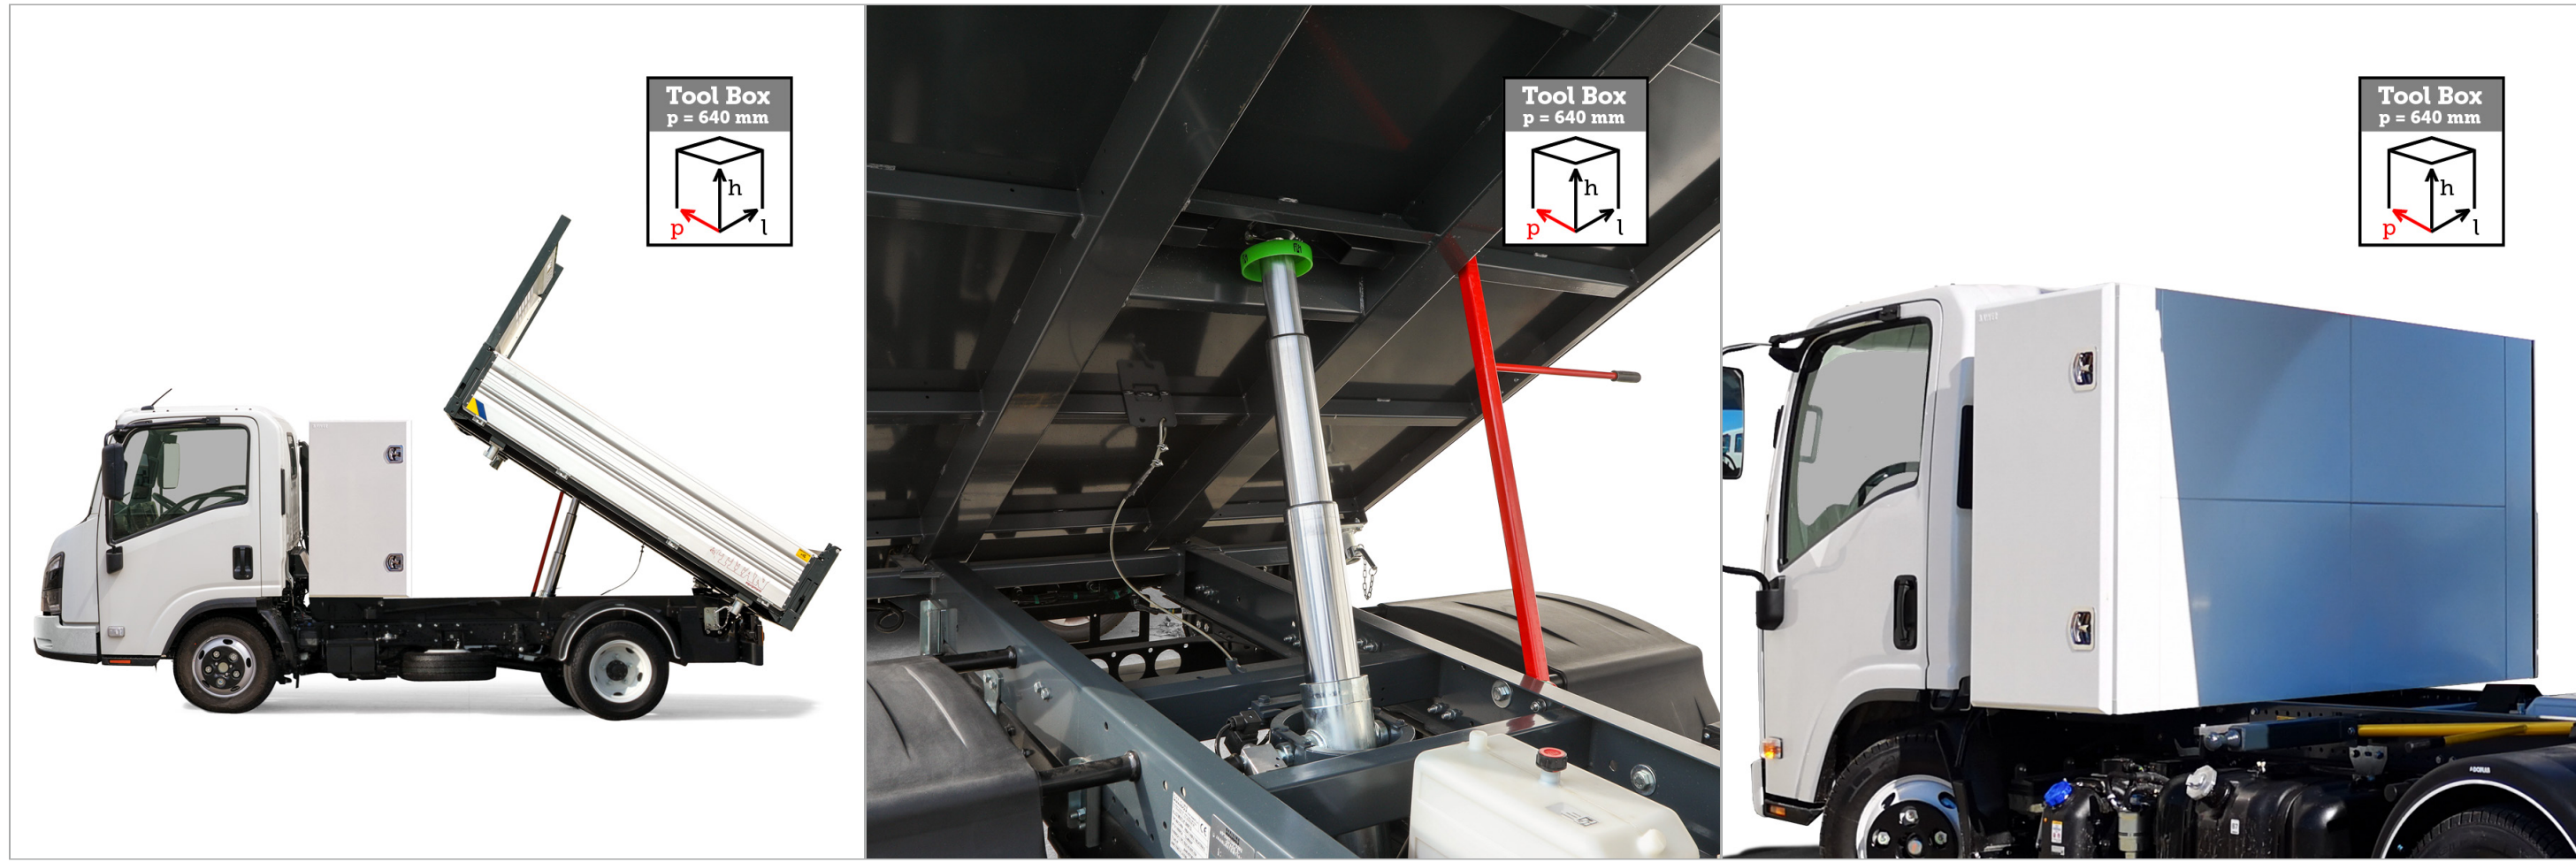


Ribaltabile trilaterale in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

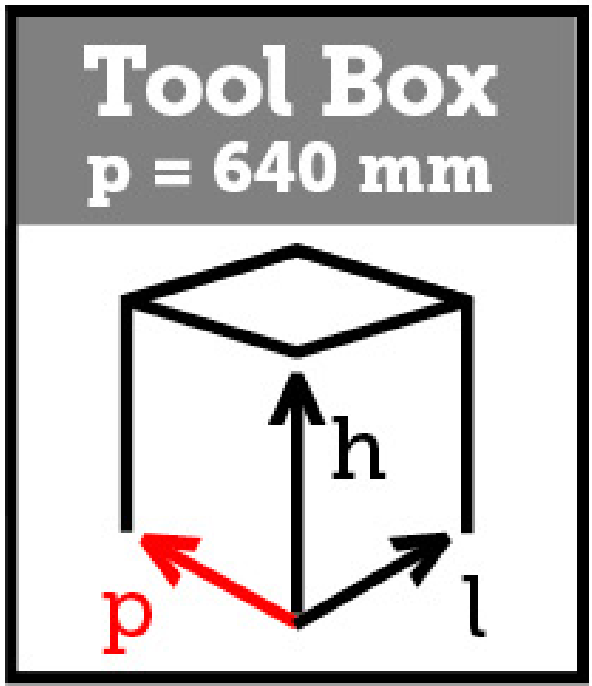

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 403E - M21 A - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm


Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.


Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

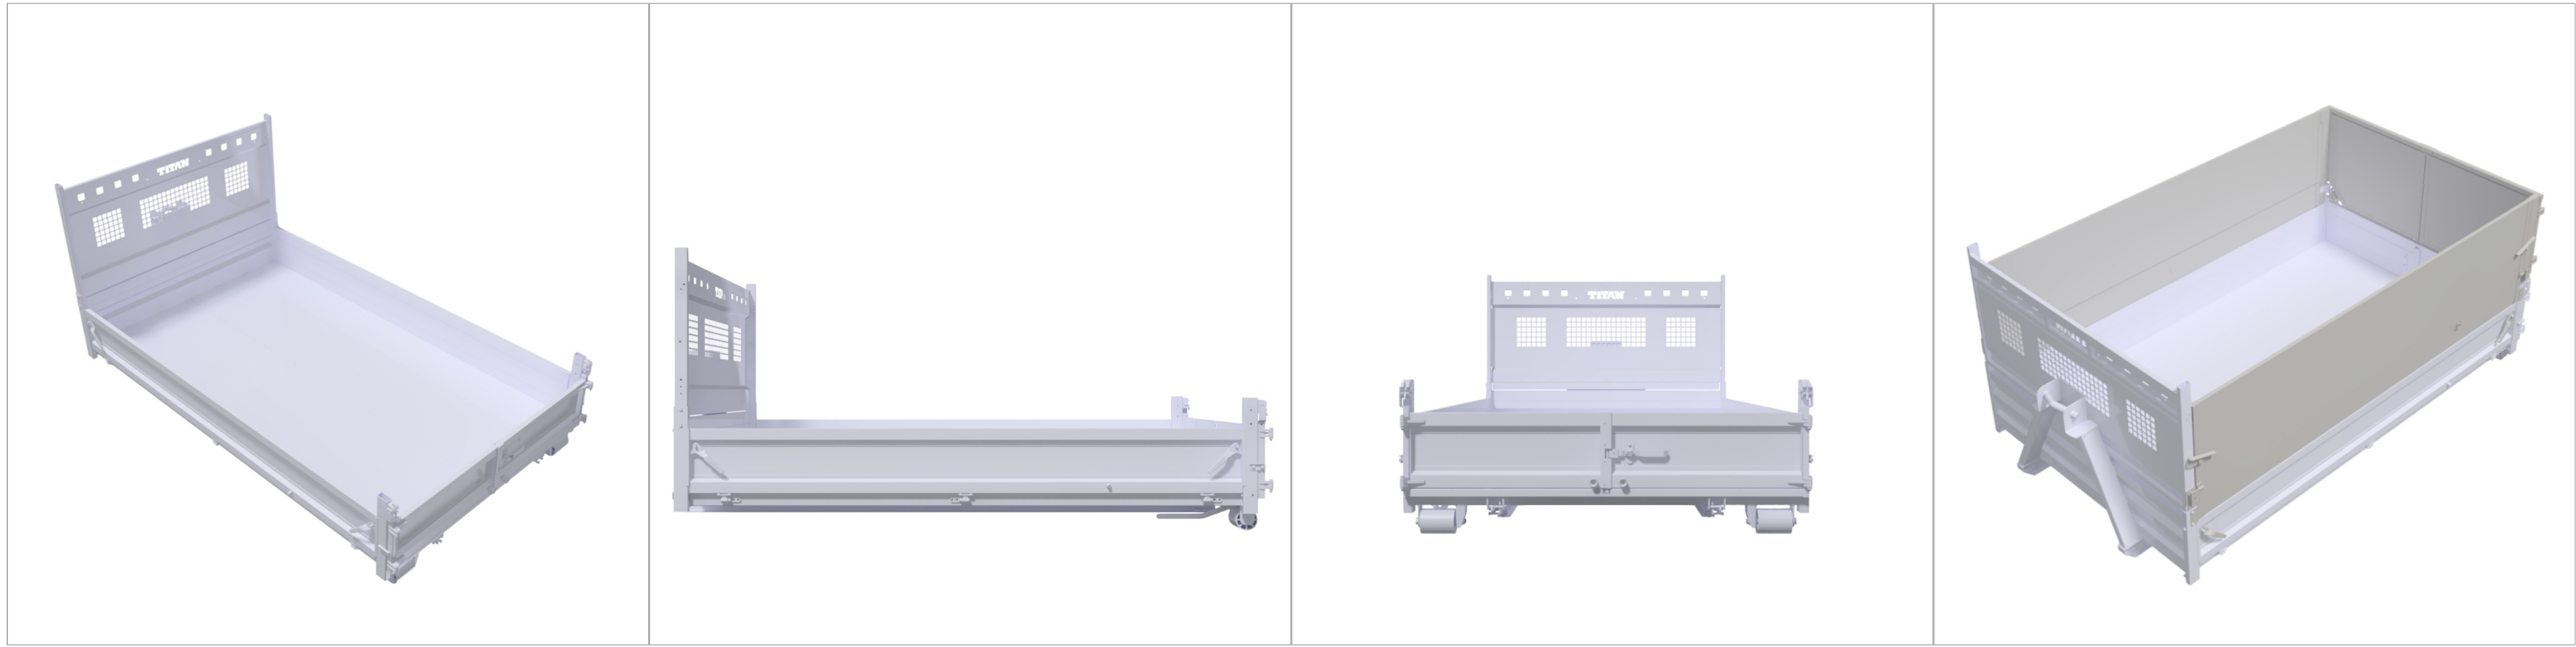

Cassa in acciaio per impianto scarrabile CITY C3 L=3110 mm

Codice del Modello	Dimensioni Esterne
M 441 160 710 - C3	3200x1950 mm

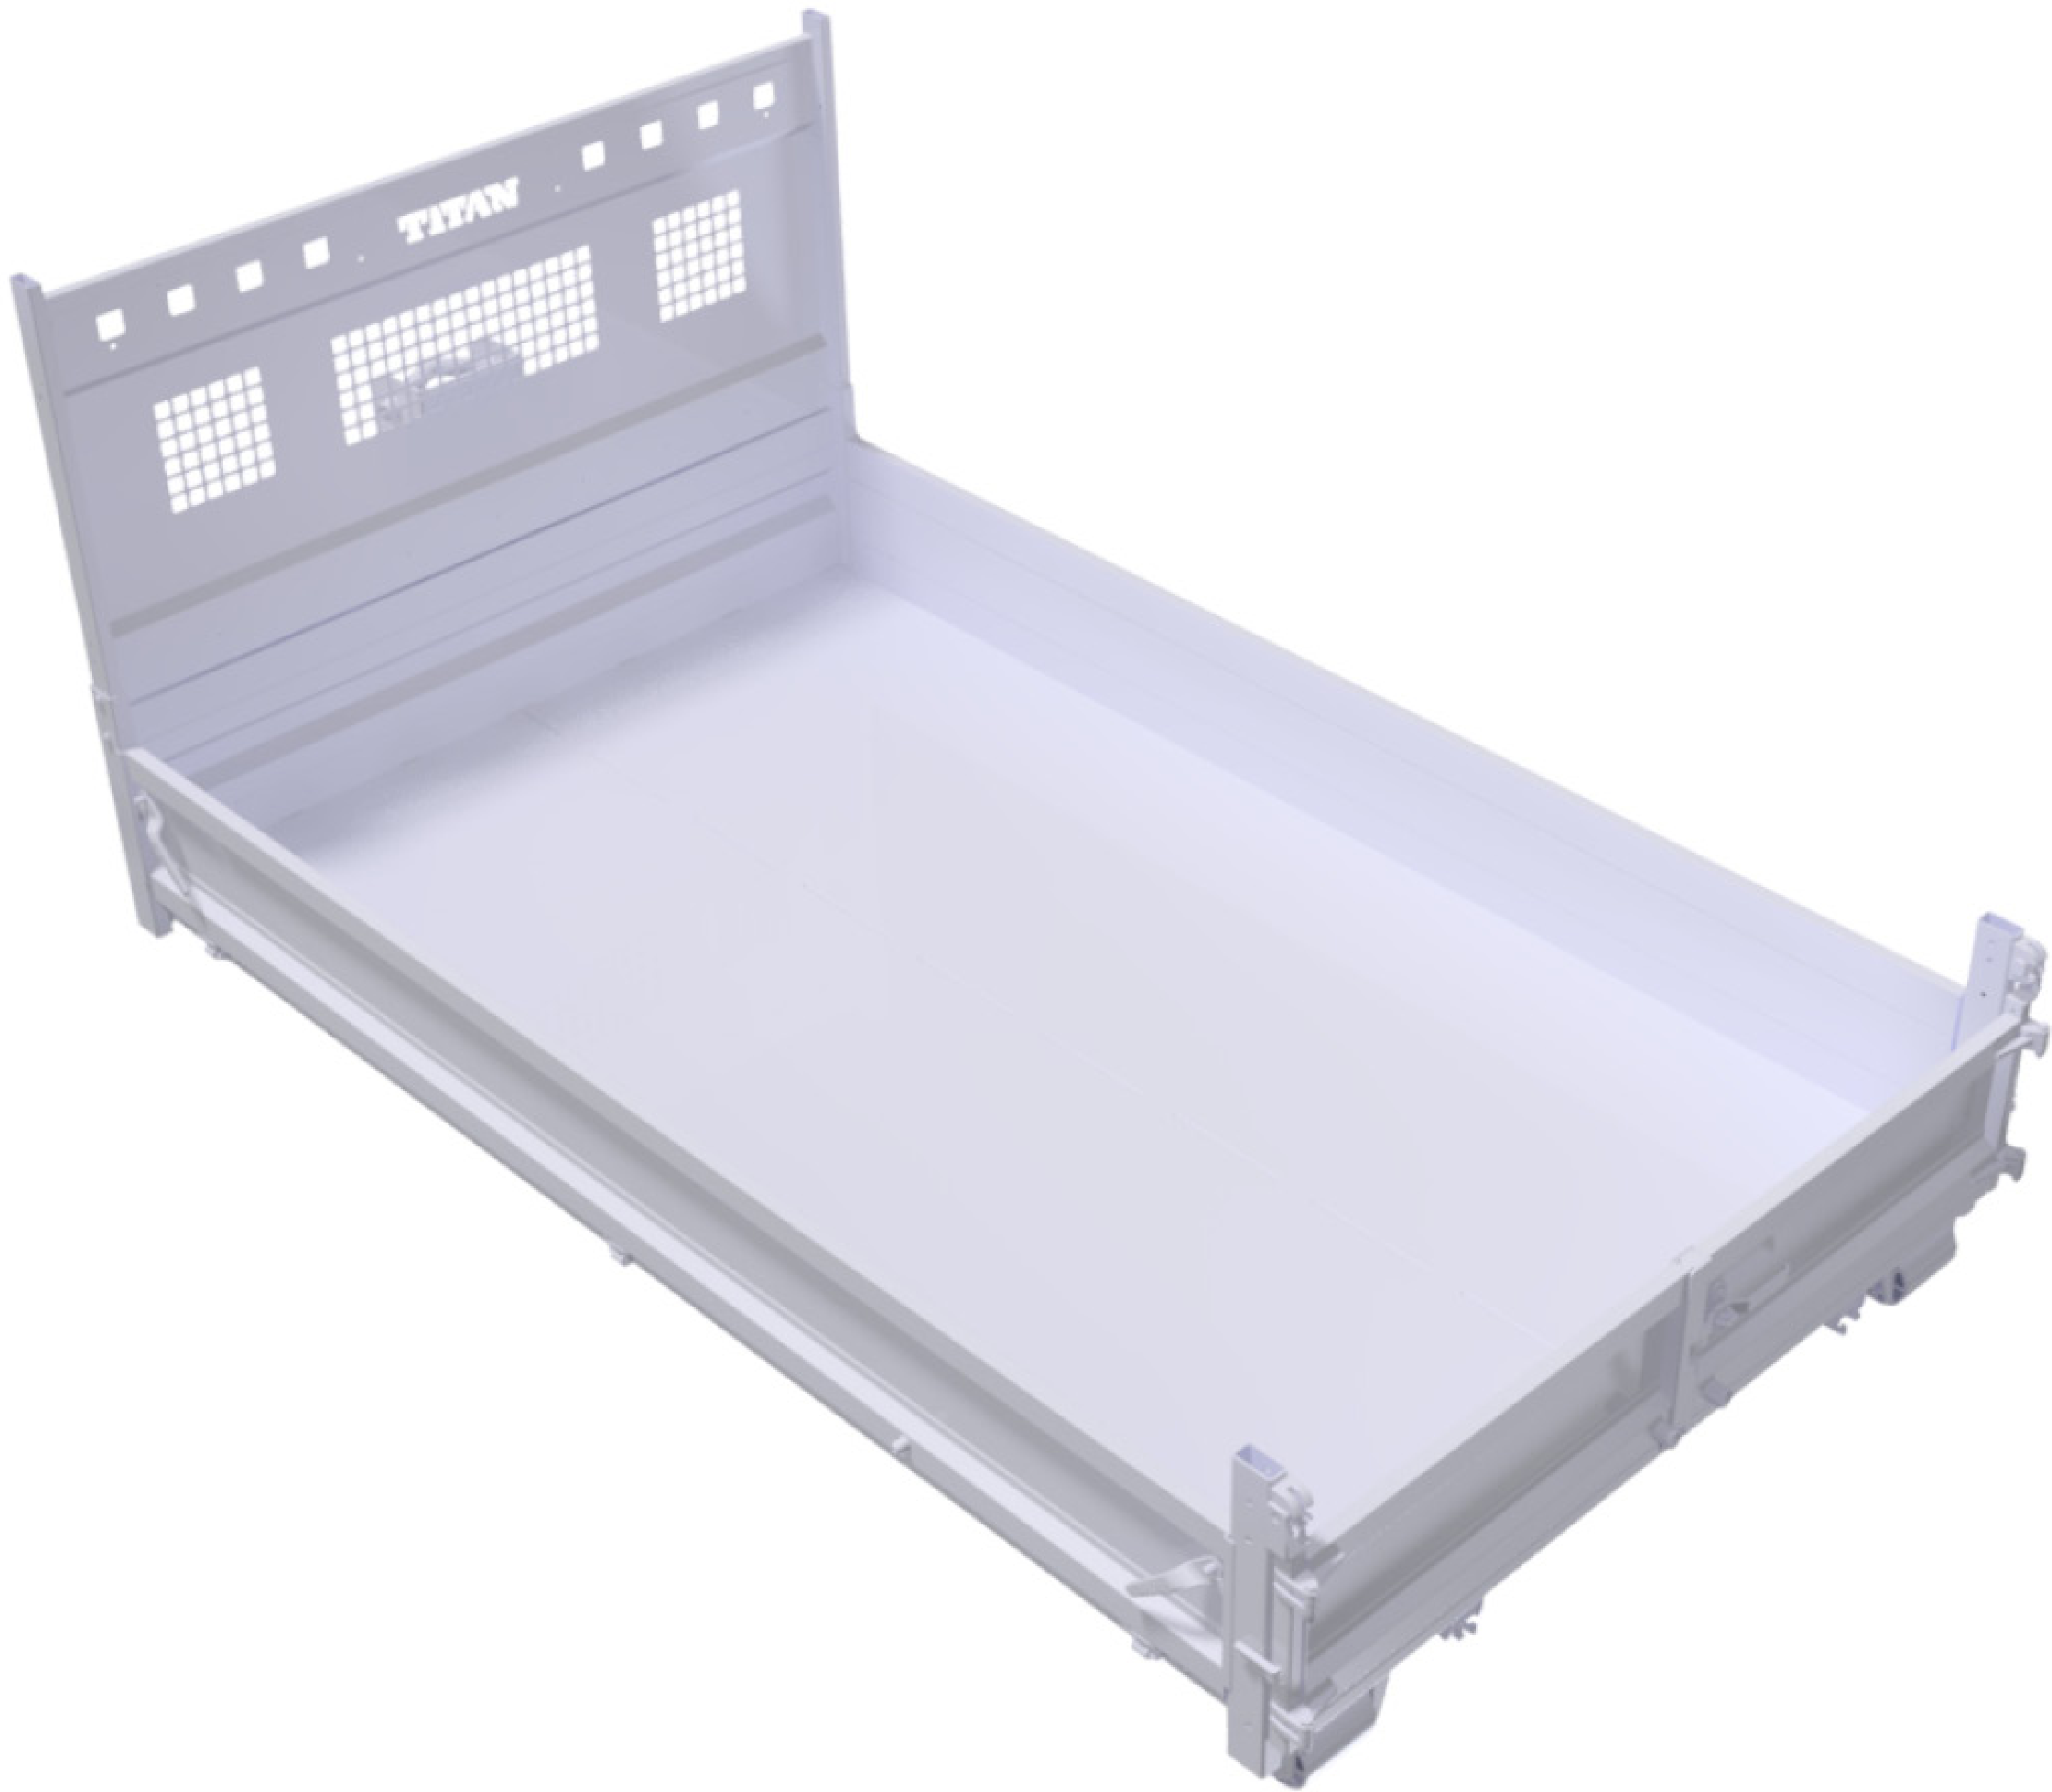

DOTAZIONI DI SERIE:

- Pianale in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali in acciaio liscio H. 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in acciaio H. 350 mm a 2 battenti
- Altezza gancio di ancoraggio fissato su travi 920 mm
- Culla in acciaio per CITY C3 (L=3110 mm)
- Larghezza travi 1060 mm
- N° 2 rulli di scorrimento posteriori
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore bianco

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 088 - M21 - 01	Acciaio liscio	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 089 - M21 - 01	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaioio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 087 - M21 - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico





- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio
con cassettone retrocabina H. 1200 mm

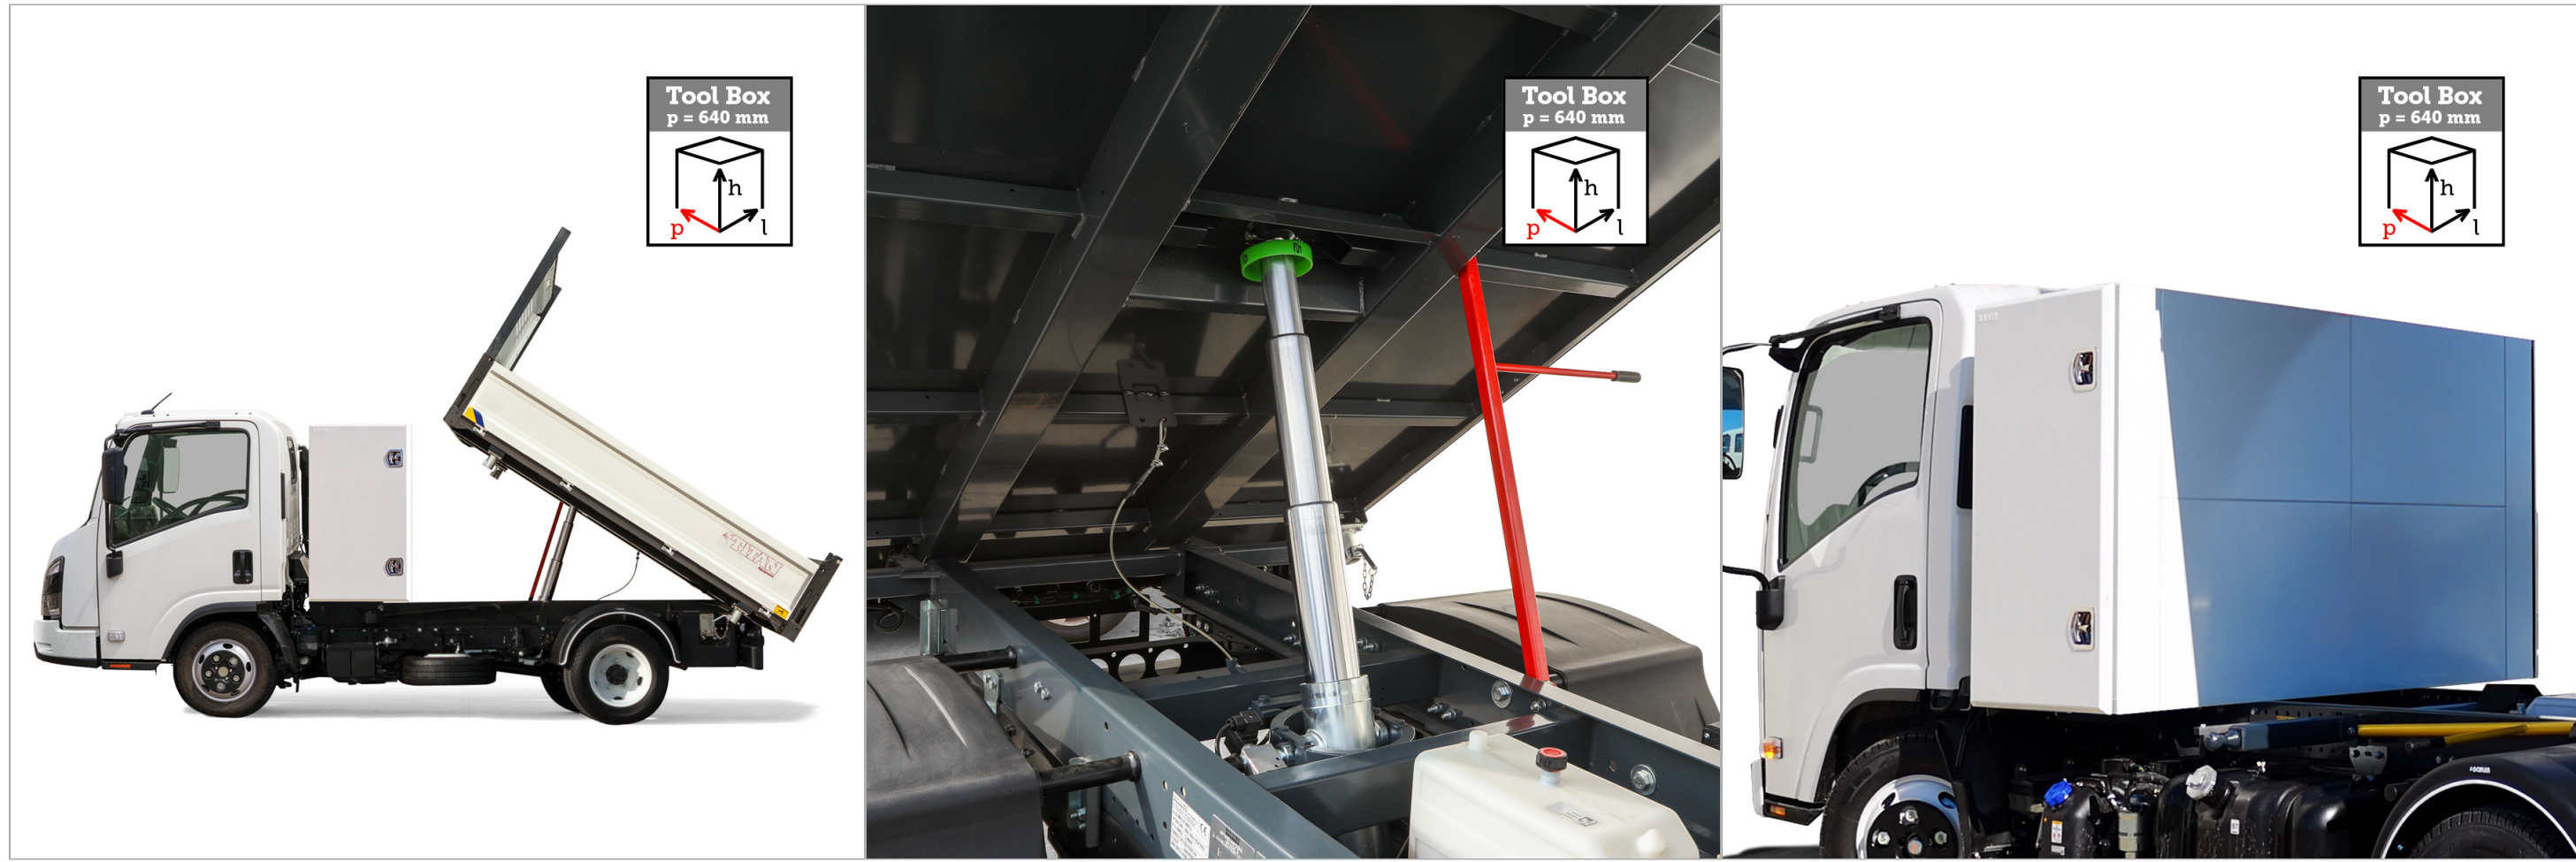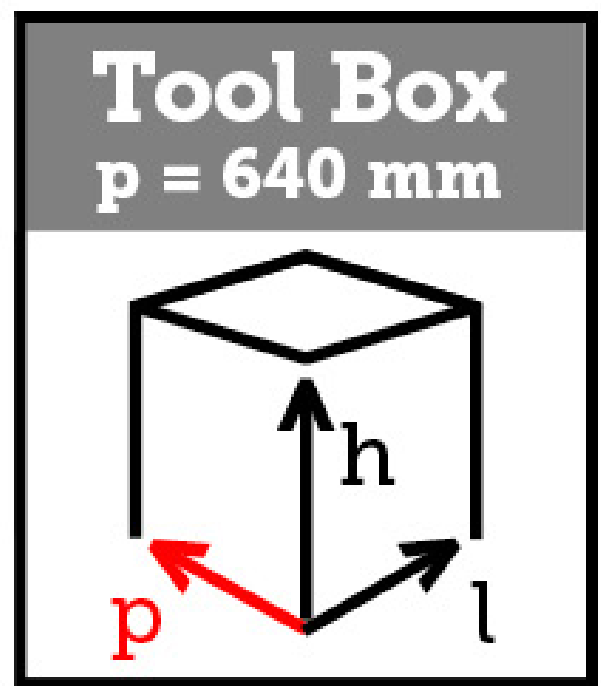

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 405 - M21 - 01	Acciaio liscio	3100x1950 mm

- Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 086 - M21 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 404 - M21 - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.


Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.



TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

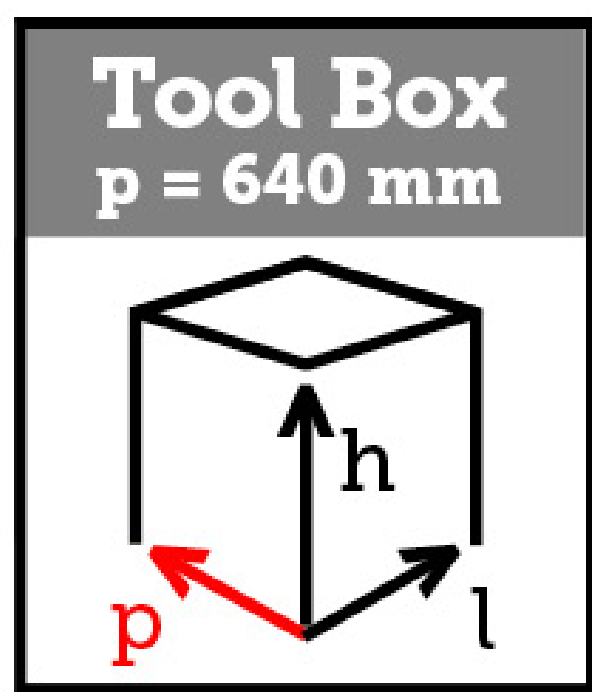

Ribaltabile trilaterale in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

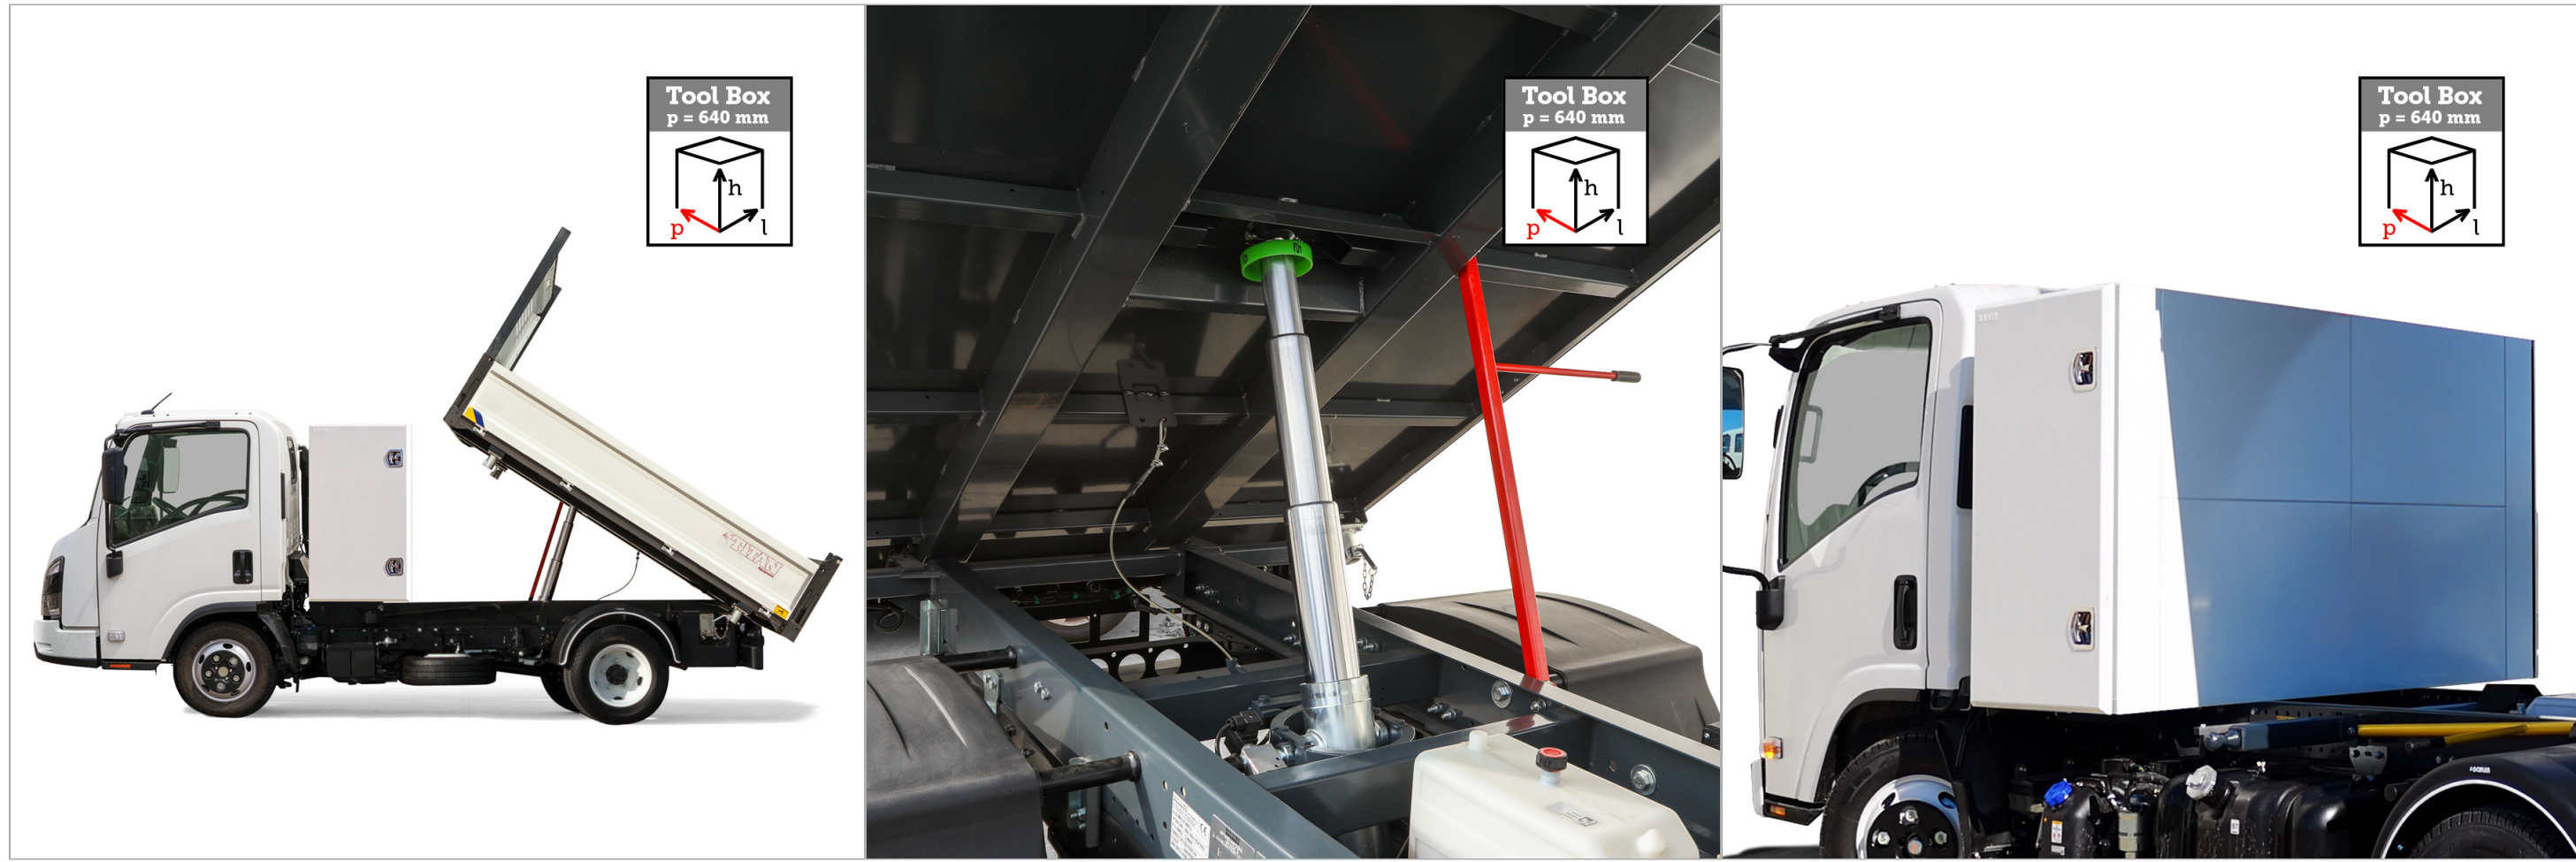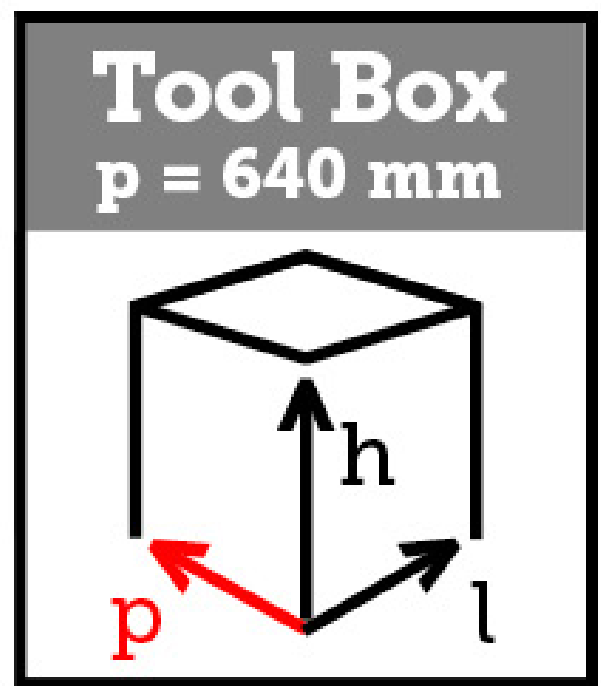

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 405E - M21 A - 01	Acciaio liscio	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio
con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 404E - M21 A - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica


Cassetta portattrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

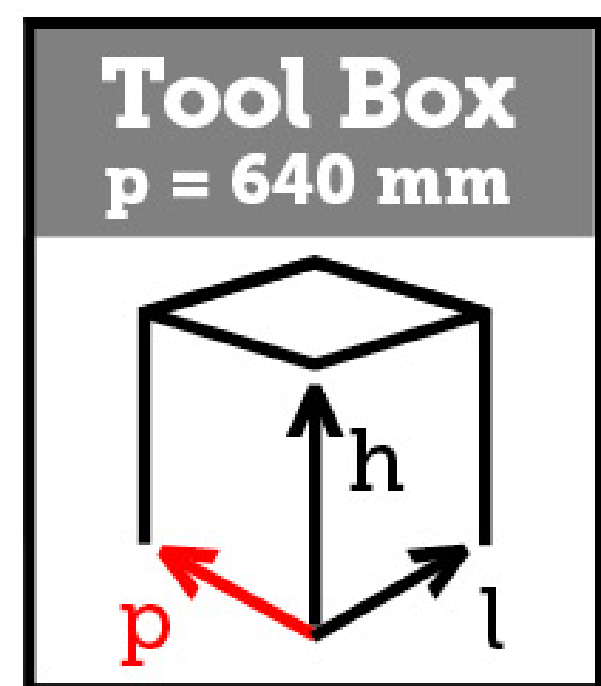

Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 104 - M21 A - 02	Acciaio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 089E - M21 A - 01	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 088E - M21 A - 01	Acciaio liscio	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 087E - M21 A - 01	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 086E - M21 A - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile posteriore in acciaio con gru FASSI F30M.0.23

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 570 - M21 - 01	Acciaio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in acciaio verniciato da 350 mm con apertura solo sopra


Sponda posteriore in acciaio verniciato da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Piantoni posteriori estraibili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5835 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

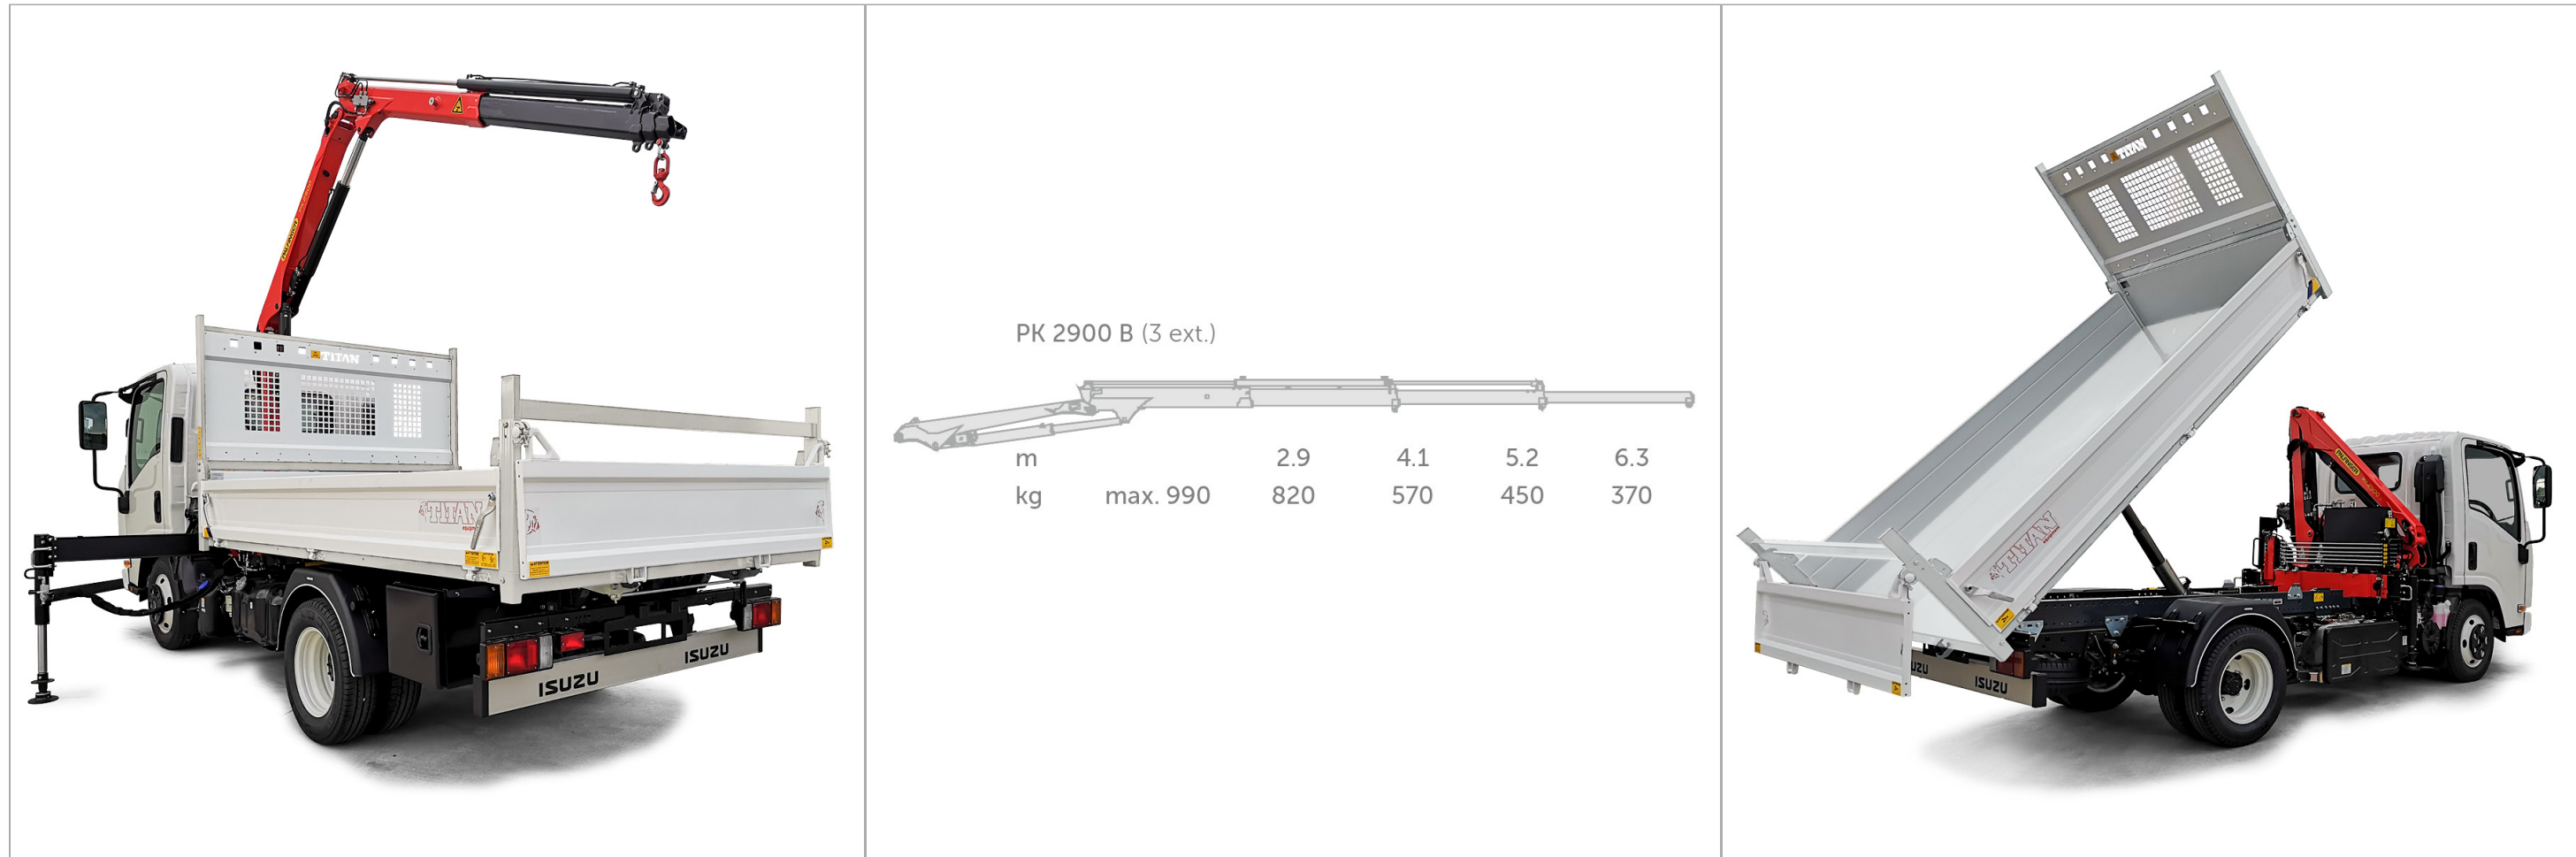

Dimensioni complessive con allestimento L= 5835 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio con gru Palfinger PK2900 B


Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 569 - M21 - 01	Acciaio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in acciaio verniciato da 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio verniciato da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Piantoni posteriori estraibili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

Ribaltabile posteriore in acciaio con gru FASSI F30M.0.23

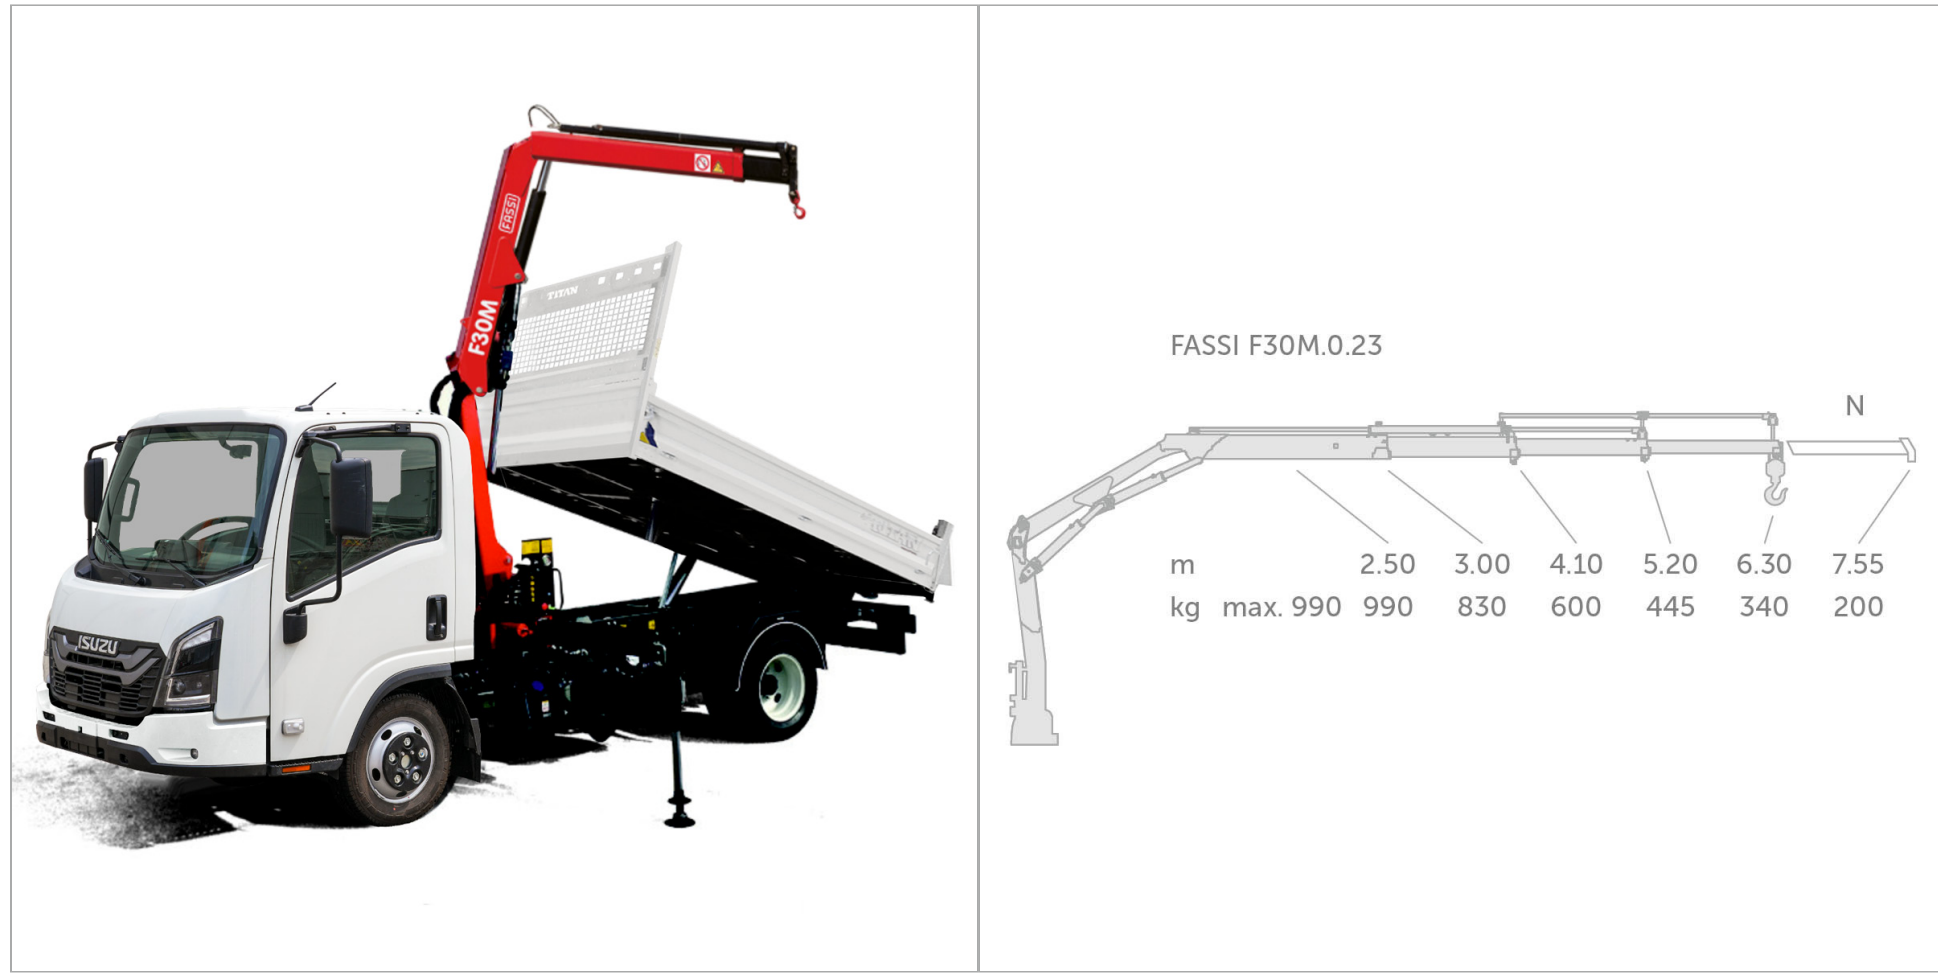

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 566 - M21 - 01	Alluminio liscio	3200x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato da 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Piantoni posteriori estraibili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative


Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5835 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Euro VI OBD-E
PASSO 2760 mm

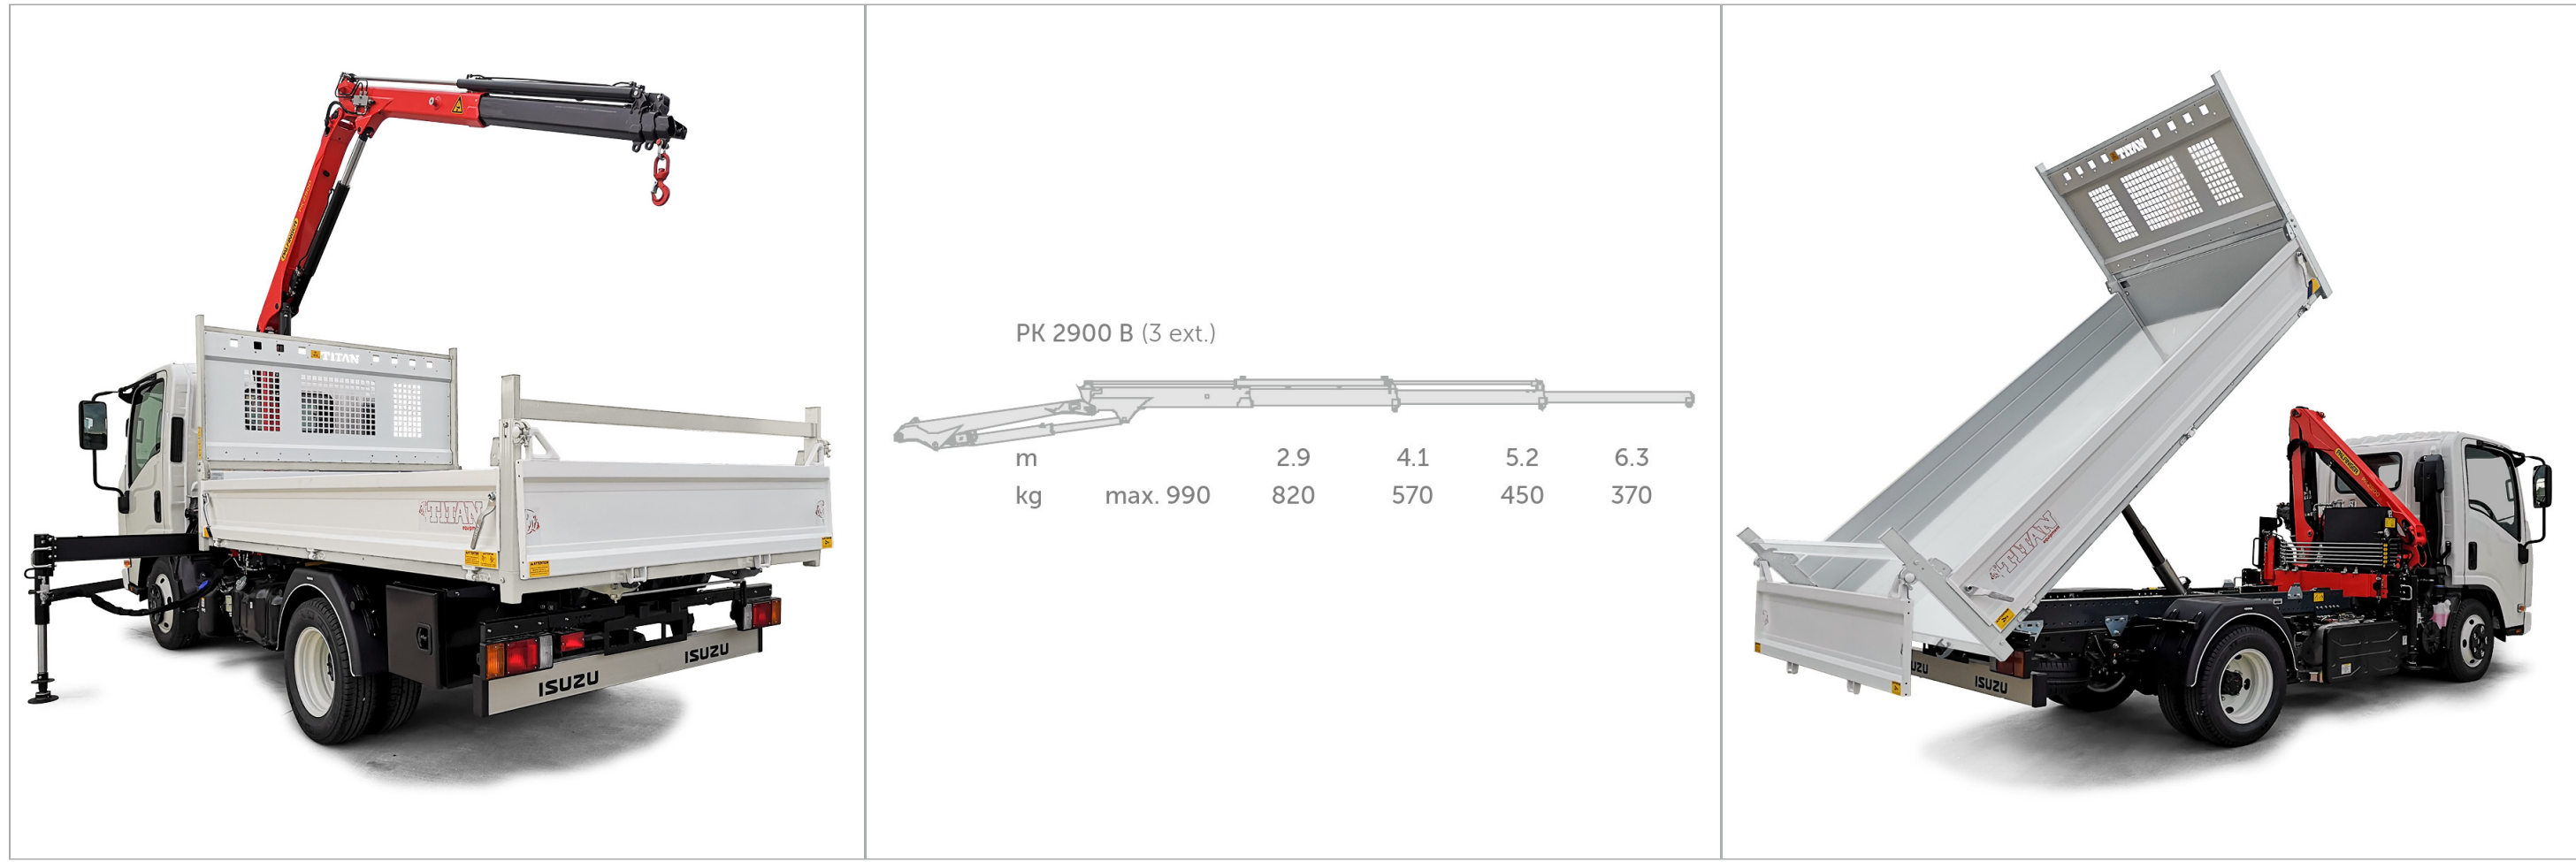

Dimensioni complessive con allestimento L= 5835 mm

Ribaltabile posteriore in acciaio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 565 - M21 - 01	Alluminio liscio	3200x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato da 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Piantoni posteriori estraibili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 21.237,50

Ribaltabile trilaterale in acciaio


Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 094E - M21 A	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

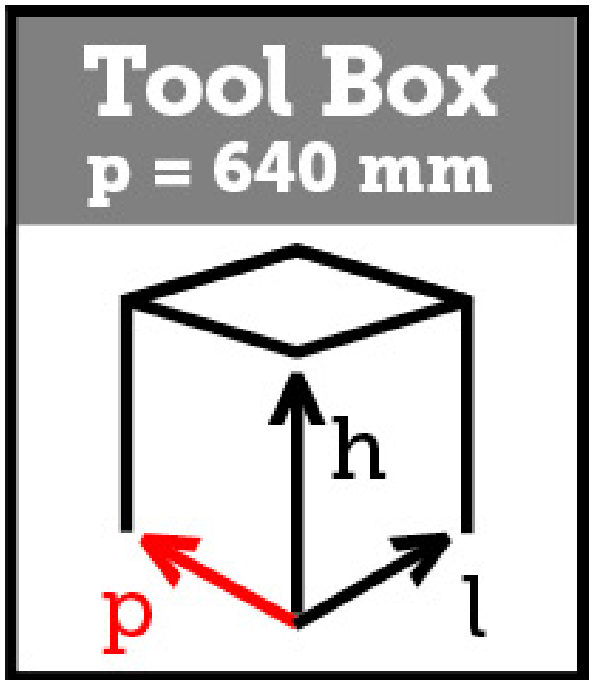

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone Retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 103 - M21 A - 02	Alluminio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H. 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 066 - M21 A - 02	Acciaio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5320 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 065 - M21 A - 02	Alluminio liscio	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H. 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5320 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru

Palfinger PK3400 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 591 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative
- Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK3400 B (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Euro VI OBD-E
PASSO 2760 mm



Ribaltabile posteriore in alluminio con gru Palfinger PK3400 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 541 - M21	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato da 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK3400 B (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5895 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 26.250,00

Cassone fisso in alluminio con cassettone
retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 453 - M21 A	Alluminio	4100x2100 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore


Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

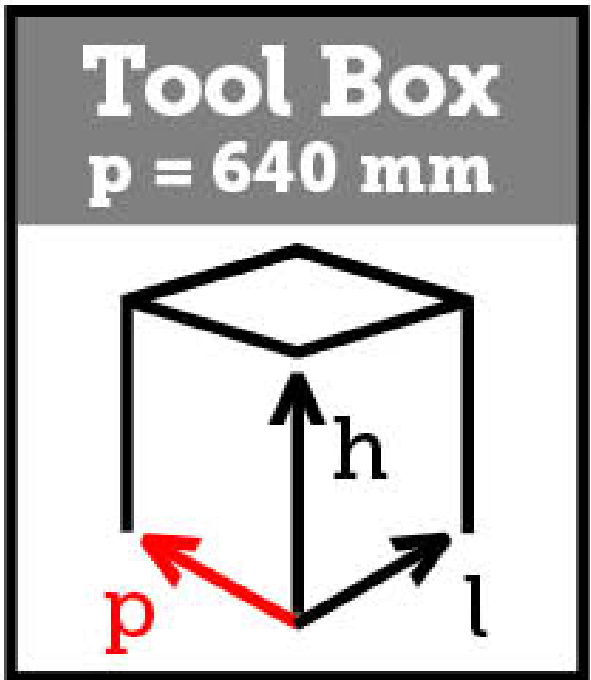

Dimensioni complessive con allestimento L= 6840 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con cassettone
retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 425 - M21 A*	Alluminio	4100x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)


Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte con cassone 4100x1950 mm

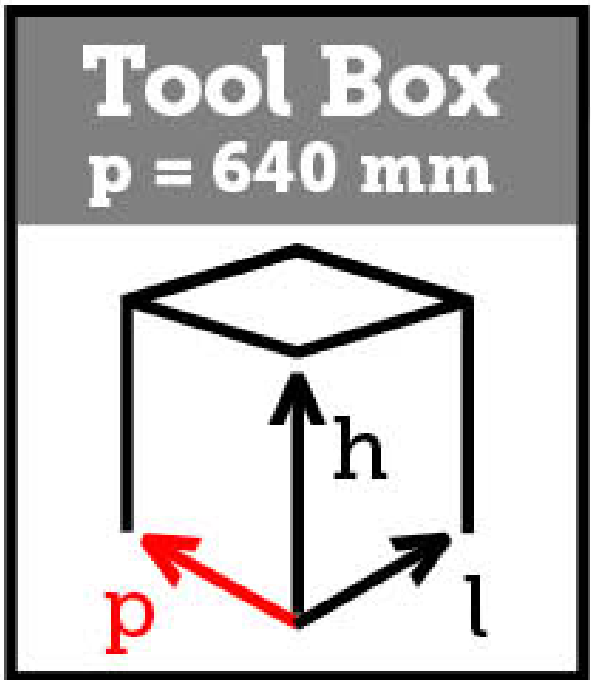

Dimensioni complessive con allestimento L= 6840 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Cassone fisso in alluminio Plus

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 076 - M21 A*	Alluminio	4500x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra



Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative



*** Disponibile fino ad esaurimento scorte**

Dimensioni complessive con allestimento L= 6565 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

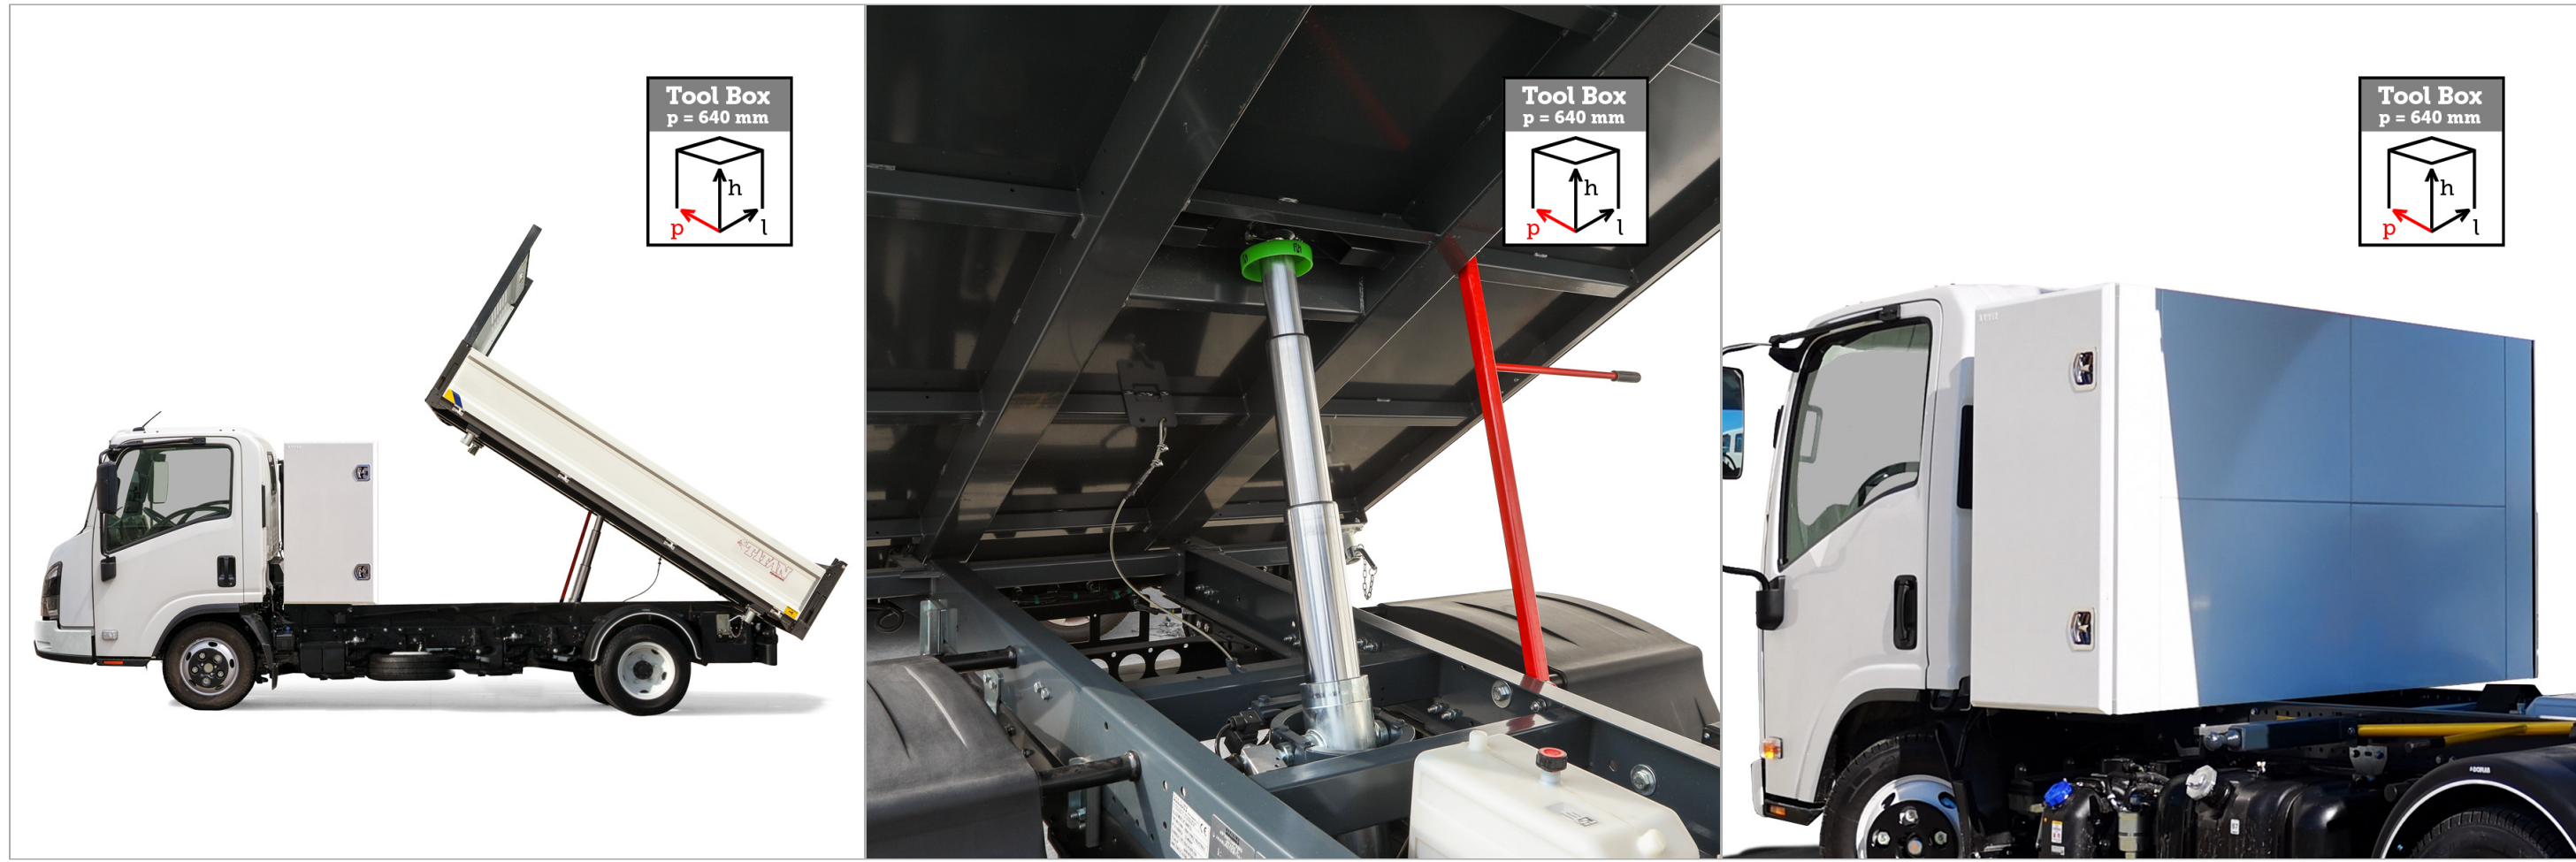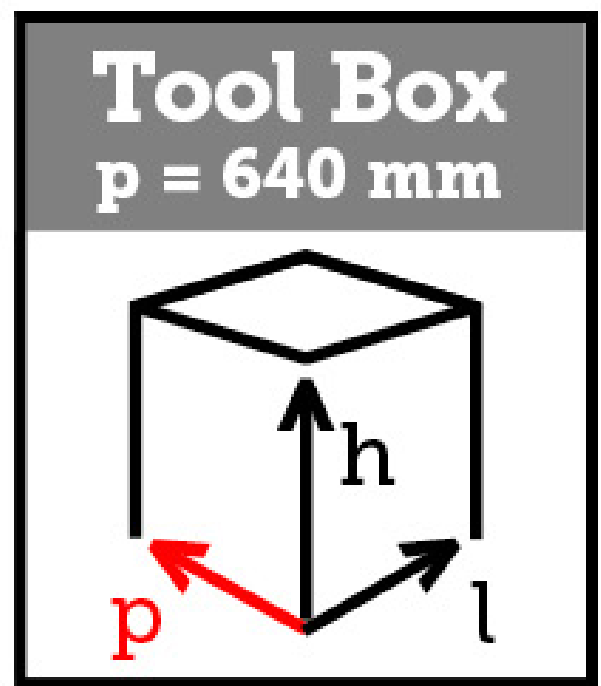

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 411E - M21 A	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.



Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 6170 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

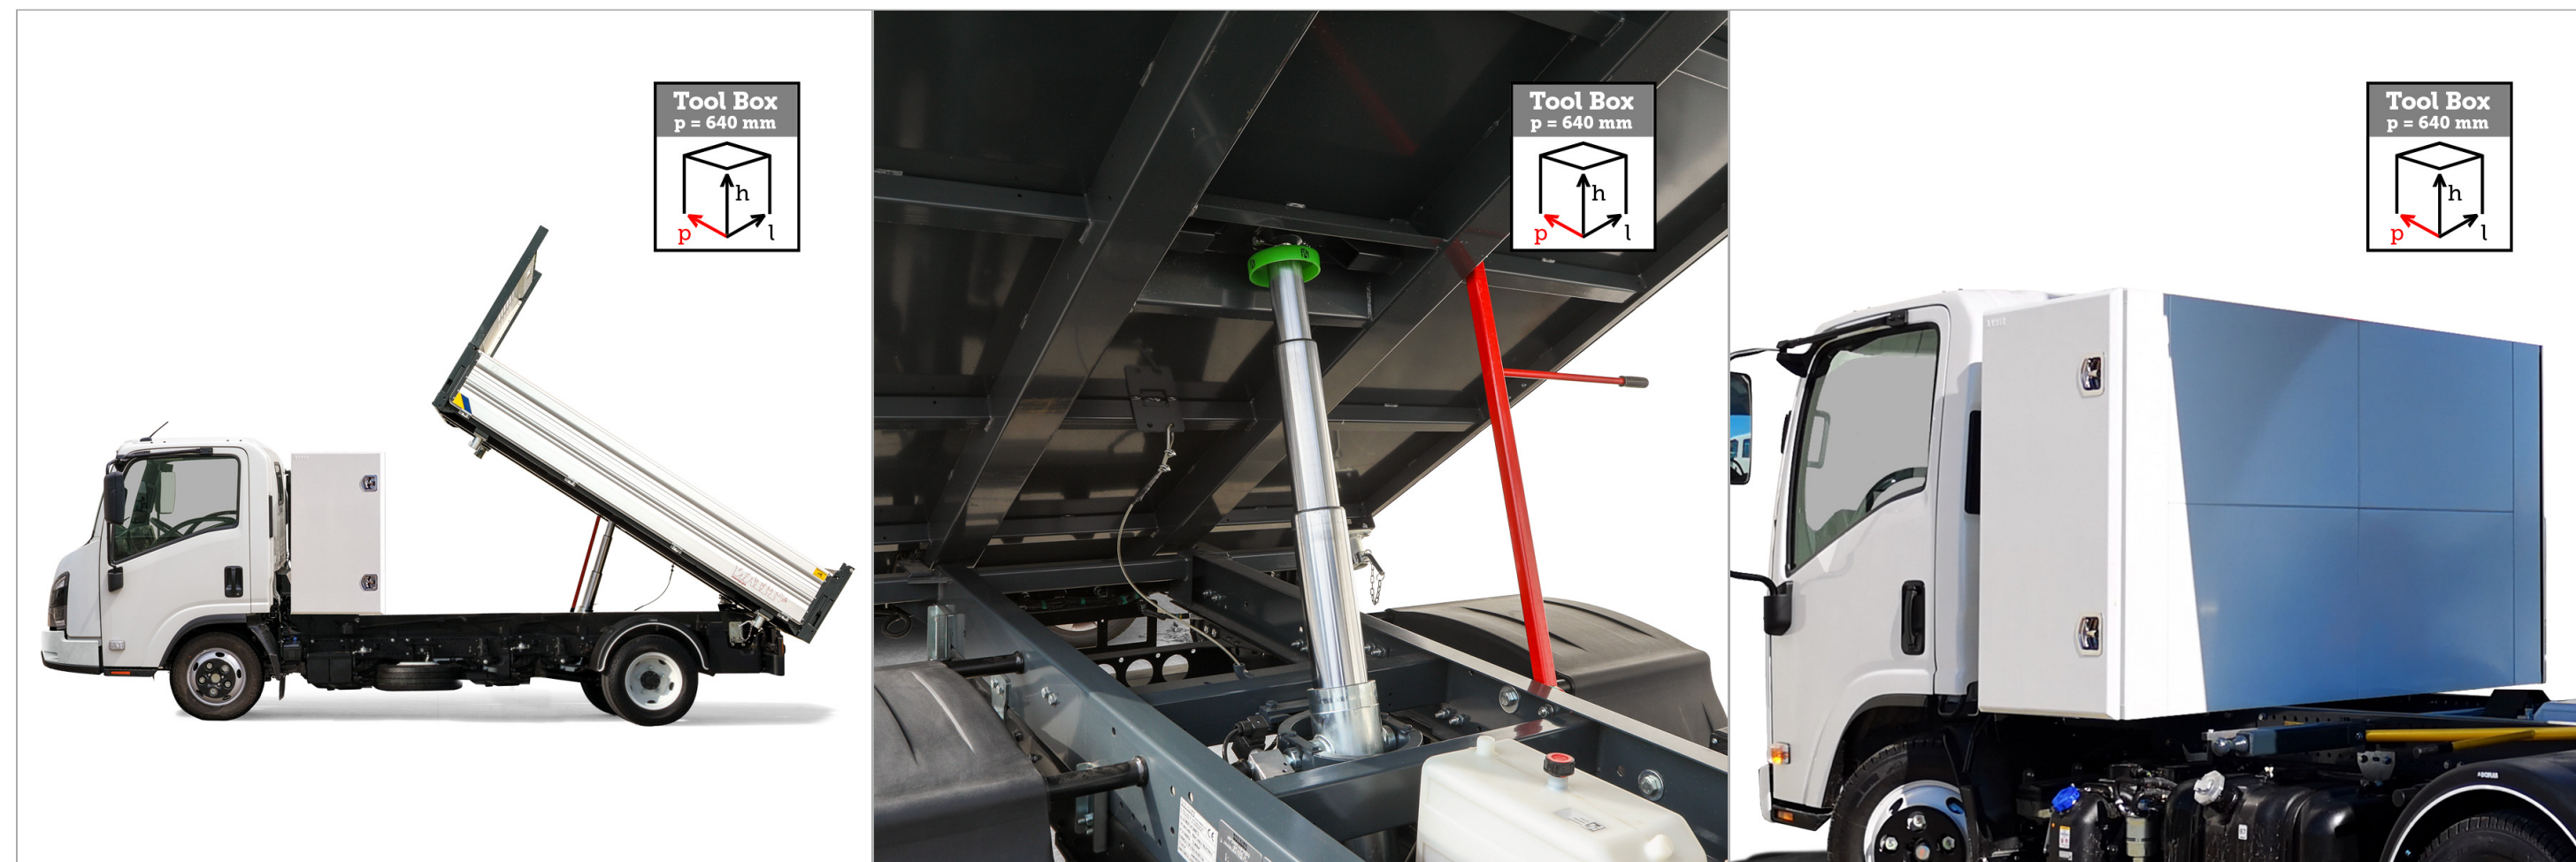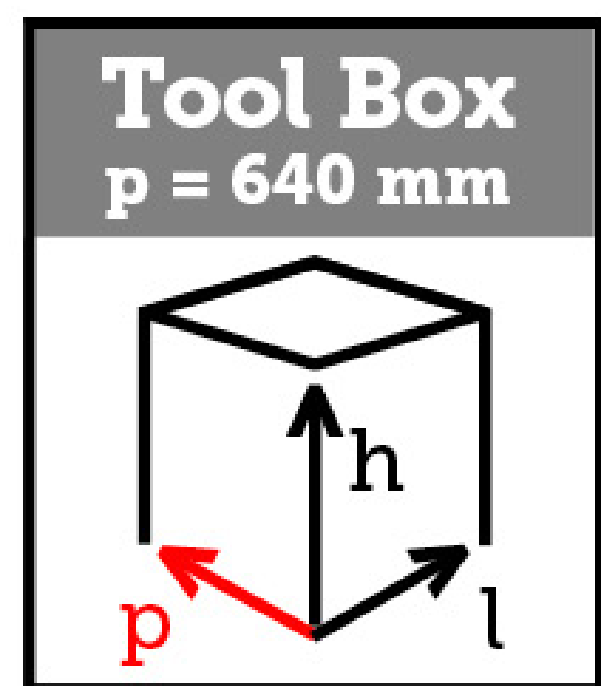

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 409E - M21 A	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 6170 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in alluminio con
cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 207 - M21 A - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

Dimensioni complessive con allestimento L= 5880 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 097E - M21 A*	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3400x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.
- * Disponibile fino ad esaurimento scorte con sponde TR30

Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 096E - M21 A	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 067 - M21 - 02	Alluminio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H. 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5520 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in alluminio con
cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 403 - M21 A - 01	Alluminio verniciato	2600x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

Dimensioni complessive con allestimento L= 5280 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in alluminio


Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 001 - M21 A - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Dimensioni complessive con allestimento L= 5320 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

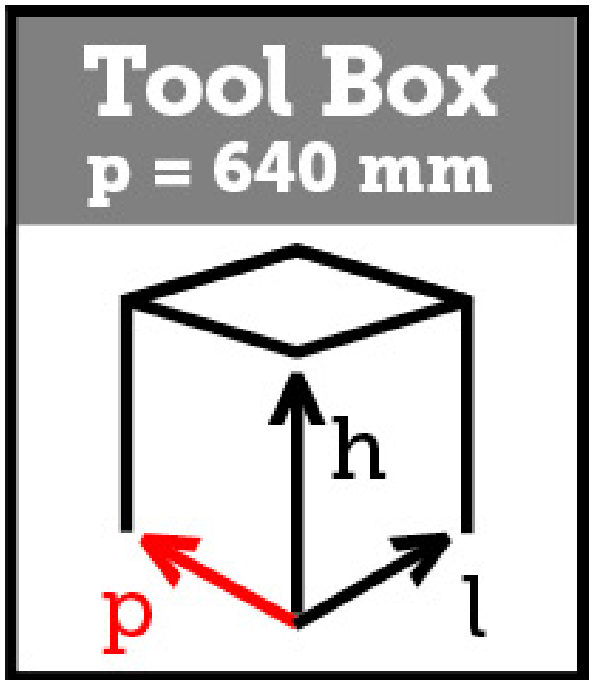

Dimensioni complessive con allestimento L= 5370 mm

Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 252E - M21 A	Alluminio anodizzato New Evo	2600x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in acciaio Plus Pallet

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 094 - M21 A	Alluminio	4500x2100 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in acciaio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Portapali posteriore estraibile

Protezione in gomma bicolore portapali anteriore e posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (5+5)

Parafanghi in termoplastica


Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative



Ribaltabile trilaterale in alluminio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

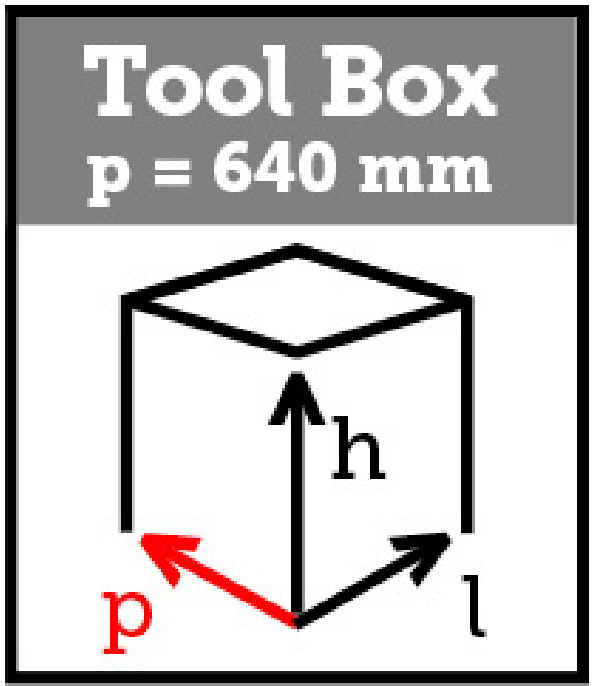

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 255E - M21 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 094 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 160E - M21	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaioio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 024E - M21 A - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 024 - M21 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Dimensioni complessive con allestimento L= 5180 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 209 - M21*	Alluminio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato 350 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe H. 30 mm

Controtelaio in acciaio zincato

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio zincato e lamiera forata riparo cabina in alluminio

Sponde laterali da 350 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Piantoni posteriori estraibili

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi



Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

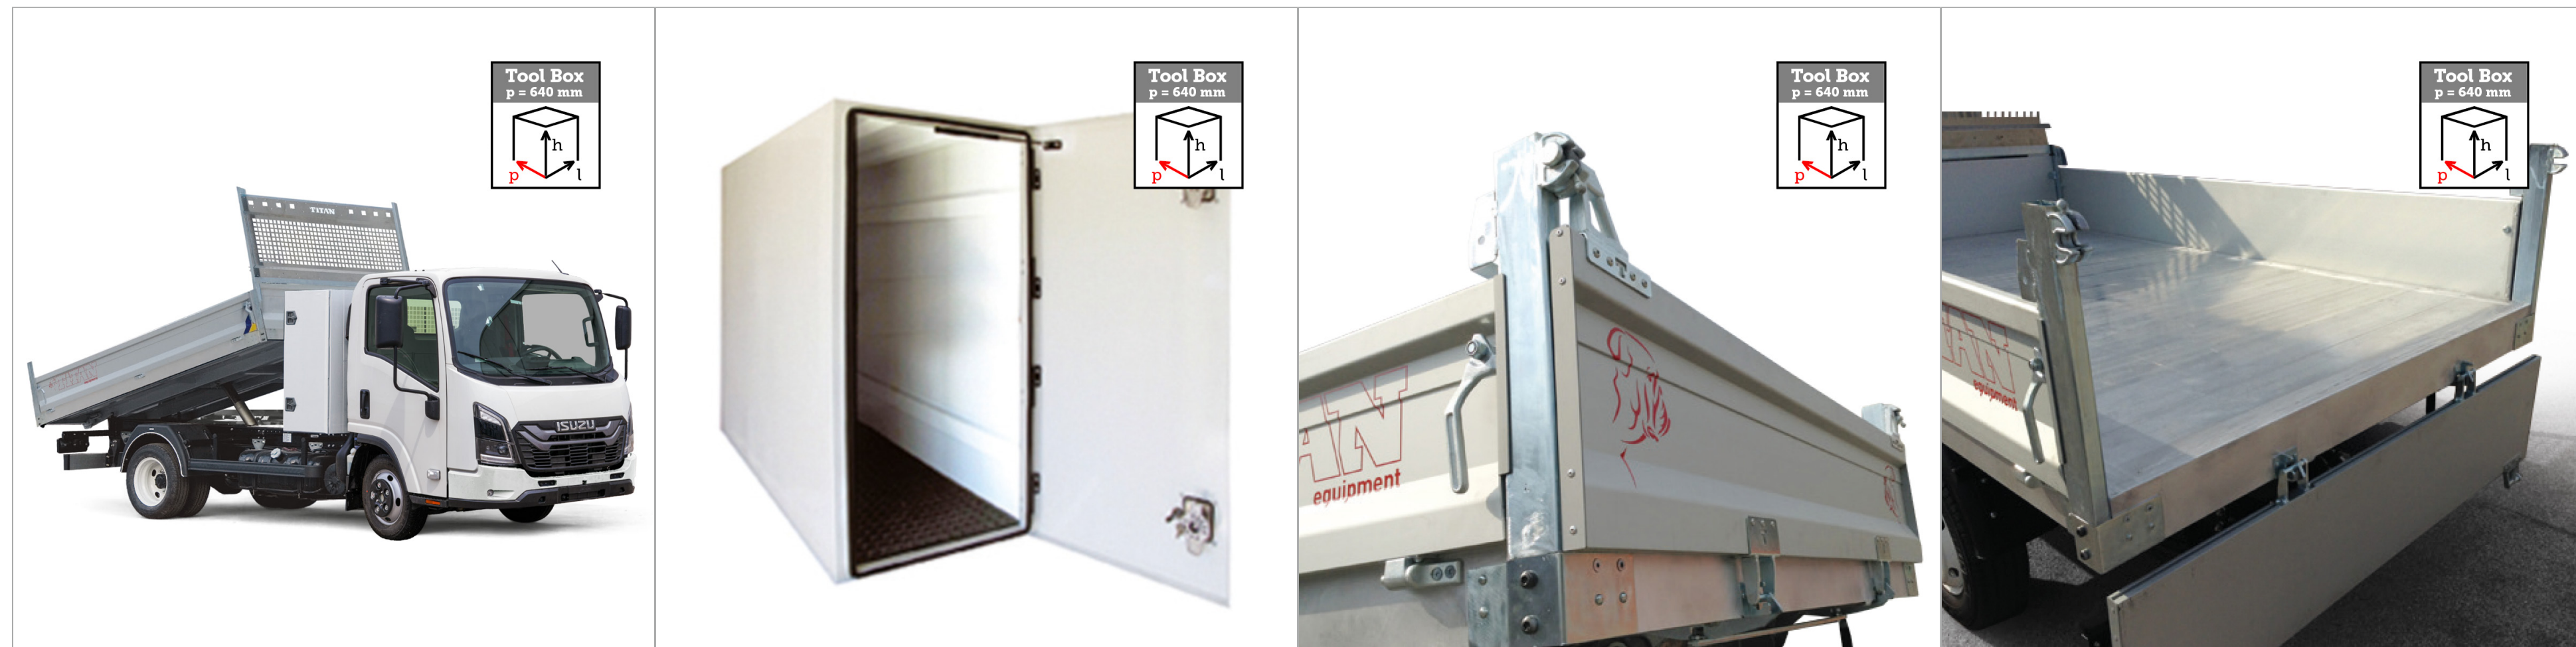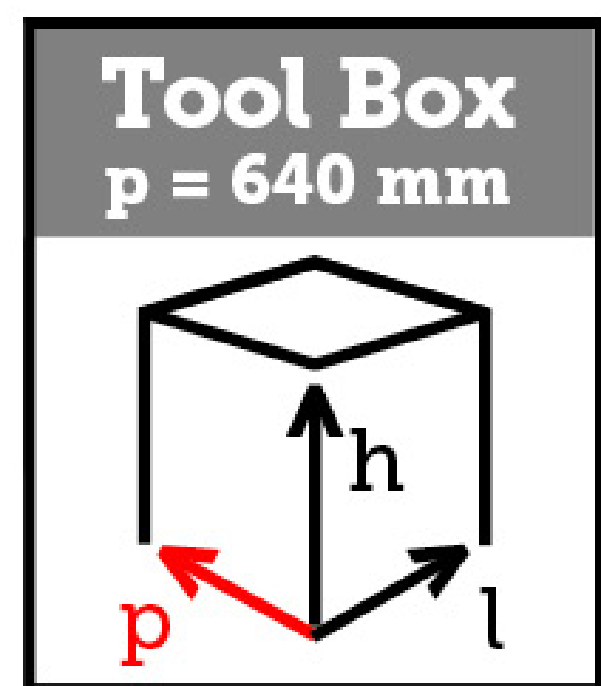

Dimensioni complessive con allestimento L= 6080 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 8.625,00

Ribaltabile posteriore in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 002 - M21*	Alluminio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio anodizzato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe H. 30 mm

Controtelaio in acciaio zincato

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio zincato e lamiera forata riparo cabina in alluminio

Sponde laterali da 350 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Piantoni posteriori estraibili

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Luci secondo normative)

*** Disponibile fino ad esaurimento scorte**



Dimensioni complessive con allestimento L= 5520 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 068 - M21 - 02	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica


- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative



Dimensioni complessive con allestimento L= 5520 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con gru FASSI F30M.0.23

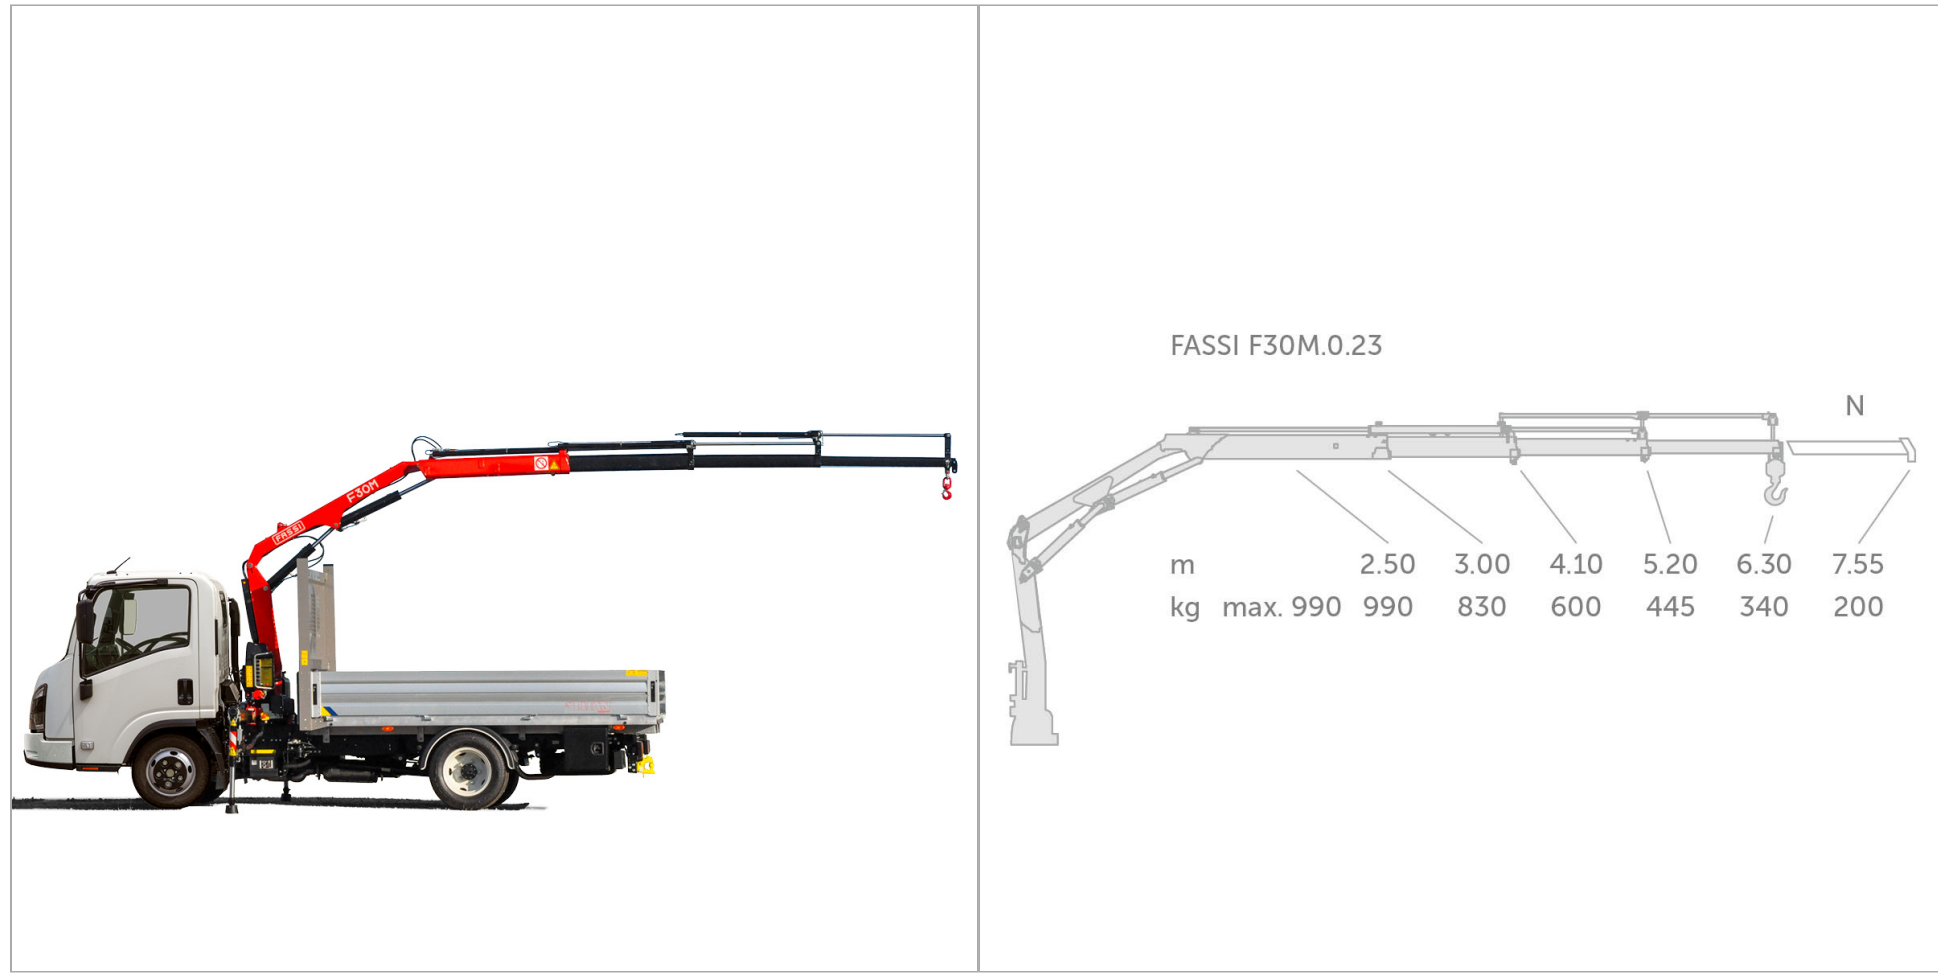

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 531 - M21 - 01	Alluminio	3300x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longherina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)



Dimensioni complessive con allestimento L= 5980 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 18.888,00



Centina fissa Plus

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 040 006 - M21 - 01*	Alluminio	4500x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra



Dimensioni complessive con allestimento L= 6565 mm

- Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate
- Controtelaio in alluminio
- Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato
- Predellino di salita fissato sulla sponda posteriore
- Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Struttura centina fissa in alluminio
- Telone in PVC colore grigio scorrevole su 3 lati con chiusura laterale tipo TIR e posteriore a zig-zag
- Stecche di protezione in alluminio su 3 lati
- Struttura tetto in alluminio
- Luci secondo normative

* Disponibile fino ad esaurimento scorte
* Verificare i costi di trasporto con l'ufficio amministrativo MIDI EUROPE

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 432 - M21	Alluminio	3300x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore


Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

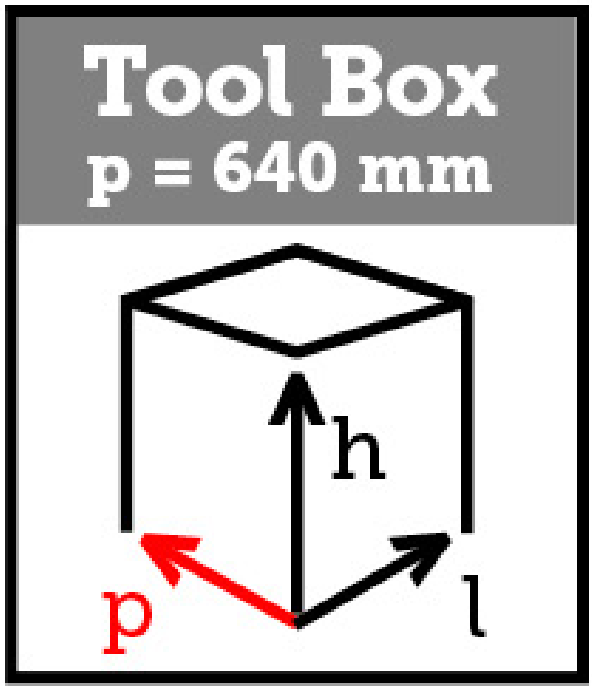

Dimensioni complessive con allestimento L= 6040 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 6.316,15



Cassone fisso in alluminio Plus

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 077 - M21 - 01*	Alluminio	3700x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra



Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longherina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Luci secondo normative

*** Disponibile fino ad esaurimento scorte**

Dimensioni complessive con allestimento L= 5765 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Euro VI OBD-E
PASSO 2500 mm



Ribaltabile posteriore in alluminio con gru Palfinger PK2900 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 502 - M21 - 01	Alluminio verniciato	2600x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)


Dimensioni complessive con allestimento L= 5235 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 23.187,50



Euro VI OBD-E
PASSO 3360 mm

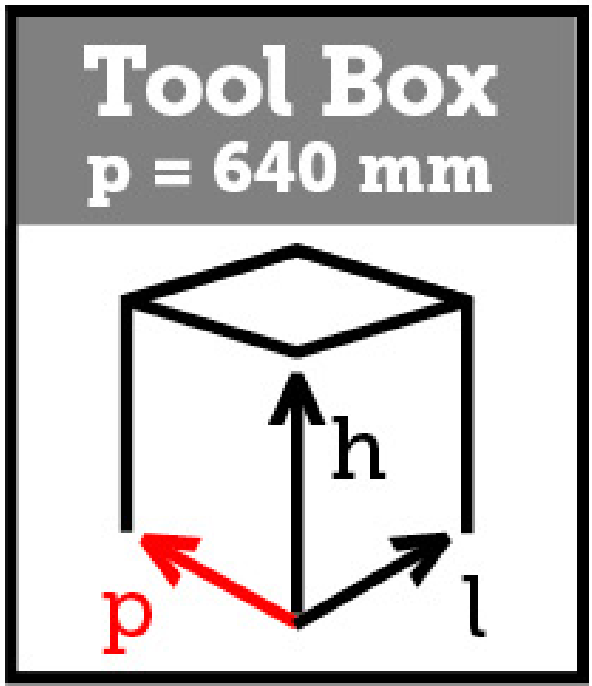

Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 108 - M21 - 02	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio H. 350 mm
Sponda posteriore in acciaio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in acciaio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

Dimensioni complessive con allestimento L= 6080 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile posteriore in acciaio
con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 107 - M21 - 02	Alluminio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio H. 350 mm
Sponda posteriore in alluminio H. 400 mm ad apertura automatica

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio
- Sponda anteriore in alluminio verniciato da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali da 350 mm e posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili
- Portapali posteriore estraibile
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox

Dimensioni complessive con allestimento L= 6080 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio
con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 255 - M21 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico


- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5870 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Braccio scarrabile Palfinger CITY C3 con
cassettone retrocabina H. 1200 mm

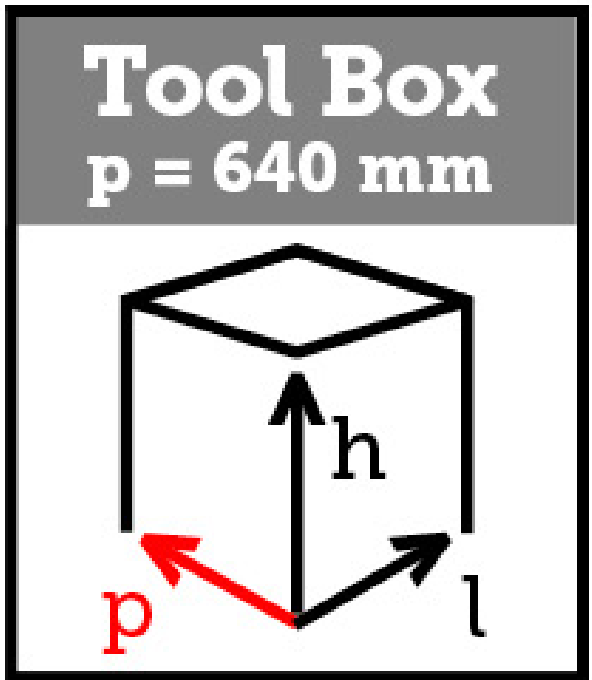

Dimensioni complessive con allestimento L= 5960 mm

Codice del Modello
M 155 070 253 - M21

Lunghezza impianto = 3110 mm
Larghezza traverse = 1060 mm
Altezza gancio = 920 mm
Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3200 mm

- DOTAZIONI DI SERIE:
- Serbatoio olio

Comandi in cabina

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Faro di lavoro posteriore orientabile

Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Certificato di conformità CE

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox. Configura la tua cassa scarrabile

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Braccio scarrabile Palfinger CITY C3



Codice del Modello

M 155 070 006 - M21

Lunghezza impianto = 3110 mm

Larghezza traverse = 1060 mm

Altezza gancio = 920 mm

Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3200 mm

DOTAZIONI DI SERIE:

Serbatoio olio

Comandi in cabina

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Faro di lavoro posteriore orientabile

Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Certificato di conformità CE

Luci secondo normative

Configura la tua cassa scarrabile



Dimensioni complessive con allestimento L= 5253 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 15.624,36

Cassone fisso in alluminio con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 647 - M21 - 01	Alluminio	4100x2100 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)



Dimensioni complessive con allestimento L= 6780 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 19.045,00

Cassone fisso in alluminio con gru Palfinger PK2900 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 663 - M21 - 01	Alluminio	4100x2100 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 6780 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 643 - M21 - 01*	Alluminio	4100x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

* Disponibile fino ad esaurimento scorte



Dimensioni complessive con allestimento L= 6780 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con gru Palfinger PK2900 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 636 - M21 - 01*	Alluminio	4100x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

*** Disponibile fino ad esaurimento scorte**

Dimensioni complessive con allestimento L= 6780 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 19.986,00

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 160 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Cassone fisso in alluminio con gru Palfinger PK2900 B



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 533 - M21 - 01	Alluminio	3300x1950 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio con pianale in multistrato marino in un unico foglio sigillato e fissato con viti zincate

Controtelaio in alluminio

Sponda anteriore in alluminio anodizzato da 400 mm integrata con portapali e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Predellino di salita sulla sponda posteriore

Maniglie tendifune incassate sulla longerina del pianale (3+3)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)



Dimensioni complessive con allestimento L= 5980 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 19.986,00

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 557 - M21 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative
- Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5810 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 555 - M21 - 01	Alluminio anodizzato New Evo	3100x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative
- Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5810 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 553 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	2600x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative
- Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5310 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru
Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 551 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	2600x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5310 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.



Euro VI OBD-E
PASSO 2760 mm



Ribaltabile posteriore in alluminio
con gru FASSI F30M.0.23



Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 508 - M21 - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

- Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

Dimensioni complessive con allestimento L= 5835 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 23.687,50



Dimensioni complessive con allestimento L= 5835 mm

Ribaltabile posteriore in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 506 - M21 - 01	Alluminio verniciato	3200x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm

Controtelaio in acciaio verniciato

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato

Piantoni posteriori estraibili

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza


Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

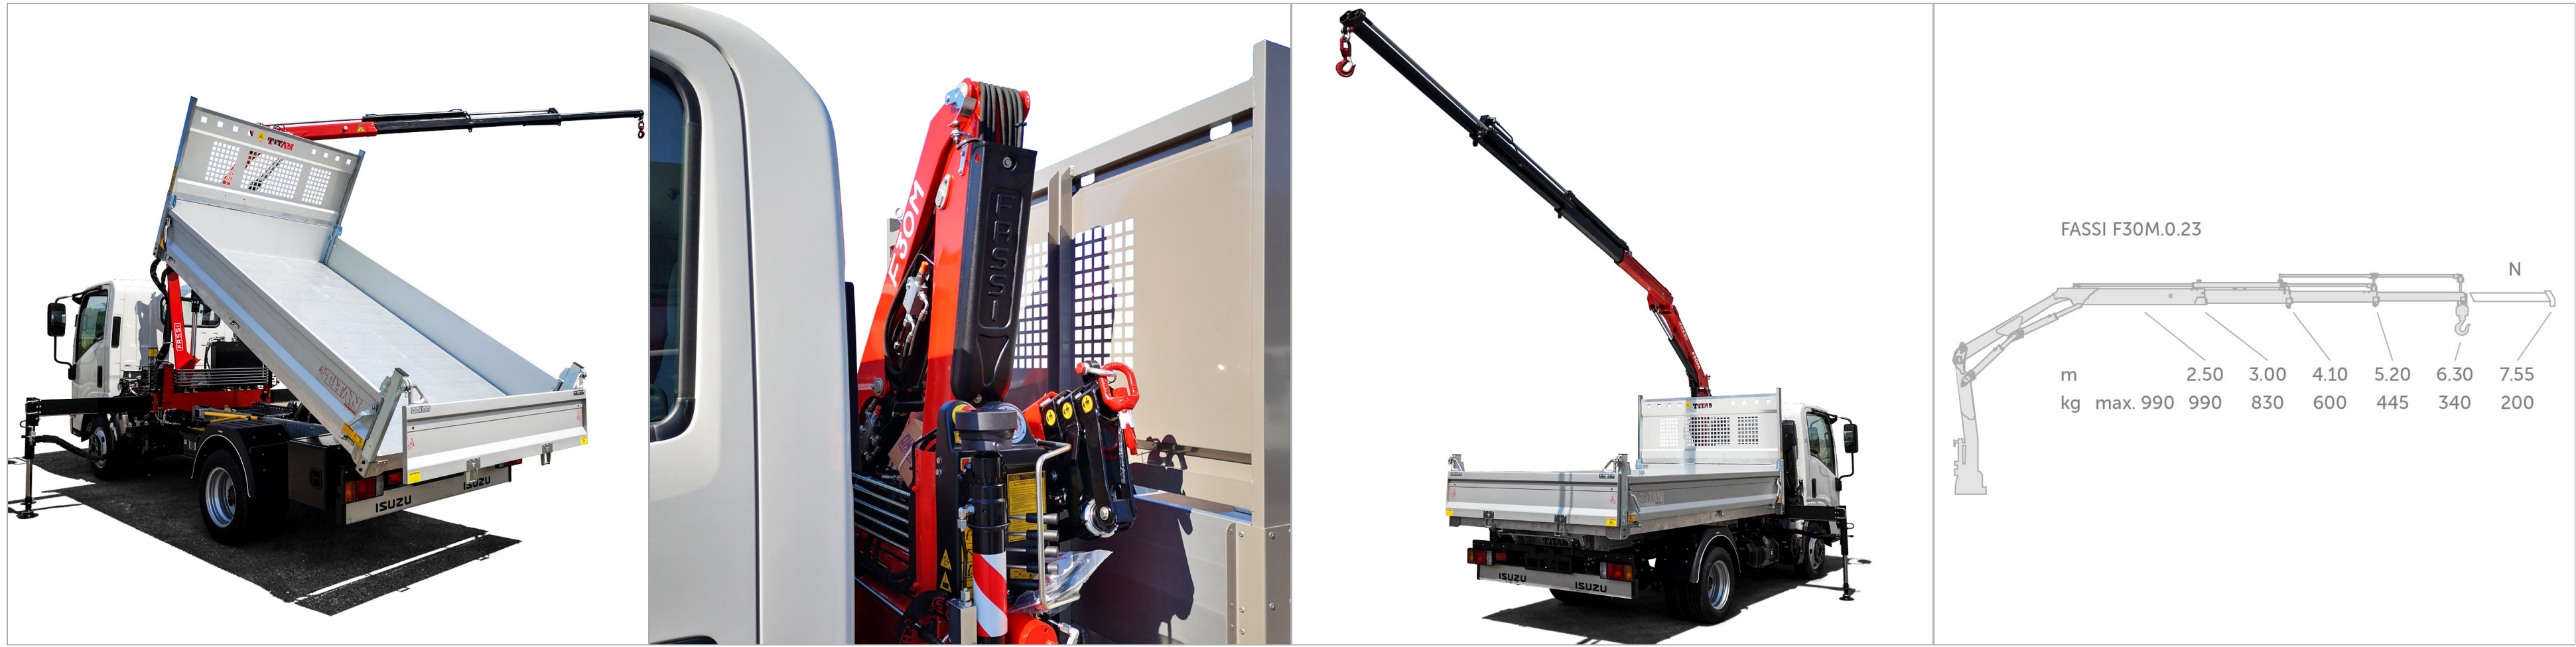

Ribaltabile posteriore in alluminio con gru FASSI F30M.0.23

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 513 - M21 - 01	Alluminio verniciato	2600x1950 mm

Sponde laterali in alluminio verniciato 350 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio verniciato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico



Dimensioni complessive con allestimento L= 5235 mm

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp 3 mm
- Controtelaio in acciaio verniciato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
- Sponde laterali da 350 mm in alluminio verniciato con maniglie di apertura zincate
- Sponda posteriore da 400 mm in alluminio verniciato
- Piantoni posteriori estraibili
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta porta attrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all’usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 411 - M21	Acciaio liscio	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.



Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 6170 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

con cassettone retrocabina H. 1200 mm

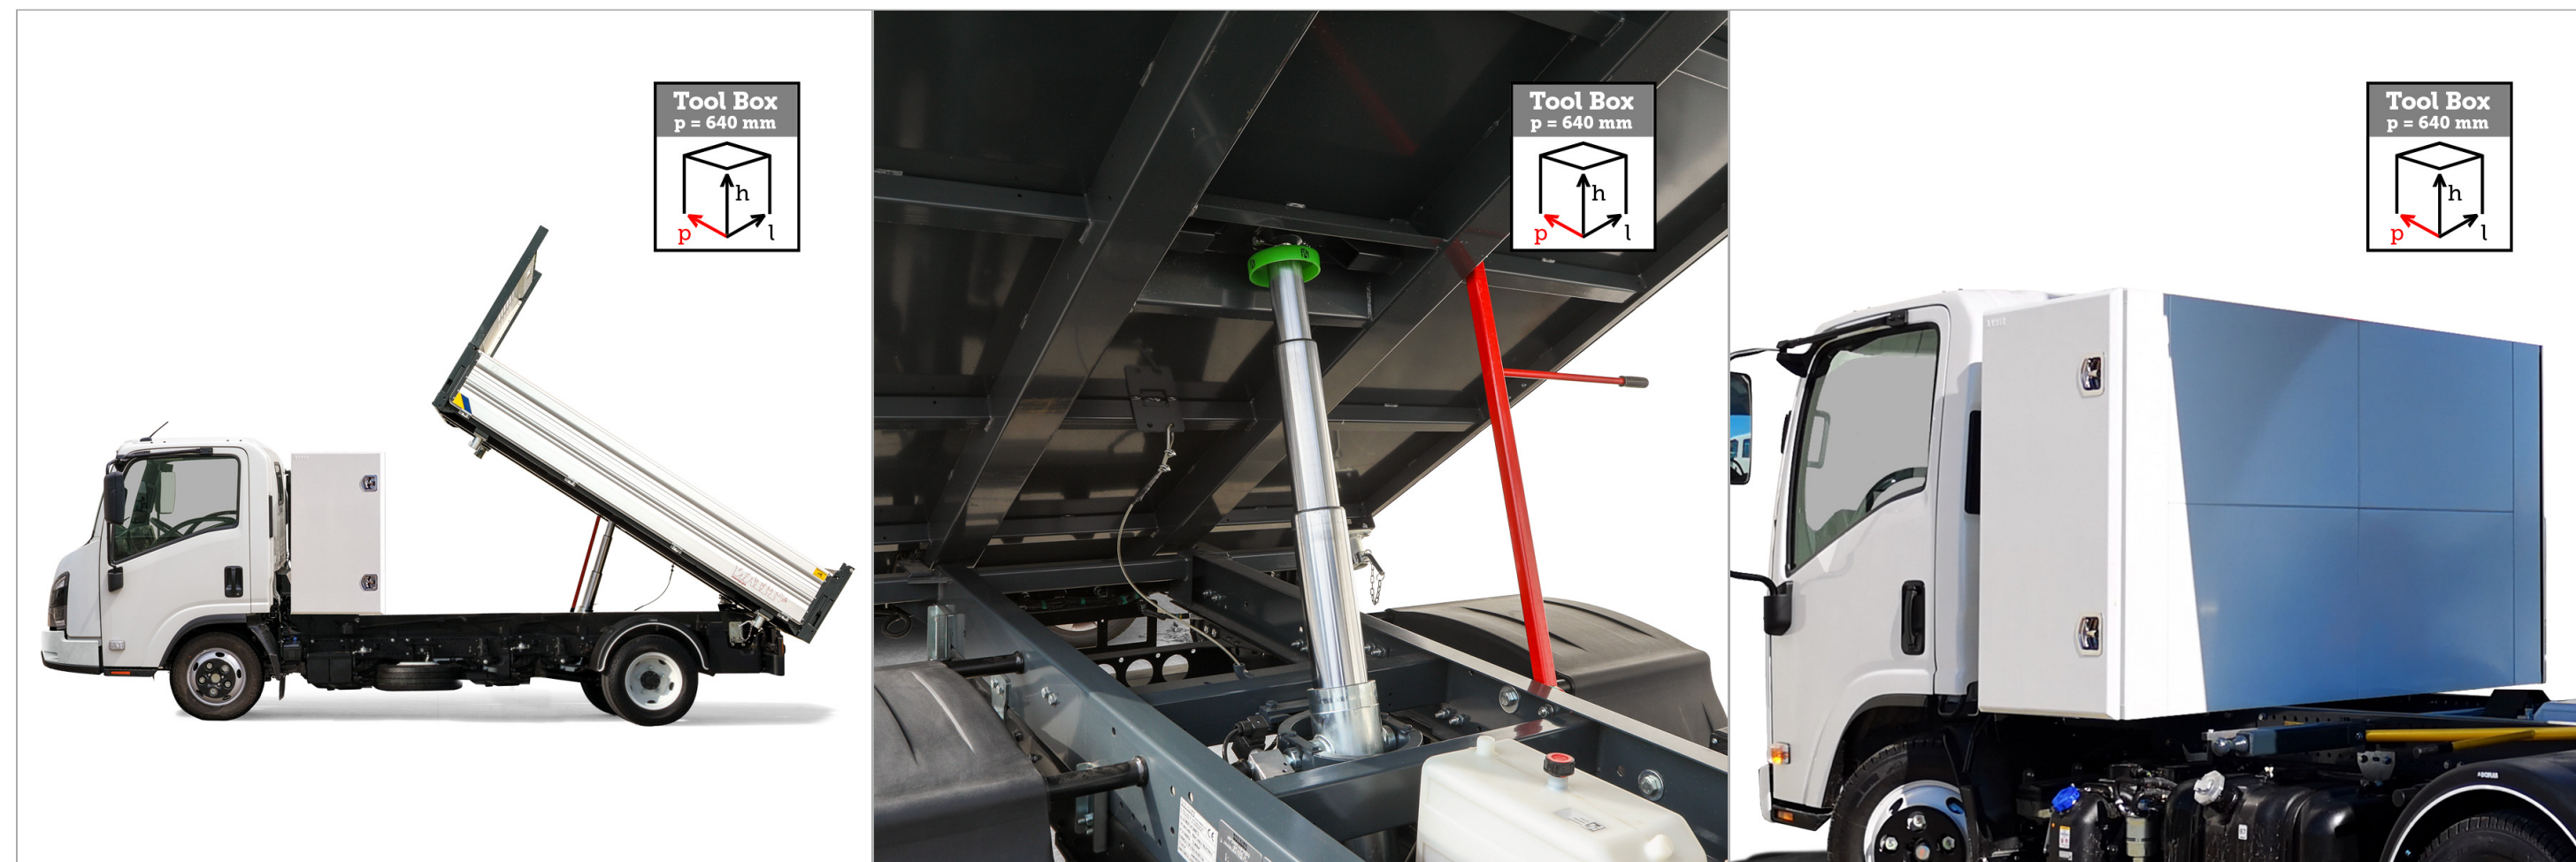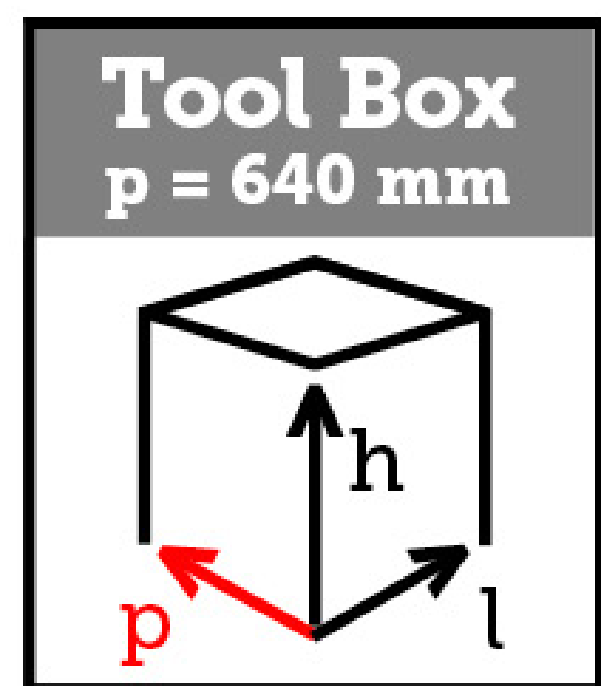

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 409 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	3400x1950 mm


Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

Dimensioni complessive con allestimento L= 6170 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

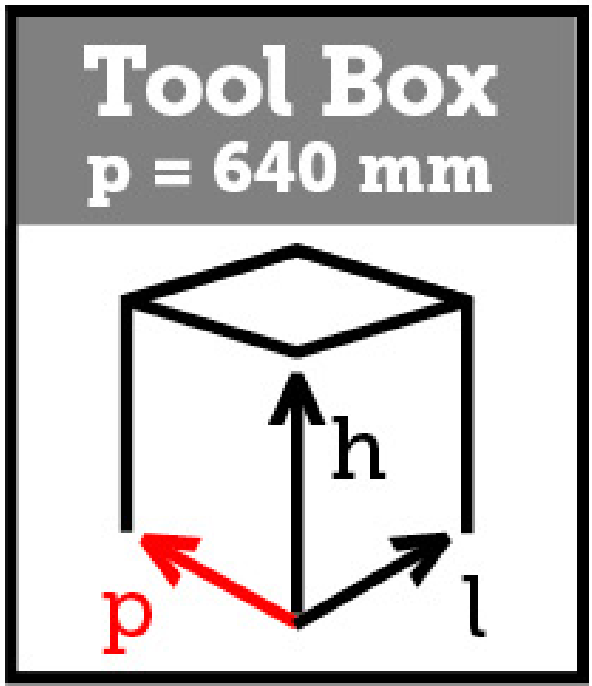

Dimensioni complessive con allestimento L= 5370 mm

Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 252 - M21	Alluminio anodizzato New Evo	2600x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 3 mm
- Controtelaio in acciaio zincato
- Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoncini fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 097 - M21*	Alluminio rinforzato TR30 doppia parete	3400x1950 mm

Sponde laterali in alluminio da 400 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in alluminio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in alluminio anodizzato
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.
- * Disponibile fino ad esaurimento scorte con sponde TR30

Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 096 - M21	Acciaio liscio	3400x1950 mm

- Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra
- Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

- Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm
- Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
- Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
- Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio
- Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
- Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
- Portapali posteriore estraibile
- Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
- Parafanghi in termoplastica
- Cassetta portattrezzi
- Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
- Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
- Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
- Luci secondo normative.



Dimensioni complessive con allestimento L= 5480 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 6.410,80