

IT

ISUZU

D-MAX



ALLESTIMENTI OMOLOGATI C.O.C.

**TITAN**  
equipment

## D-MAX Single 4x4

[Ribaltabile posteriore D-MAX Single 4x4](#) [04](#)

[Ribaltabile trilaterale D-MAX Single 4x4](#) [09](#)

[Cassone fisso D-MAX Single 4x4](#) [14](#)

## D-MAX Space 4x4

[Ribaltabile posteriore D-MAX Space 4x4](#) [04](#)

[Ribaltabile trilaterale D-MAX Space 4x4](#) [09](#)

[Cassone fisso D-MAX Space 4x4](#) [14](#)

## D-MAX Crew 4x4

[Cassone fisso D-MAX Crew 4x4](#) [14](#)

## Accessori D-MAX

[Accessori D-MAX](#) [22](#)



**Ribaltabile posteriore**

**D-MAX**





## Ribaltabile posteriore in acciaio



Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 025 010	Alluminio anodizzato	390 kg	2400x1830

Sponde laterali in alluminio h 300 mm con apertura solo sopra

Sponda anteriore in alluminio h 400 mm

Ribaltabile posteriore in acciaio a norme CE, trattato in cataforesi e verniciato a polvere (colore: grigio RAL 7016), controtelaio e pianale in acciaio, paracabina in alluminio anodizzato con lamiera forata e cavalletta portapali, sponda posteriore in alluminio h 300 mm con apertura automatica, 2 verricelli, parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, luci secondo normative, cilindro telescopico cromato, cassetto attrezzi, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".



## Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 025 011	Alluminio anodizzato	410 kg	1890x1830

Sponde laterali in alluminio h 300 mm con apertura solo sopra

Sponda anteriore in alluminio h 400 mm



Ribaltabile posteriore in acciaio a norme CE, trattato in cataforesi e verniciato a polvere (colore: grigio RAL 7016), controtelaio e pianale in acciaio, paracabina in alluminio anodizzato con lamiera forata e cavalletta portapali, sponda posteriore in alluminio h 300 mm con apertura automatica, 2 verricelli, parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, luci secondo normative, cilindro telescopico cromato, cassetto attrezzi, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 470x800x1800 mm** in alluminio, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.



## Ribaltabile posteriore in acciaio



Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 025 012	Alluminio anodizzato	340 kg	1890x1830

Sponde laterali in alluminio h 300 mm con apertura solo sopra

Sponda anteriore in alluminio h 400 mm

Ribaltabile posteriore in acciaio a norme CE, trattato in cataforesi e verniciato a polvere (colore: grigio RAL 7016), controtelaio e pianale in acciaio, paracabina in alluminio anodizzato con lamiera forata e cavalletta portapali, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm con apertura automatica, 2 verricelli, parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, luci secondo normative, cilindro telescopico cromato, cassetto attrezzi, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".



**Ribaltabile trilaterale**

**D-MAX**





## Ribaltabile trilaterale in alluminio



Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 021 144	Alluminio anodizzato	390 kg	2400x1830


Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 400 mm

Ribaltabile trilaterale in alluminio a norme CE, controtelaio in acciaio zincato, pianale in alluminio a doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio anodizzato con cavalletta portapali e anelli di ancoraggio, maniglie aprisponda e cerniere zincate, montanti posteriori zincati, 4 anelli tendifune incassati su pianale (2 x lato), parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, cilindro telescopico cromato, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".



## Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone

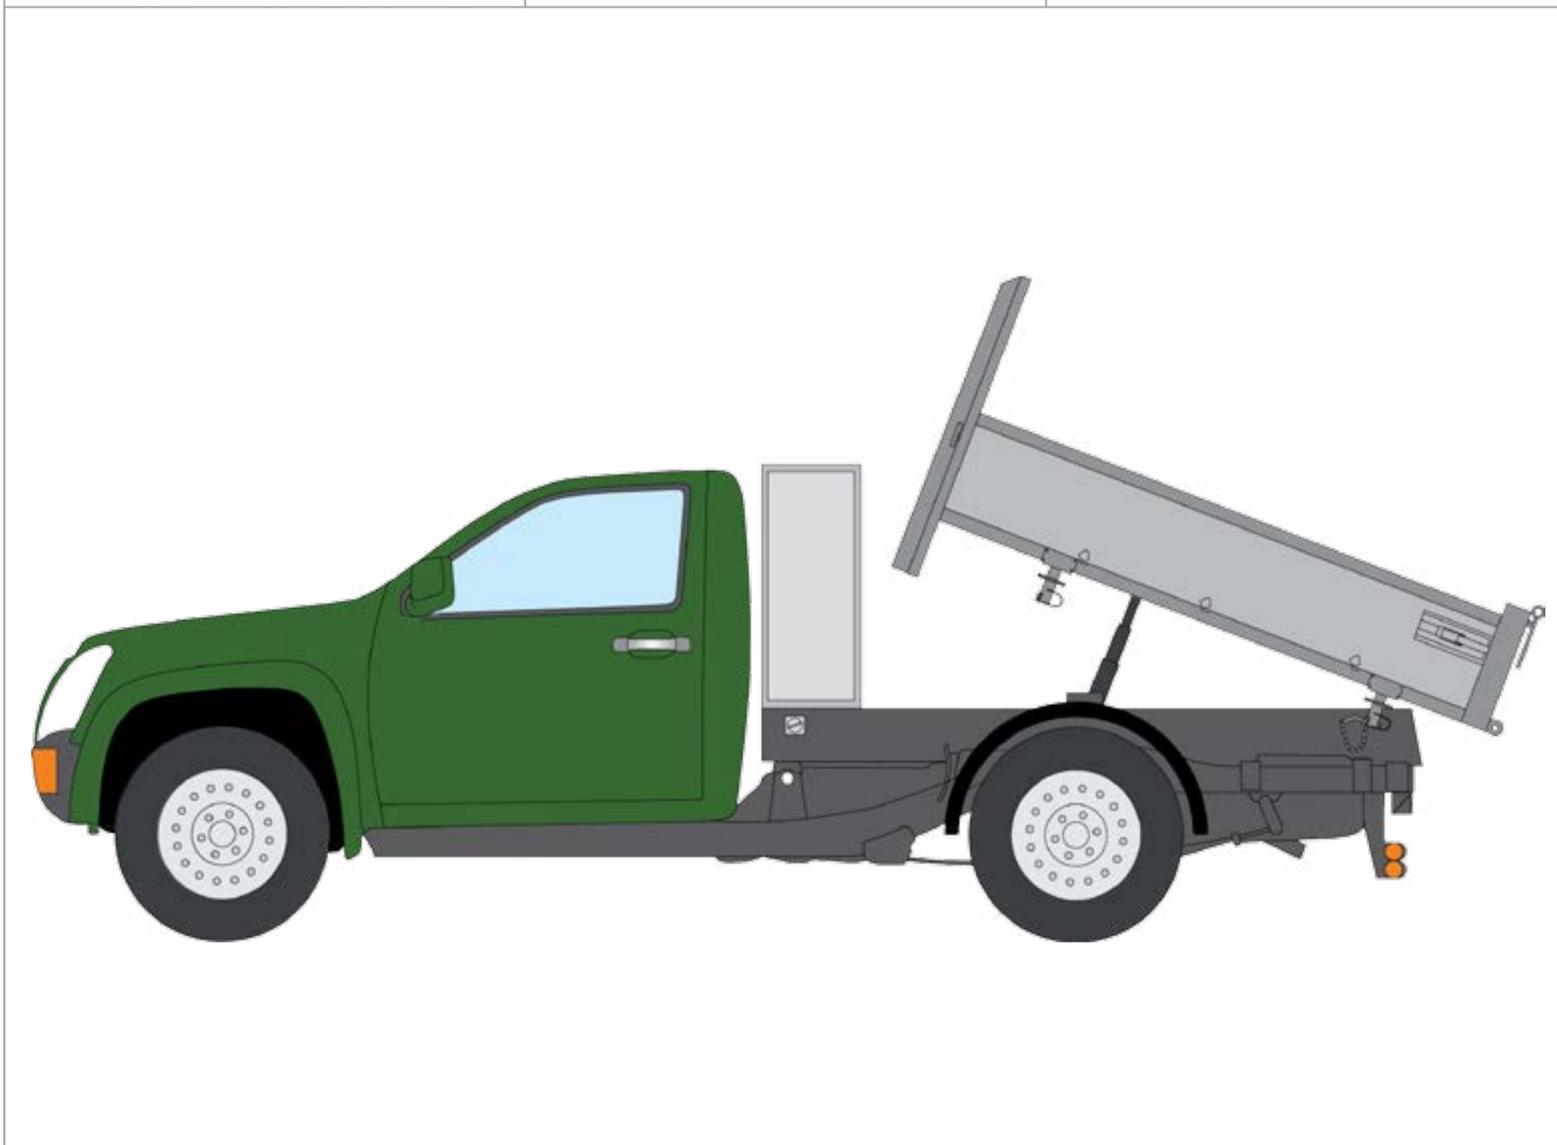

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 021 164	Alluminio anodizzato	410 kg	1920x1830

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm


Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 400 mm

Ribaltabile trilaterale in alluminio a norme CE, controtelaio in acciaio zincato, pianale in alluminio a doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio anodizzato con cavalletta portapali e anelli di ancoraggio, maniglie aprisponda e cerniere zincate, montanti posteriori zincati, 4 anelli tendifune incassati su pianale (2 x lato), parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, cilindro telescopico cromato, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata Archetti.

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 470x800x1800 mm** in alluminio, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.



## Ribaltabile trilaterale in alluminio

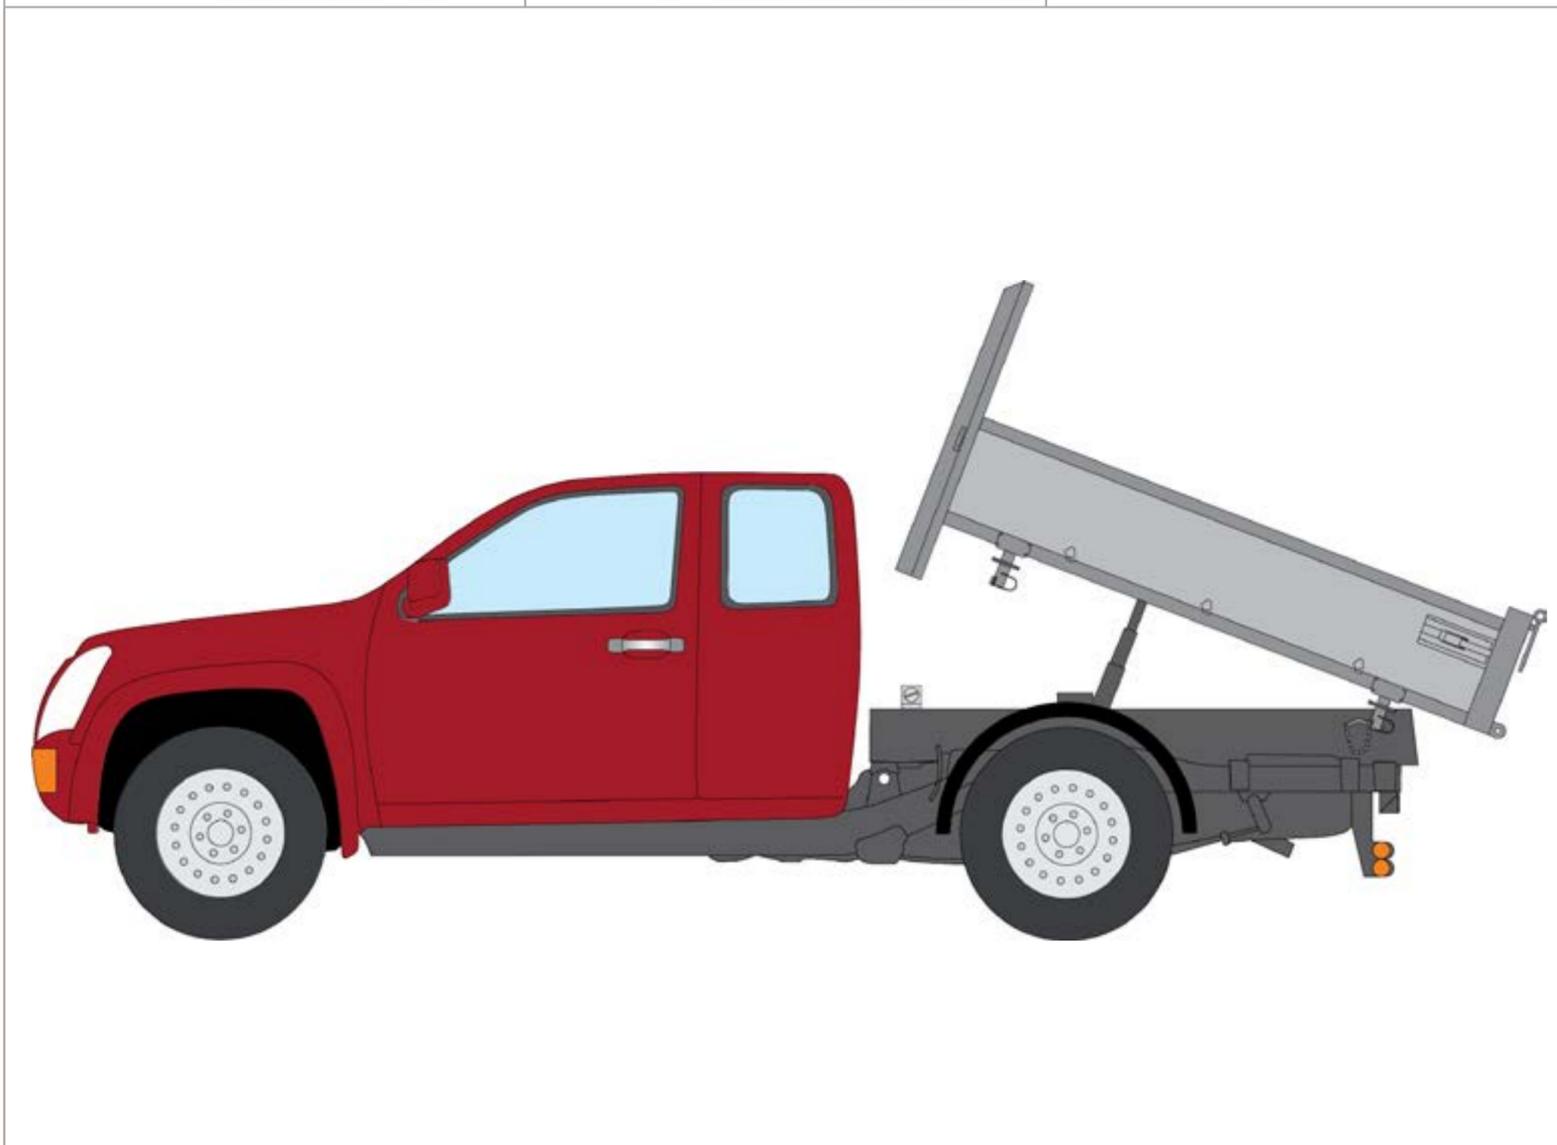

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 021 145	Alluminio anodizzato	340 kg	1920x1830

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 400 mm

Ribaltabile trilaterale in alluminio a norme CE, controtelaio in acciaio zincato, pianale in alluminio a doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio anodizzato con cavalletta portapali e anelli di ancoraggio, maniglie aprisponda e cerniere zincate, montanti posteriori zincati, 4 anelli tendifune incassati su pianale (2 x lato), parafanghi termoplastica, centralina elettro-idraulica con comando a distanza in cabina, cilindro telescopico cromato, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".



Cassone fisso

**D-MAX**

codice	descrizione	dimensioni mm	sponde	peso kg	pagina
M 155 009 011	<a href="#">Cassone fisso con pianale in alluminio D-MAX SINGLE 4x4</a>	2400 x 1830	alluminio	180	<a href="#">15</a>
M 155 009 012	<a href="#">Cassone fisso con pianale multistrato D-MAX SINGLE 4x4</a>	2400 x 1830	alluminio	195	<a href="#">16</a>
M 155 009 013	<a href="#">Cassone fisso con pianale in alluminio D-MAX SPACE 4x4</a>	1920 x 1830	alluminio	130	<a href="#">17</a>
M 155 009 014	<a href="#">Cassone fisso con pianale multistrato D-MAX SPACE 4x4</a>	1920 x 1830	alluminio	150	<a href="#">18</a>
M 155 009 009	<a href="#">Cassone fisso con pianale in alluminio D-MAX CREW 4x4</a>	1600 x 1830	alluminio	115	<a href="#">19</a>
M 155 009 010	<a href="#">Cassone fisso con pianale multistrato D-MAX CREW 4x4</a>	1600 x 1830	alluminio	130	<a href="#">20</a>



## Cassone fisso con pianale in alluminio

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 009 011	Alluminio anodizzato	180 kg	2400x1830

Sponde laterali in alluminio h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Controtelaio in alluminio, pianale in alluminio liscio a doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate su pianale (2 x lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi termoplastica, luci secondo normative, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".





## Cassone fisso con pianale multistrato



Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 009 012	Alluminio anodizzato	195 kg	2400x1830

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Controtelaio in alluminio, pianale in multistrato marino, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".




## Cassone fisso con pianale in alluminio

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 009 013	Alluminio anodizzato	130 kg	1920x1830


Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Controtelaio in alluminio, pianale in alluminio liscio a doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".

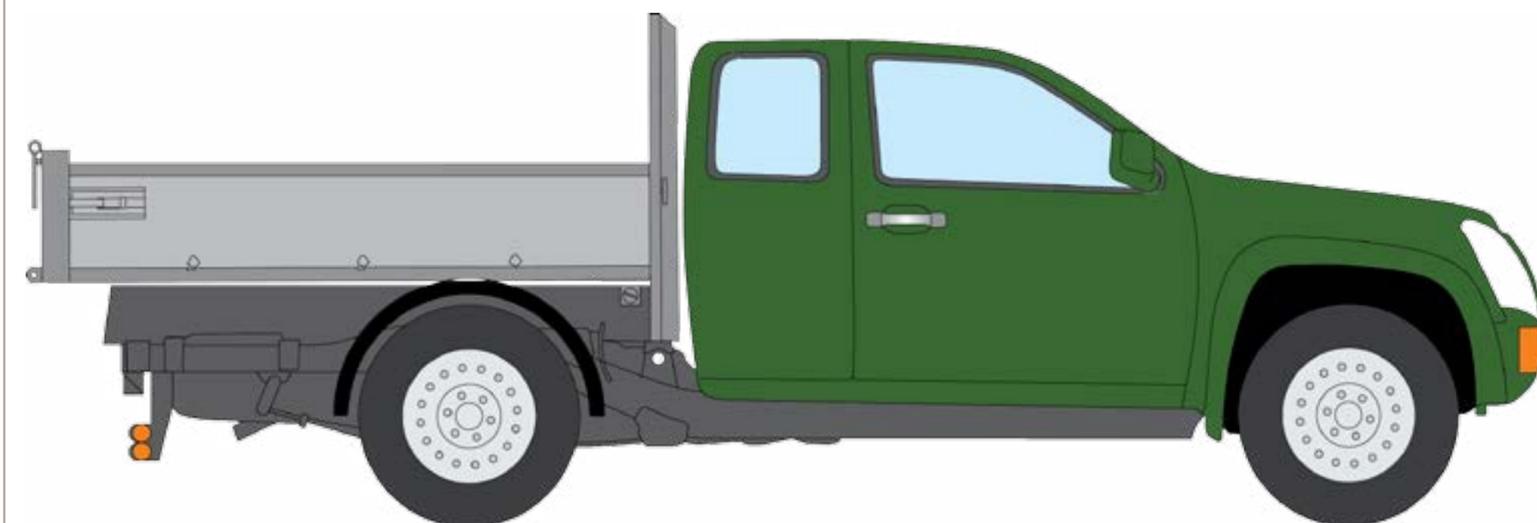

## Cassone fisso con pianale multistrato

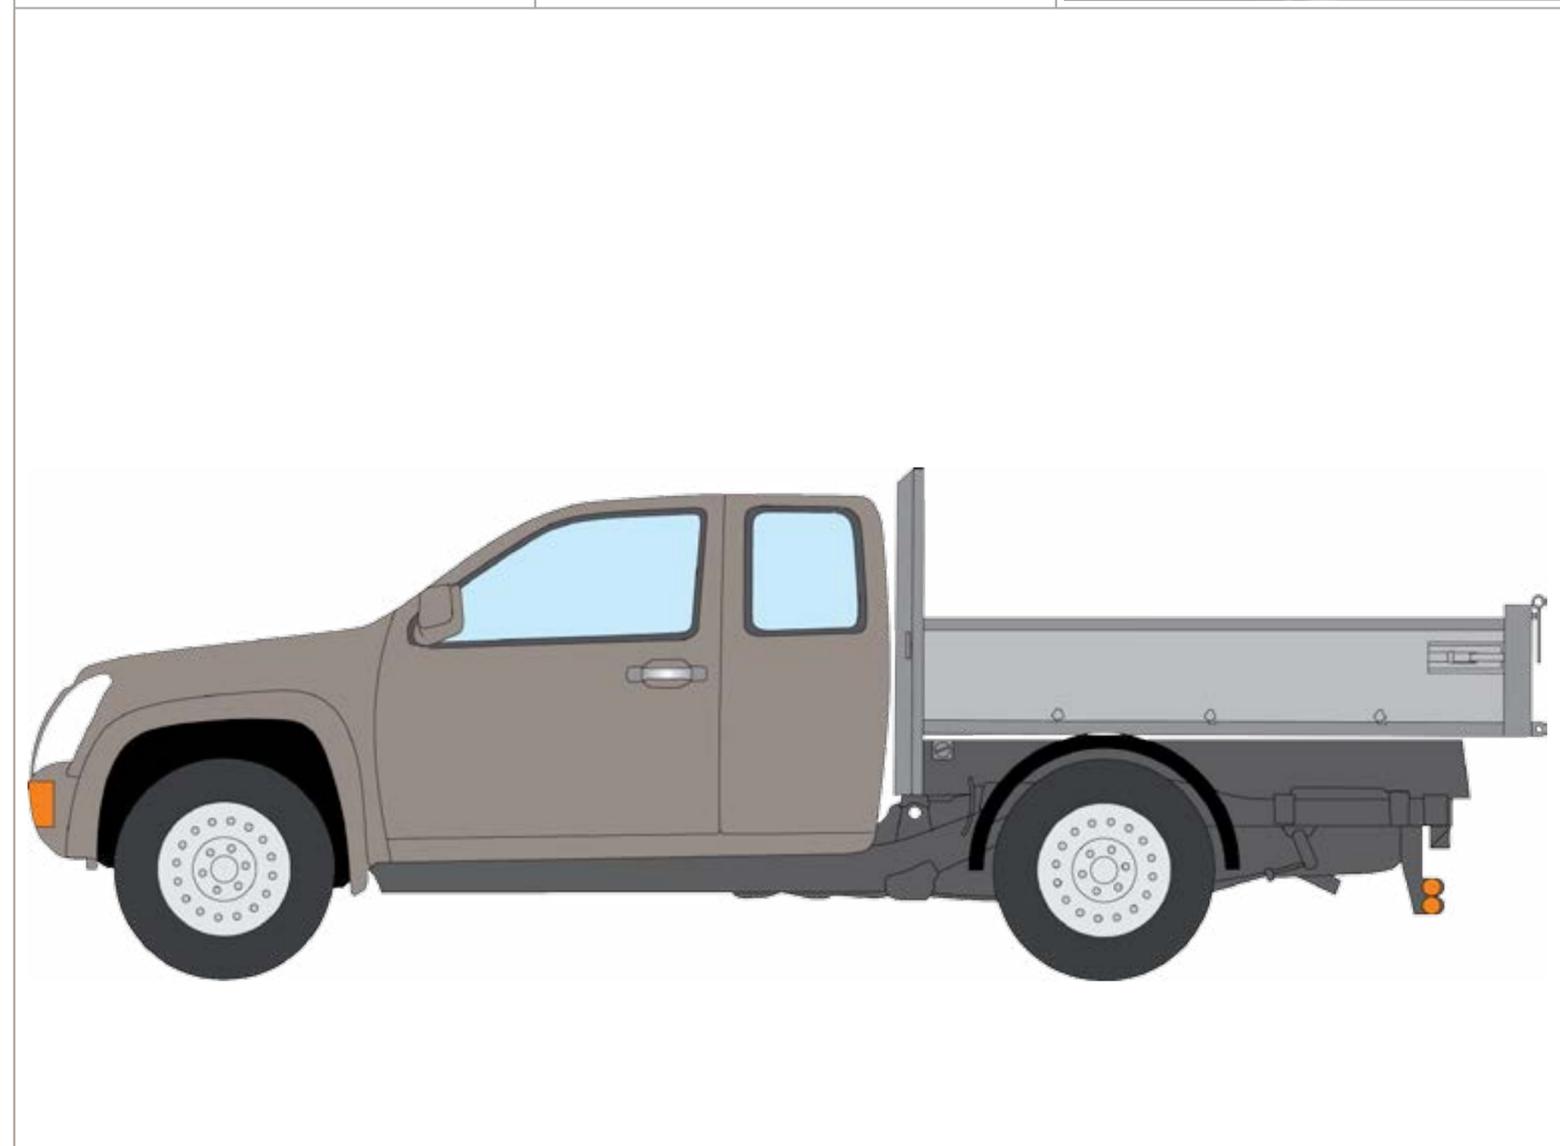

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 009 014	Alluminio anodizzato	150 kg	1920x1830

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Controtelaio in alluminio, pianale in multistrato marino, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".




## Cassone fisso con pianale in alluminio

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 009 009	Alluminio anodizzato	115 kg	1600x1830

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Controtelaio in alluminio, pianale in alluminio liscio a doghe, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".

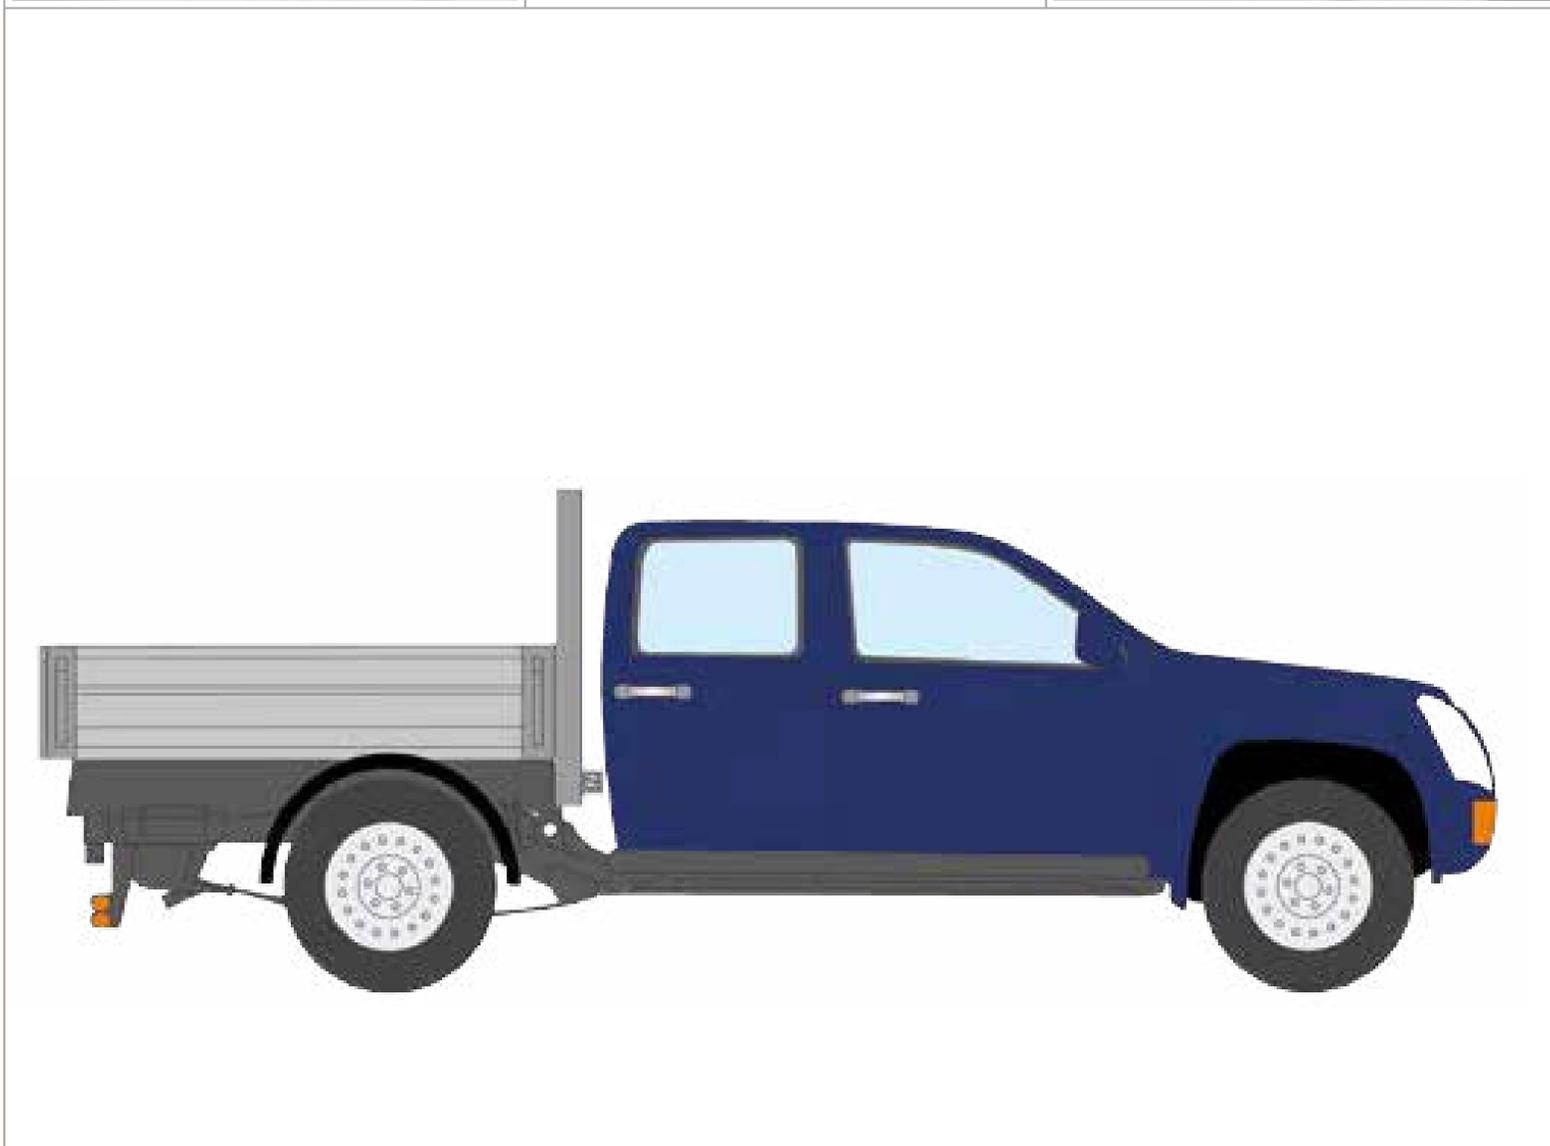




## Cassone fisso in alluminio con pianale multistrato

Codice del modello	Sponde	Peso	Dimensioni Esterne
M 155 009 010	Alluminio anodizzato	130 kg	1600x1830

Sponde laterali in alluminio anodizzato h 300 mm

Sponda anteriore in alluminio anodizzato h 500 mm

Controtelaio in alluminio, pianale in multistrato marino, sponda posteriore in alluminio anodizzato h 300 mm, paracabina in alluminio con cavalletta portapali e anelli tendifune, predisposizione cavalletta portapali posteriore, 4 maniglie fermacarico incassate sul pianale (2 x lato), maniglie aprisponda e cerniere zincate, parafanghi in termoplastica, luci secondo normative, porta targa in acciaio zincato, traversa paraincastro e predisposizione traino omologata "Archetti".

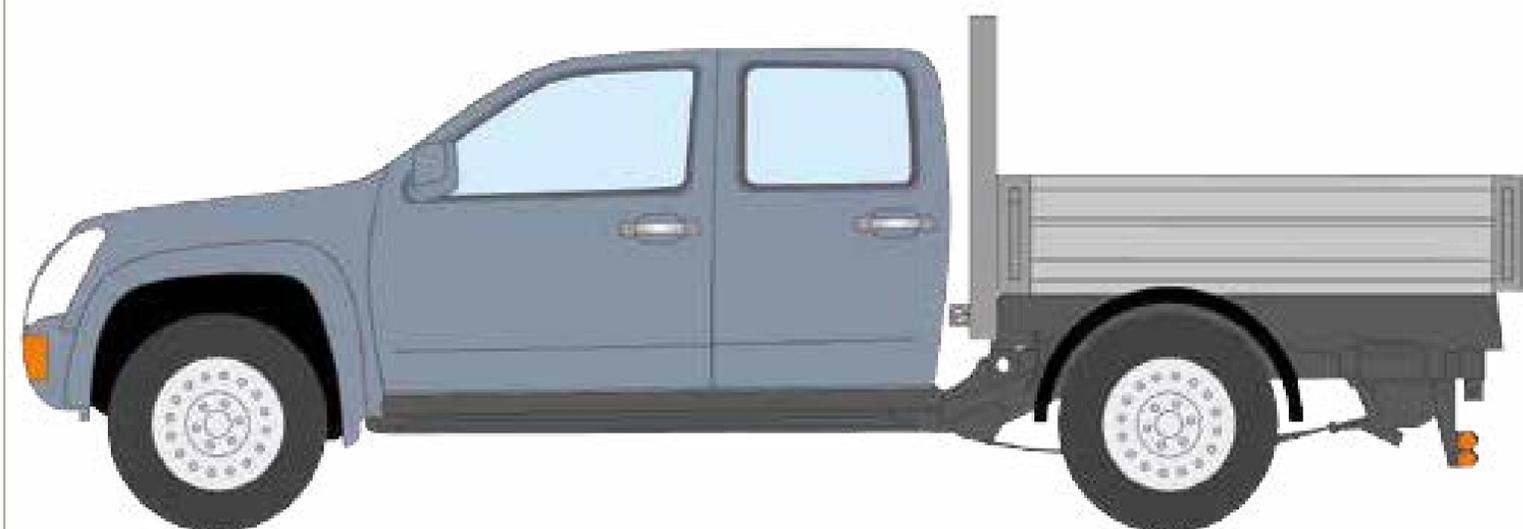



Accessori

**D-MAX**



# CONDIZIONI DI GARANZIA

---

La garanzia ha validità 12 mesi. Tutte le riparazioni devono essere SEMPRE autorizzate previamente da noi. Non saranno riconosciute riparazioni in garanzia in caso di manomissione dell'allestimento.

- Tutte le domande di garanzia devono avvenire mediante richiesta scritta per e-mail a: [service@titanequipment.it](mailto:service@titanequipment.it) e devono essere accompagnate da copia del libretto, materiale fotografico e dal preventivo di riparazione.

**A** I reclami relativi ai componenti idraulici (centraline, prese di forza, cilindri) devono seguire la seguente procedura:

- Acquisto del pezzo da sostituire c/o il nostro magazzino ricambi.
  - Inoltro c/o nostra sede del pezzo sostituito accompagnato da relativo coupon informativo che verrà successivamente inviato al nostro fornitore.
  - Accettazione o meno della garanzia da parte del fornitore.
  - Applicazione al cliente delle medesime modalità definite dal fornitore di conseguenza, tutti i danni causati dal non rispetto di quanto indicato nel manuale di utilizzo e manutenzione, non verranno presi in carico da Officine Mirandola.
- 

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

È valido dal 01/09/2017.

Vogliate inviare le vostre richieste a:

[info@titanequipment.it](mailto:info@titanequipment.it)

Tel . +39 0442 328111.

Le foto in questo catalogo sono puramente illustrative. FOTO NON CONTRATTUALI.

---

**\*** Verificare i costi di trasporto con l'ufficio amministrativo Midi Europe.



Via Europa, 12 - 37050 San Pietro di Morubio (VR) - ITALY  
T. +39 0442 328 111 - F. +39 0442 328804 - info@titanequipment.it - www.titanequipment.it